


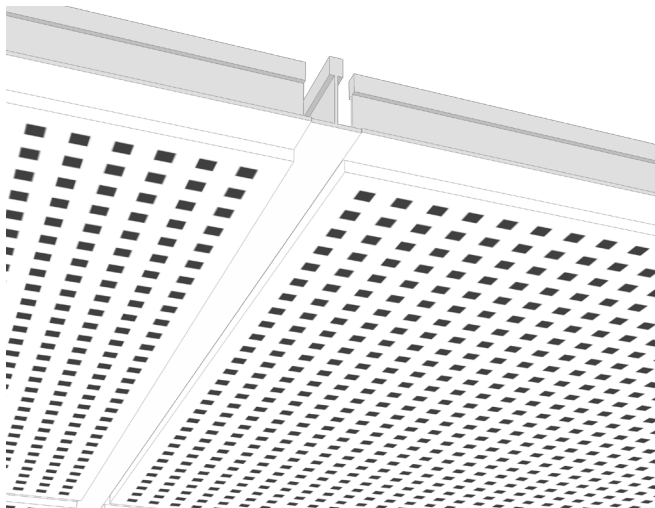

Akustikk

KNAUFDANOLINE

BELGRAVIA

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K₁ 10, A2-s1, d0

DANSK INNEKLIMA MERKING (DIM)

Inneklimaverdi: 10 dager,
lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

PRODUKTBESKRIVELSE

Belgravia består av en robust kjerne med høy trykkstyrke. Leveres med en standard hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Andre farger og størrelser kan bestilles.

Lydabsorpsjonsdata og ventilasjonsytelse er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

ANVENDELSE

- Benyttes som akustisk himling.
- Demonterbar, monteres i et tilbaketrukket skinneresystem.

BEARBEIDING


Håndtering, bearbeiding og montering av Belgravia er beskrevet i [Norgips montasjeveiledning](#).

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.


Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

AKUSTIKK

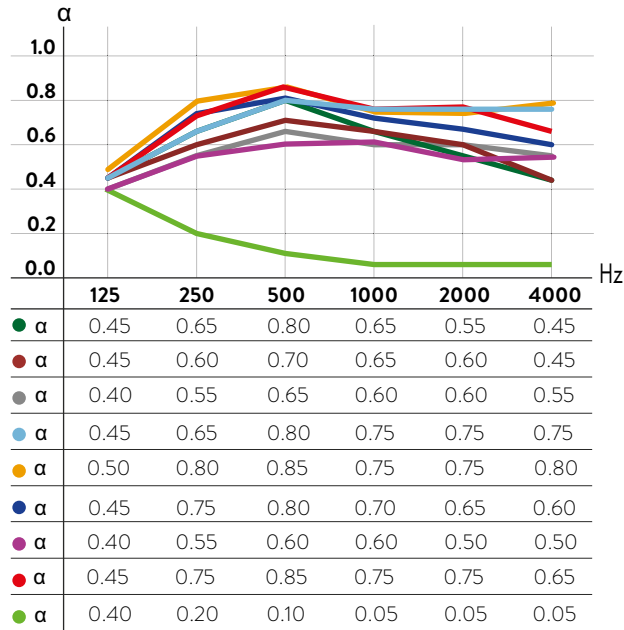


- **GLOBE**, 200 mm oppheng, uten mineralull α_w : 0,60, NRC: 0,65
- **QUADRIL**, 200 mm oppheng, uten mineralull α_w : 0,60, NRC: 0,65
- **MICRO**, 200 mm oppheng, uten mineralull α_w : 0,65, NRC: 0,60
- **TANGENT**, 200 mm oppheng, uten mineralull α_w : 0,80, NRC: 0,75
- **UNITY 3**, 200 mm oppheng, uten mineralull α_w : 0,80, NRC: 0,80
- **UNITY 4**, 200 mm oppheng, uten mineralull α_w : 0,70, NRC: 0,75
- **UNITY 8|15|20**, 200 mm oppheng, uten mineralull α_w : 0,60, NRC: 0,55
- **UNITY 9**, 200 mm oppheng, uten mineralull α_w : 0,75, NRC: 0,80
- **REGULA**, 200 mm oppheng, uten mineralull α_w : 0,10, NRC: 0,05

KANTER

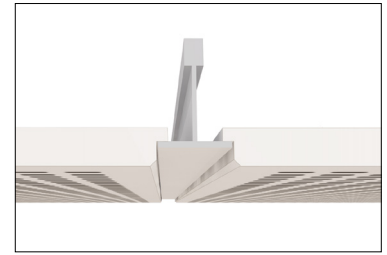

KANTE

Forsenket T-skinnesystem S15 eller S24. Passer til Globe, Quadril, Micro og Tangent.

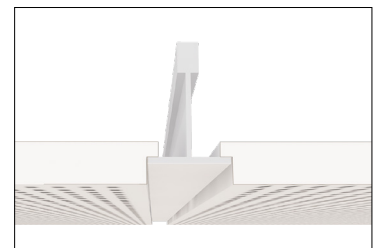

KANT E-PLUS [E+]

Forsenket T-skinnesystem S15 eller S24. Passer til Unity 3, Unity 4, Unity 8|15|20 og Unity 9.

PERFORERING	GLOBE	QUADRIL	MICRO	TANGENT	UNITY 3	UNITY 4	UNITY 8/15/20	UNITY 9
PERFORERINGS-TYPER								
PERFORERINGSMÅL	Ø6 mm, 15 mm c/c	12 x 12 mm, 30 mm c/c	3 x 3 mm, 8,3 mm c/c	4 x 14 mm, 10/20 mm c/c	3,5 x 3,5 mm, 8½ mm c/c	Ø 4mm, 10 mm c/c	Ø 8 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm	9 x 9 mm, 20 mm c/c
PERFORERINGS % AVHENDER AV MØNSTER	10,2%	13%	10,2%	21,3%	17,2%	12,2%	10,8%	18,9%
STØRRELSE MM	600 x 600 x 12,5 mm. Andre størrelser kan fås på bestilling.							
VEKT, KG/M ²	Vekt pr. plate: 9,2 – 9,9 kg/m ² . Avhengig av type perforering.							
BRANN	K, 10, A2-s1, d0							
OVERFLATE-BEHANDLING	Standard hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Andre farger fås på bestilling.							