SKT.
SKANDINAVISK
KOMMUNALTEKNIK

LPS-Backventil



Underhållsfri klaffbackventil i PE 100, speciellt anpassad för placering i mark i LPS-tryckavloppssystem.

Skänklarna kan anslutas med standard mekaniska rörkopplingar, svetsmuffar eller spegelsvetsas. Vanligaste skänkeldimensionerna är 40 och 50mm. Dim 40 har fritt genomlopp 32 mm. Dim 50 har fritt genomlopp 40 mm

Typiskt används backventilen i anslutning till förbindelsepunkten vid tomtgräns som extra säkerhet mot läckage om ledningen skulle skadas på tomtmark. Backventilen ska monteras plant med pilen UPPÅT och i FLÖDESRIKTNINGEN. Den kan också monteras i svag lutning uppåt i flödesriktningen. Se skiss.

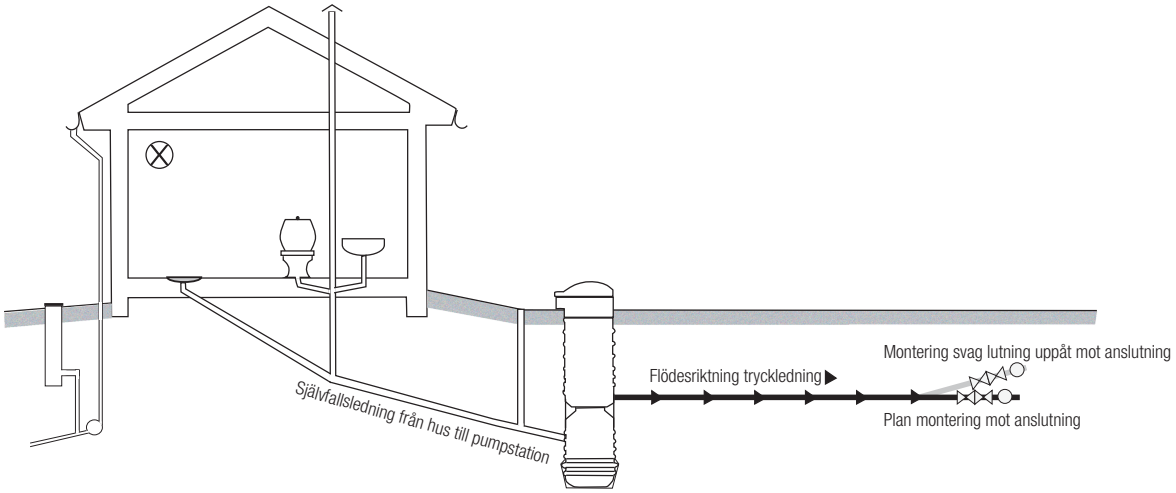

Backventilen kan även användas i ledningsnätet av hydrauliska skäl, t.ex. för att styra flödet och att eliminera risken för sedimentering i känsliga partier.

Skänkel SDR11 PN12,5

DN (mm)	L (ca m)	Fritt genomlopp	Artikelnr	RSK
40	0,35	32	911702	588 68 66
50	0,45	40	911704	588 68 73

För övriga dimensioner kontakta Skandinavisk Kommunalteknik.

LPS
tryckavloppssystem

Lösningar och produkter för tryckavlopp? Kontakta oss på Skandinavisk Kommunalteknik AB
Stockholm 08-544 407 90, **Göteborg** 031-797 13 80, **Lund** 046- 261 05 90 eller lps@kommunalteknik.se