

TILBAKE- SLAGSKLAFF

Anvendelse:

SEK er en tilbakeslagsklaff som reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann. Klaffen, som finnes i dimensjon 110, 160 og 200mm, kan installeres i kum eller ved utløp. Enkel installasjon.

Konstruksjon:

SEK tilbakeslagsklaff består av en enkel selvlukkende klaff. Leveres med muffe.

Montering:

Monteres på horisontalt avløpsrør.


Materiale:

Produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale: rødbrun PVC. Klaffen har gummipakning og er konstruert for å hindre inntrengning av gnagere.

Årlig bør klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke tetter, fjernes evt. avleiringer og fremmedlegemer. Samtidig sjekkes pakningen.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold

Avfallshåndtering: materialgjenvinning

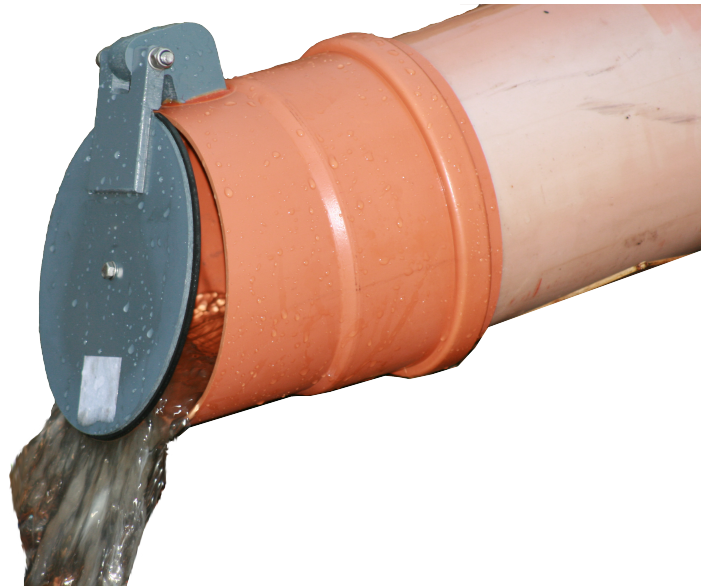

Type SEK

Type	MM	NRF
SEK110	Ø110	341 54 51
SEK125	Ø125	341 54 52
SEK160	Ø160	341 54 53
SEK200	Ø200	341 54 54
SEK250	Ø250	341 54 55
SEK315	Ø315	341 54 56
SEK400	Ø400	341 54 57
SEK500	Ø500	341 54 58
SEK630	Ø630	341 54 59