

EAN: 6414150095740  
 NRF: 4203715  
[static.oras.com/6568Z](http://static.oras.com/6568Z)



Berøringsfri urinalspyer for åpen rørføring. Batteridrevet, 6 V.

Spyleren er utstyrt med smussfilter og leveres med spylerør og gjennomføringsnippel.

Bluetooth®-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Dette gjøres i Oras App som kan lastes ned i Google Play eller App Store.

- Public
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Veggmontert
- Forkrommet
- Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger, Avstengningsventil
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.58 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>40 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/4</b>
Projeksjon	<b>81 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program innstillinger

Automatisk spyling	<b>24 h (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>6 s (1-120 s)</b>
Forspylingstid	<b>2 s (OFF / 1-10 s)</b>

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>



### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 2014/53/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUF1-RTH-00104-11</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

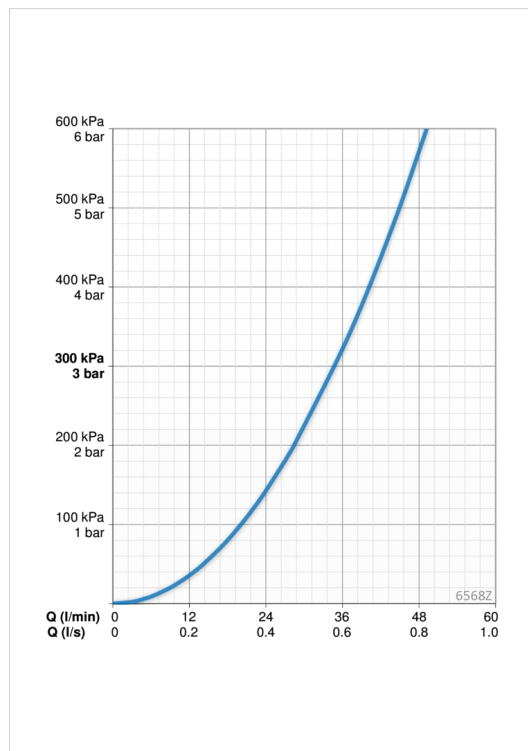

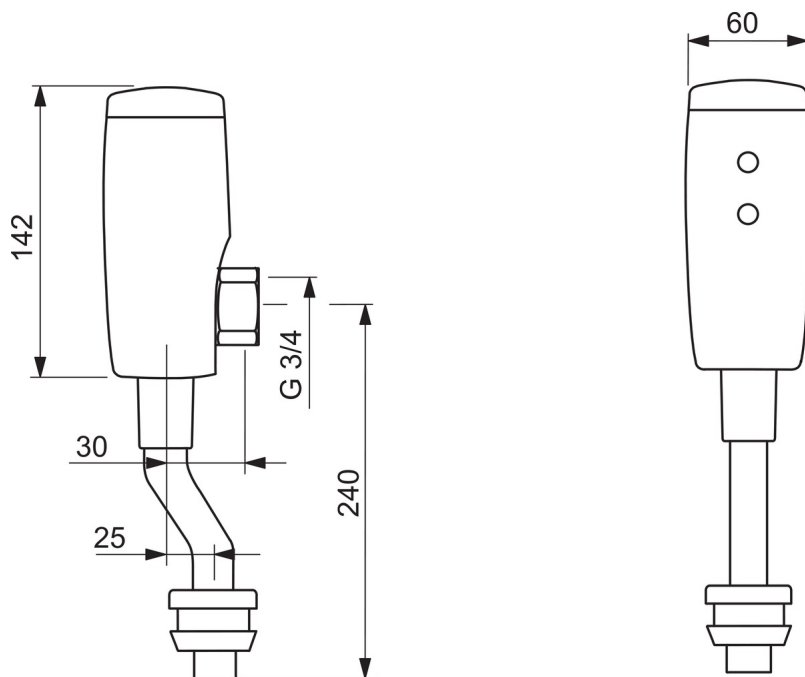

## Reserve deler

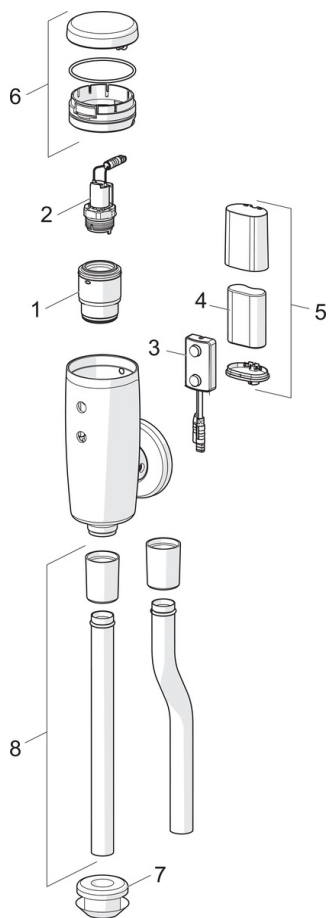

### SP6567

	Navn	Kode	NRF
01	Membrankassett	199297V	4204704
02	Pilotventil, 6 V	199225V	4204444
03	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V	
03	Sensor, 6 V	199238V	4204445
04	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
05	Batteriboks komplett	199438V	4204449
06	Lokk, 6567, 6568, 6567Z, 6568Z	199229V	4204692
07	Benkjenomføring	198534V	4204641
08	Spylerør, 6567, 6567Z	199228V	4204687
08	Spylerør, 6568, 6568Z	199441V	4204712