

Ulefos anboringsmuffe

Ulefos anboringsmuffe - dobbeltspent

Produktbeskrivelse:

- Ulefos reparasjonsmuffe leveres med Smart Grip løsning.
- Pakninger: EPDM med vaffelstruktur og koniske ender.
- Bruksområde: kaldt vann.
- Må ikke brukes som skjøtemuffe
- Kan også leveres som enkeltspent
- Med 10 bolter

Dimensjoner og lengder som ikke er nevnt, har kort leveringstid.

Arbeidstrykk

Dobbeltspent	
	Vann
88-282	16
295-510	10
520-625	6
705-755	4

Materiale: Syrefast stål, AISI 316

Tiltrekkingsmoment: Etter at mutterne er strammet for hånd brukes passende momentnøkkel.

For rør av stål, støpejern, eternitt eller PVC

M12: 70 Nm

M14: 70 Nm

M 16: 120 Nm

For bruk på PE rør må det utvises forsiktighet.


Vent 15 min og trekk til igjen med samme moment.

Gjentas etter 15 min og 24 timer om mulig.

Montering: Se monteringsanvisning.

Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak

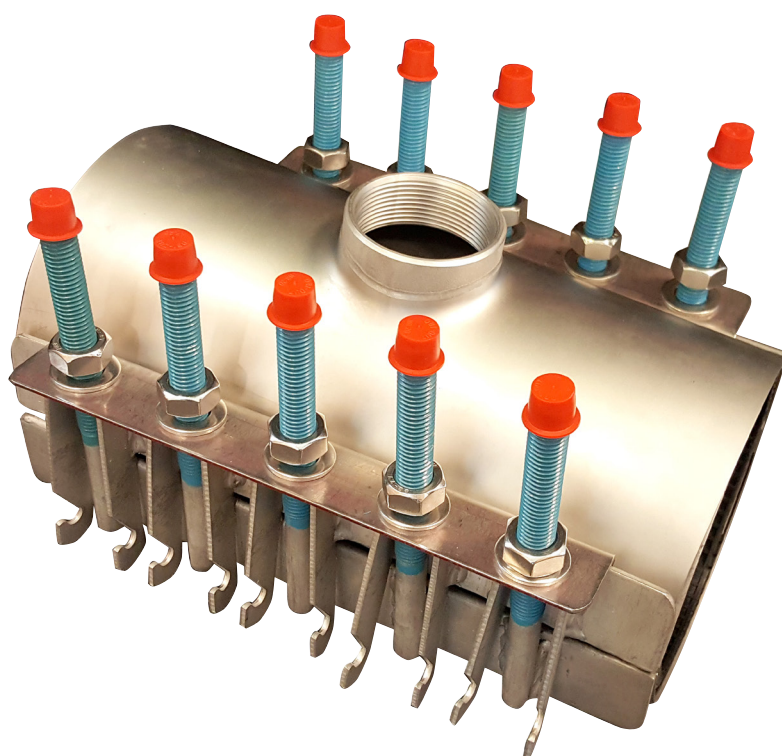

Anboringsmuffe - Dobbeltspent

NRF nr.	Lengde	Spennvidde mm	R "	Vekt kg
2113289	300	88-110	2"	7,2
2113285	300	108-128	2"	7,6
2113284	300	140-160	2"	8
2113283	300	158-180	2"	8,23
2113291	300	158-180	1 1/4"	8,16
2113286	300	216-238	2"	8,92
2113287	300	238-260	2"	9,27
2113292	400	269-289	2"	12,23
2113288	400	315-335	2"	13,18