




Gyptone BIG[®] Curve

Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten

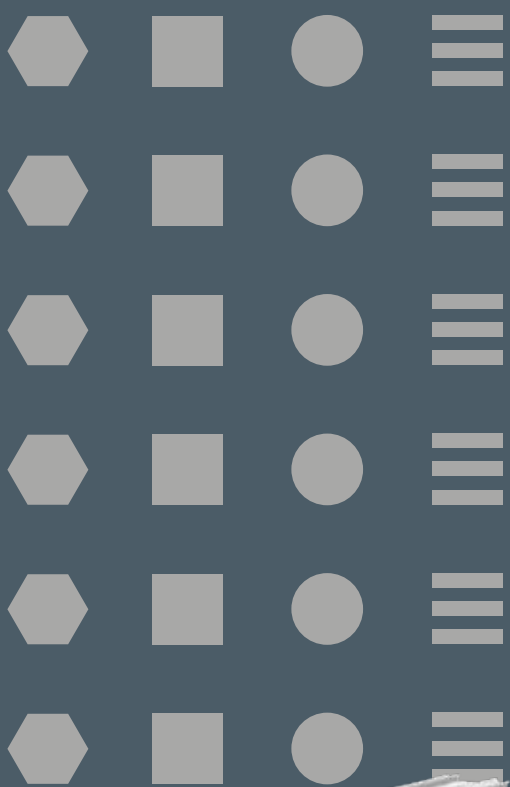

Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto 63 samt i Base uten perforeringer – alle med 1200 mm bredde og 6,5 mm tykkelse.

Gyptone BIG Curve kan tørrbøyes til relativt små buer med radius 2,2 meter og enda mindre ved våtbøying.

Gyptone BIG Curve kan kombineres med Gyptone BIG i store sammenhengende himlingsflater. Man kan også integrere rommets belysning som en naturlig del av himlingen.





DESIGN ARKITEKTUR INNEKLIMA FLEKSIBILITET MULIGHETER STYRKE BÆREKRAFT

HARMONISKE SAMSPILL. Store, dempende flater som skaper ro og harmoni, supplert med mykt bølgende himlingsformer, har åpnet opp helt nye muligheter hvor himlingen bidrar som en spennende integrert del av rommets overordnede arkitektur.

Dette danner grunnlaget for utviklingen av Gyptone BIG og BIG Curve løsninger. Mange kombinasjoner og mønstre gjør det enkelt å skape en ny, vakker himlingsarkitektur som fungerer både visuelt og funksjonelt.

FUNKSJONALITET, INNBYGD ESTETIKK OG BÆREKRAFT. Når visuelt uttrykk kombineres med funksjonalitet – f.eks. inneklima, styrke og akustikk – har man oppnådd ”funksjonell estetikk”.

Funksjonell estetikk er et godt utgangspunkt for å oppnå frihet og fleksibilitet i prosjekteringsfasen. Dette er også tanken bak Gyptone-programmet i mønstre, formater og systemer for akustikkhimlinger og -vegger. Samtidig oppfyller alle Gyptone-løsninger framtidens krav til bærekraft.

Denne brosjyren inneholder en rekke løsninger som kombinerer storslått arkitektur med effektiv akustikk og funksjon.




BØYDE HIMLINGER MED AKUSTISKE EGENSKAPER

GYPTONE BIG CURVE gjør det mulig å skape bøyde former i himlingen. Med de tynne storformatplatene kan man skape store, ubrutte himlingsflater i myke, bølgende former uten synlige skjøter eller opphengsystemer.

Produktprogrammet for Gyptone BIG Curve omfatter 3 standardmønstre samt Base – uten perforeringer – med forsenkede langkanter.

Gyptone BIG Curve kan kombineres med Gyptone BIG i store sammenhengende himlingsflater. Det er også mulig å integrere rommets belysning som en naturlig del av himlingen.

Gyptone BIG Curve kan tørrbøyes til relativt små buer (radius 2,2 m) og enda mindre ved våtbøying. Gyptone BIG Curve kan derfor benyttes i forbindelse med f.eks. vegger og balkonger hvor man ønsker små buer.

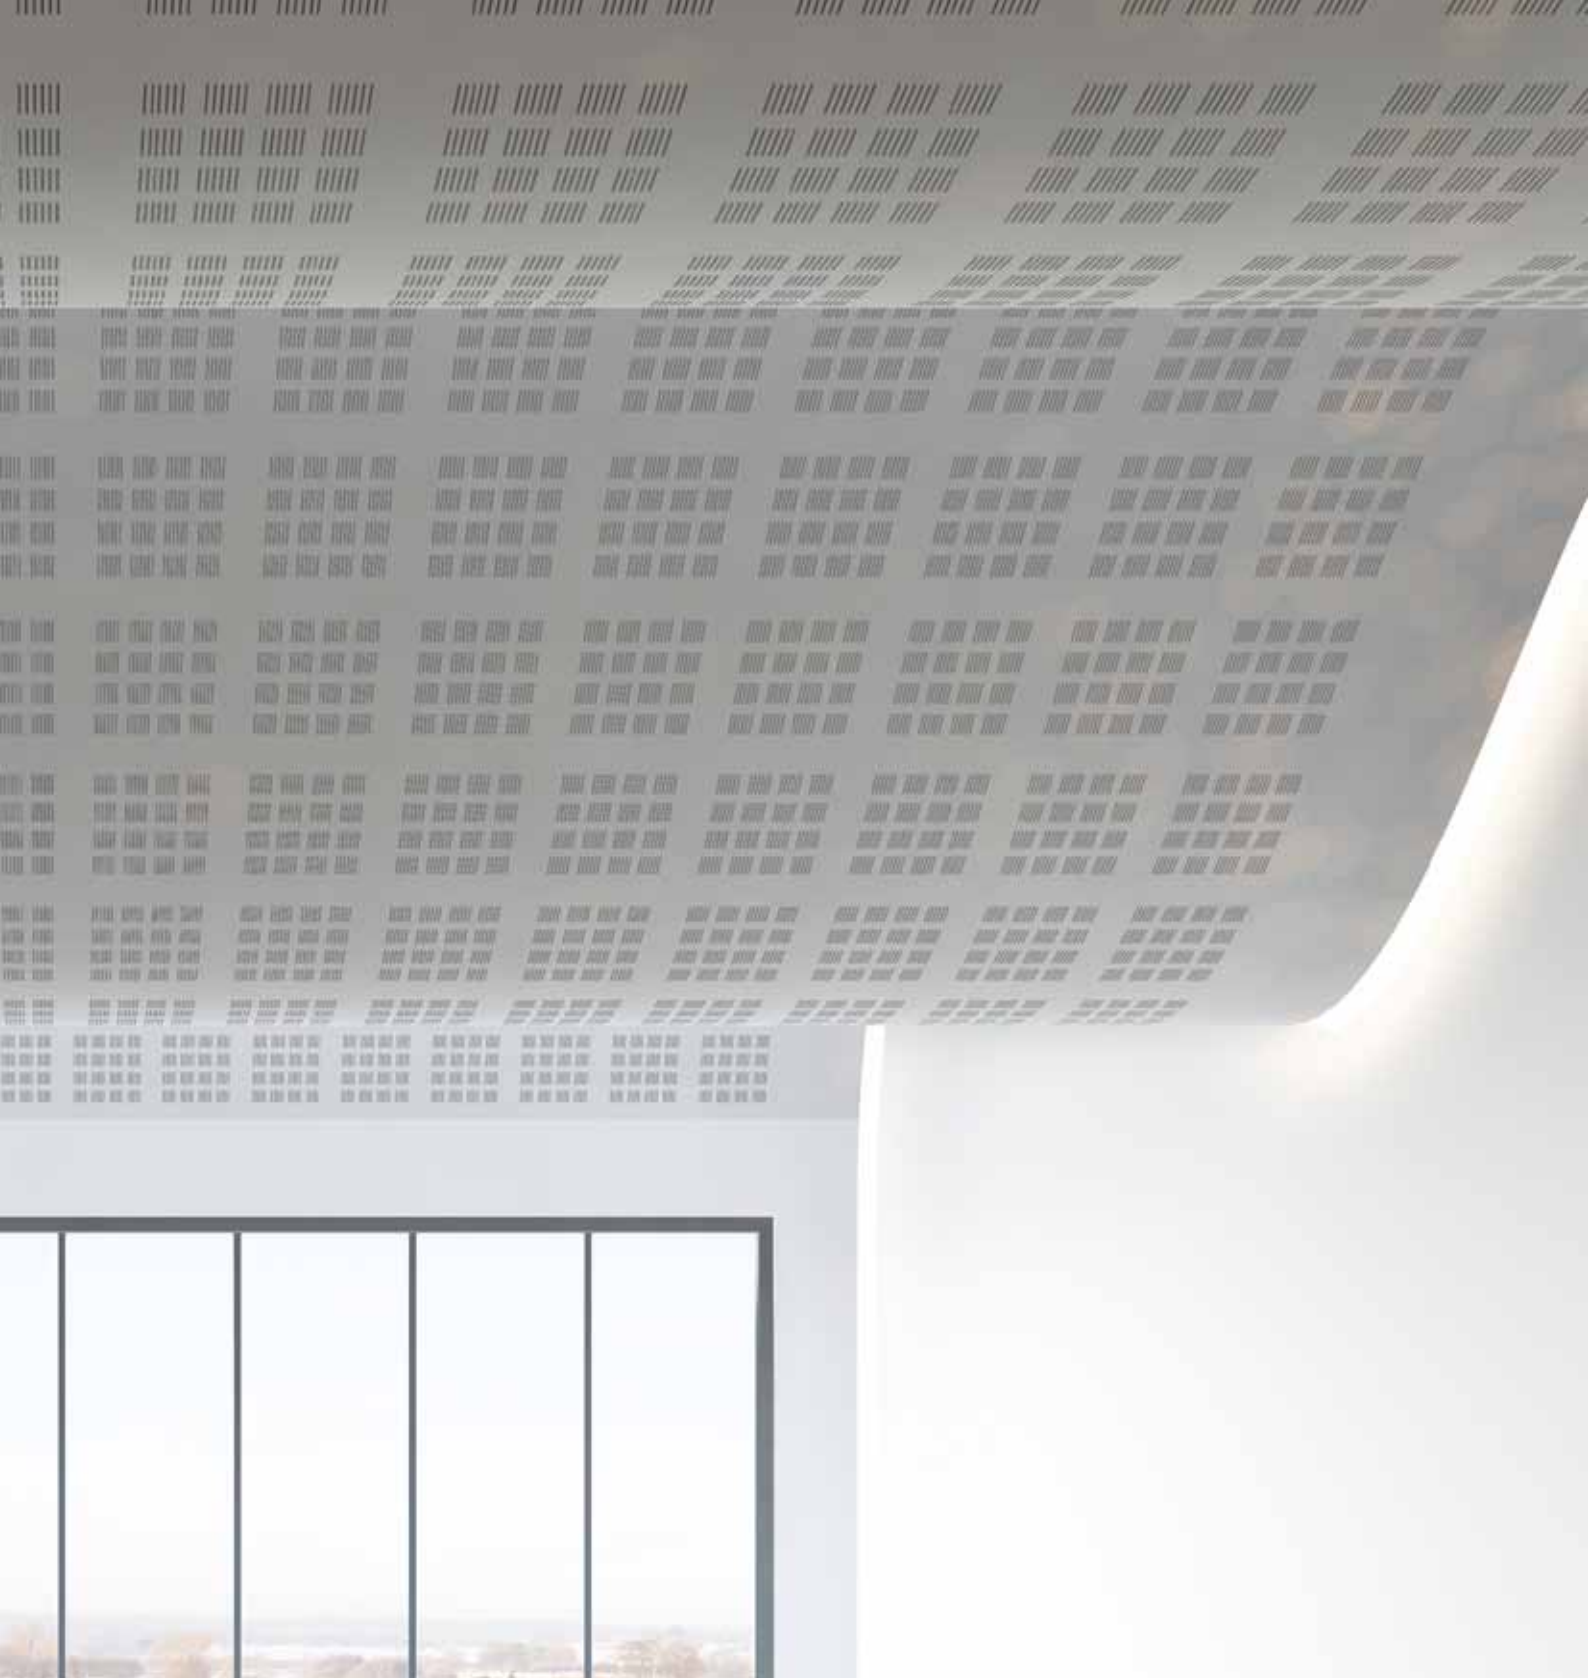

NYHET!



Gyptone BIG Curve
Line 6 

NYHET!



Gyptone BIG Curve
Quattro 41 

NYHET!




Gyptone BIG Curve
Sixto 63 

NYHET!



Gyptone BIG Curve
Base 31

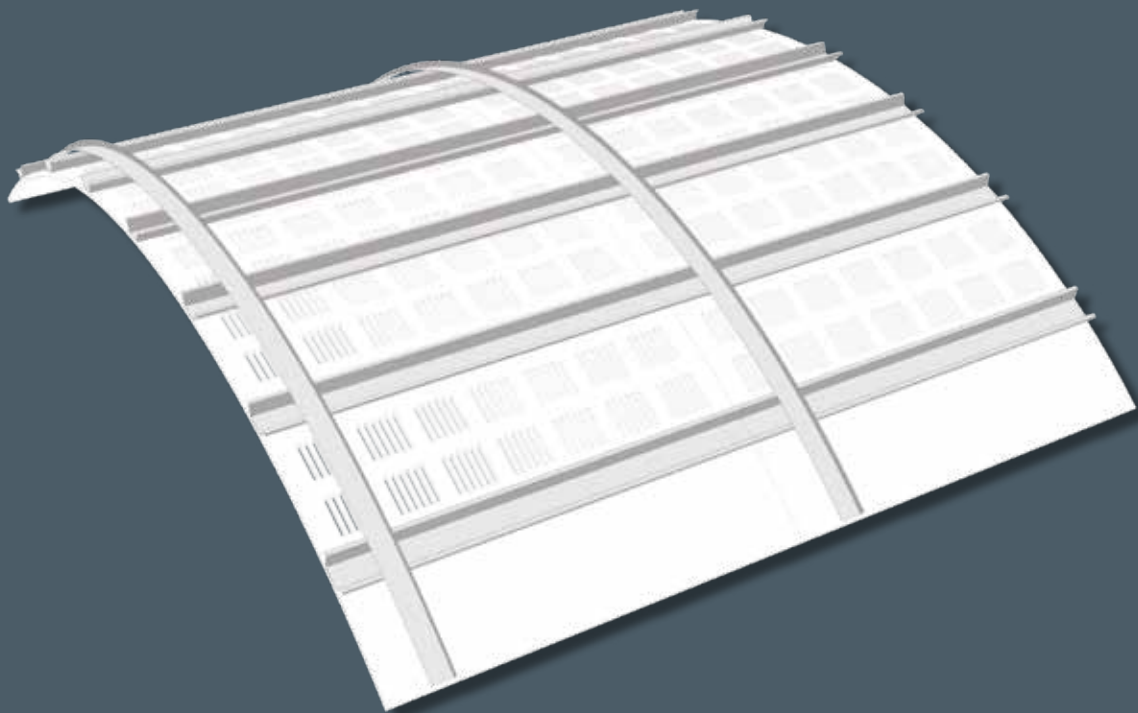


AKUSTIKK

Gyptone BIG Curve bidrar til reduksjon av etterklangstid og forbedring av tale tydelighet. Gyptone BIG Curve er lydabsorberende og basert på en 6,5 mm spesialgipsplate med bøyegenskaper. Baksiden har akustikkfilt.

Gyptone BIG Curve er basert på perforerte plater.

PRAKTISK ABSORPSJONSFAKTOR α_p

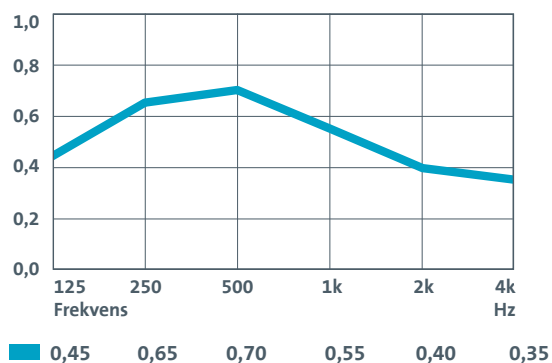


Konstruksjonshøyde 200 mm

Konstruksjonshøyden angir avstanden mellom den nedhengte systemhimlingens underside og etasjeskille/dekkekonstruksjon. Målingene gjelder for plan plate. Bøying av platene vil påvirke absorpsjonsverdiene. I tillegg vil platenes lydabsorpsjon påvirkes av konstruksjonshøyden og eventuell bakenforliggende mineralull.

MONTERING

Gyptone BIG Curve skrus mot forbøyde profiler med spesialskruer – Gyptone QSC 25 Quick™, som passer til harde gipsplater. Plateskjøtene strimles og sparkles før himlingen overflatebehandles.

OPPHENG. EKSEMPEL

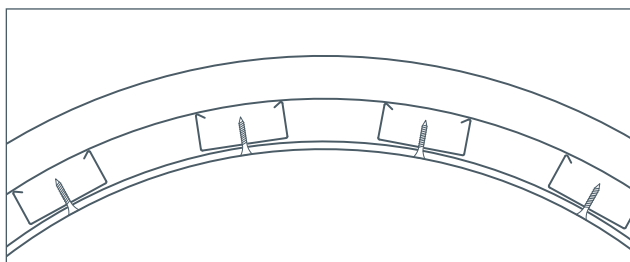

Skjult opphengsystem

Nedhengt – ikke demonterbart

Direktemontert på forbøyd stålunderlag

Gyptone BIG Curve plater med kant B1 på langkanter og kant A på kortkanter.






INTEGRERING AV LYS

Himling og lys i harmonisk balanse. I himlinger med Gyptone BIG og Gyptone BIG Curve kan man integrere lysarmaturer, downlights, ventilasjon m.m. i nært og naturlig samspill med himlingen. Man kan fritt velge om installasjonene skal bryte himlingsflaten eller om de skal trekkes vekk og inn i slisser som gir himlingen en rolig og enkel design. Løsningene tar utgangspunkt i en enkel sammenbygging av himling og lys hvor integreringen faller naturlig inn i himlingens overordnede arkitektur.




INTEGRERT MIDTBELYSNING



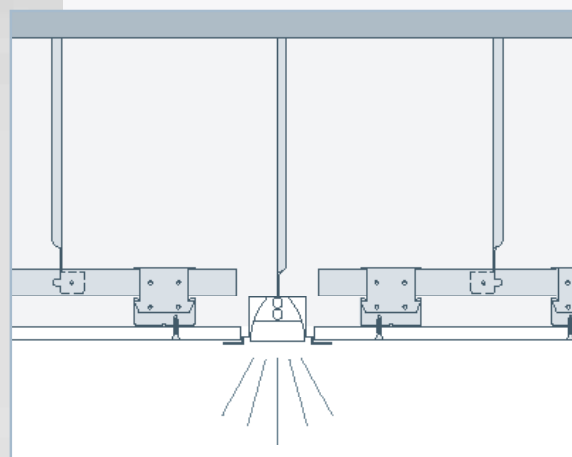



Eksempel hvor belysningen er integrert plant med himlingsplatene.

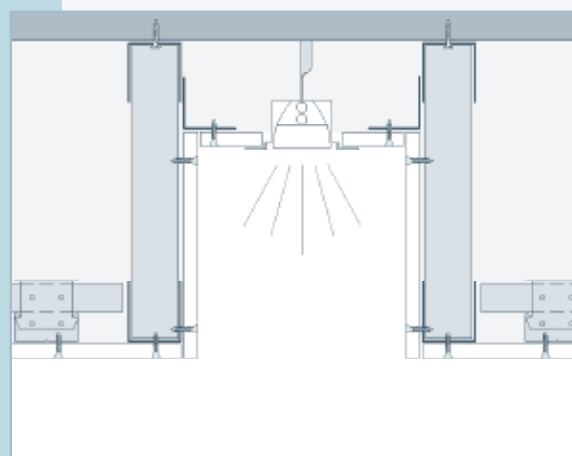


Eksempel på integrert midtbelysning i slisser.

INTEGRERT BELYSNING VED VEGG



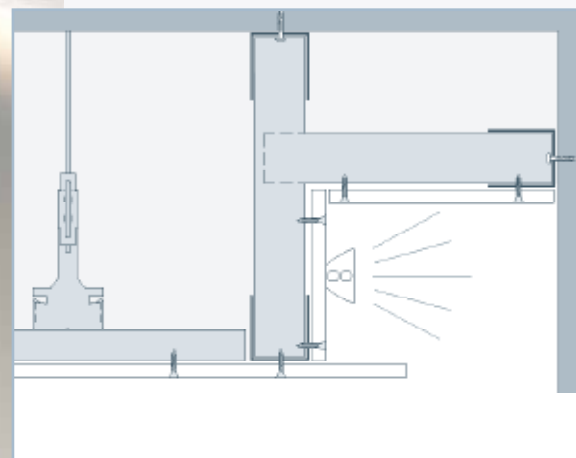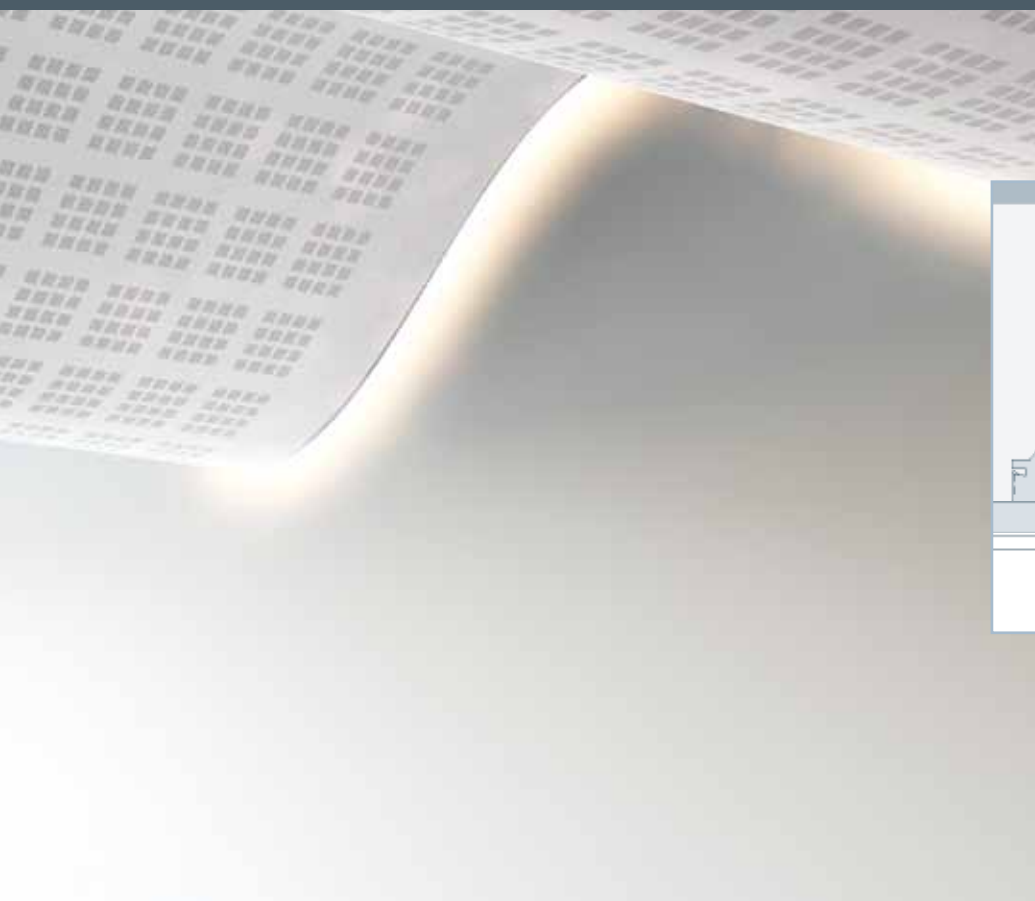


Eksempel med indirekte belysning i slisser langs vegg.

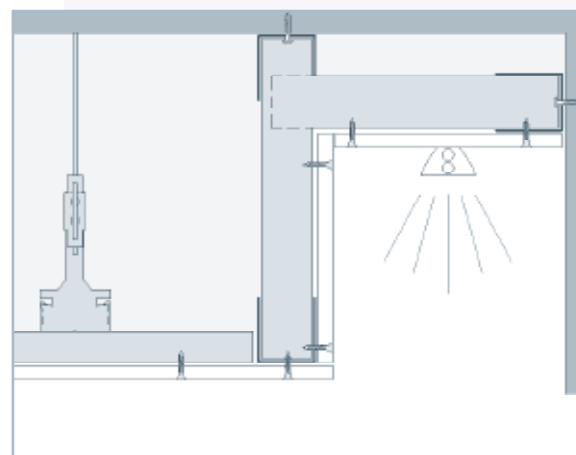


Eksempel med vertikal belysning i slisser langs vegg.


PRODUKTPROGRAM

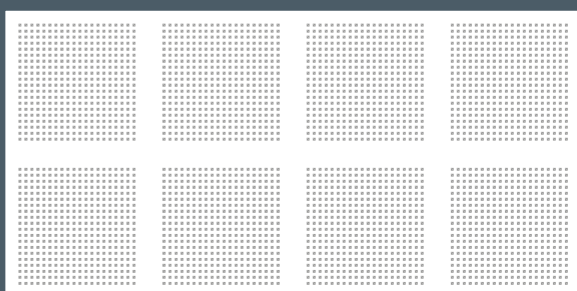

Gyptone BIG Curve Quattro 41 ■

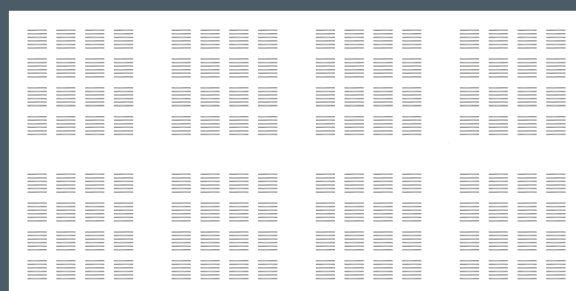

Gyptone BIG Curve Line 6 ≡

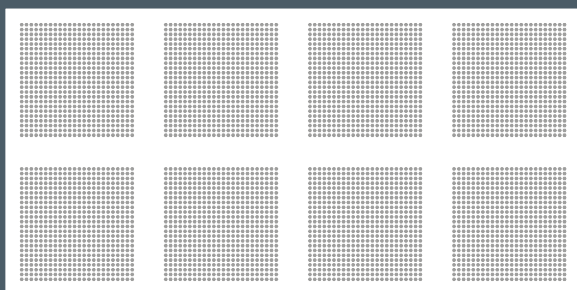

Gyptone BIG Curve Sixto 63 ●



Gyptone BIG Curve Base 31

MONTERING

Direkte oppheng på forbøyd stålunderlag.

Gyptone BIG Curve har forsenkede langkanter som strimles og sparkles før overflaten males med korthåret rull.

BREDDE OG TYKKELSE

Alle Gyptone BIG Curve leveres i 1200 mm bredde, 6,5 mm tykkelse og i lengde 2400 mm.

Platene leveres med kant B1 på langkant og kant A på kortkant.

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

er en naturlig del av grunnlaget vårt – som funksjonalitet, styrke og estetikk




NATURLIG OG BÆREKRAFTIG MATERIALE. Gyptone akustikkhimlinger er basert på miljøansvar. Himlingene er laget av gips, som er et rent naturmateriale. De har en bærekraftig livssyklus og kan bl.a. gjenbrukes til nye gipsplater. Når man legger dette sammen med Gyptone-himlingenes positive innvirkning på innemiljøet, den lange levetiden og de minimale vedlikeholdskostnadene, får man et positivt miljøregnskap.

FUNKSJONALITET OG STYRKE. Gyptone akustikkhimlinger er robuste og holdbare. Lave vedlikeholdskostnader og muligheter for enkel reparasjon gir ekstra lang levetid.

INNEBYGD AKUSTIKK. Akustikk er en viktig faktor i alle bygg – og en viktig del av innemiljøet. De akustiske forholdene skal utformes etter lokalets formål og inngå som en naturlig del av dets generelle utforming.

Derfor er kravene til materialer og egenskaper komplekse. Men det trenger ikke løsningen å være. Gyptone akustikkhimlinger er født med gode akustiske egenskaper. Derfor kan du – f.eks. med en kombinasjon av Gyptone akustikkhimlinger og -vegger – oppnå optimale akustiske forhold, uten å begrense estetiske muligheter.



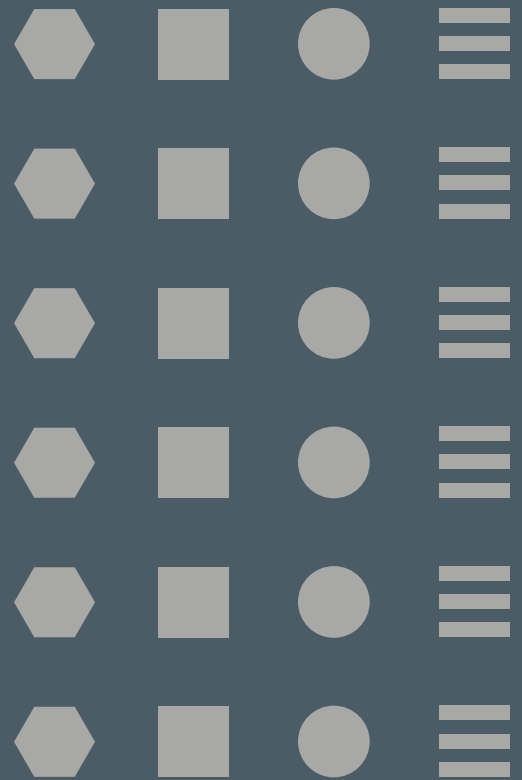

NÅR DU VELGER GYPTONE, VELGER DU OGSÅ EN BÆREKRAFTIG LØSNING. I Gyproc AS har vi gjennom flere år arbeidet intensivt med å framstille produkter og metoder som ikke bare innfrir markedets og myndighetenes krav, men også framtidens utfordringer med hensyn til ressursforbruk, klima og bærekraft.

NATURENS EGET MATERIALE. Våre produkter er basert på gips som er et naturlig forekommende materiale på jorden. Gips inneholder ikke miljøskadelige eller giftige stoffer og avgasser ikke. Slike egenskaper er et vesentlig utgangspunkt for et bærekraftig byggemateriale. På www.gyproc.no eller i brosjyren "Bærekraftig lettbyggeteknikk" kan du få vite mer om vårt arbeid på dette området.

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING. Gyproc® gipsplater og Gyptone® er testet etter den nyeste produktstandarden for himling- og veggsystemer. Produktene har oppnådd beste klassifisering.

ISO STANDARDER. Gyproc AS har et styringssystem som er sertifisert i henhold til kravene i ISO standardene 9001, 14001 og OHSAS 18001.



Gyproc AS
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 69 35 75 00
Faks: 69 35 75 01
e-post: gyprocno@gyproc.com
www.gyptone.no