


November 2010

Monteringsanvisning Opus Gulvunderlag

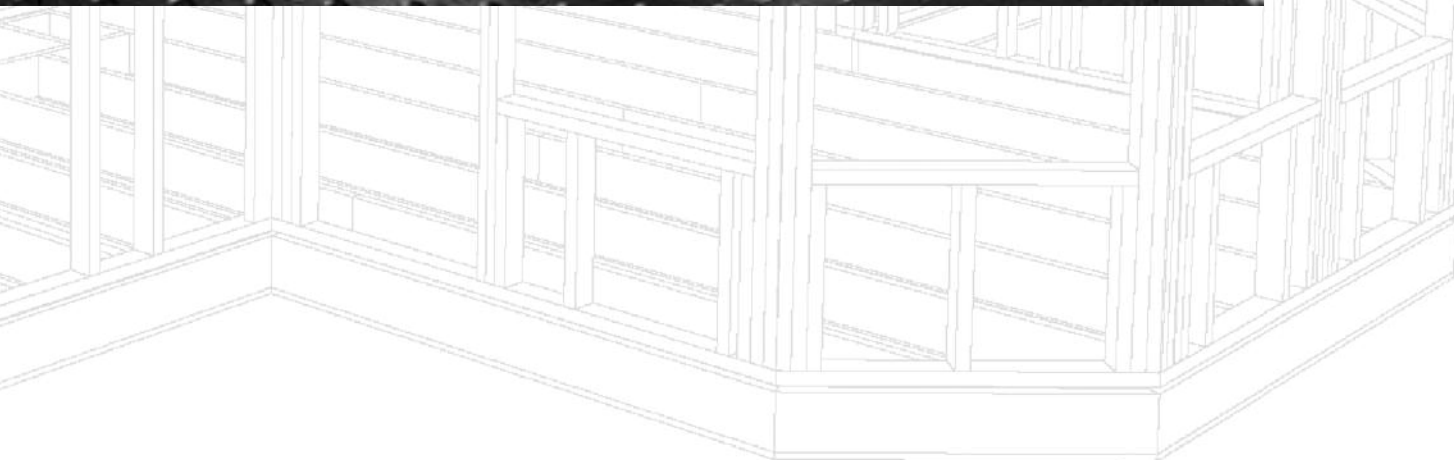

/OPTIMERA/


Monter

optimeraproff.no

monter.no







Monteringsanvisning **Optiform Gulvunderlag**

Installation Instructions Optiform Underlay for floors

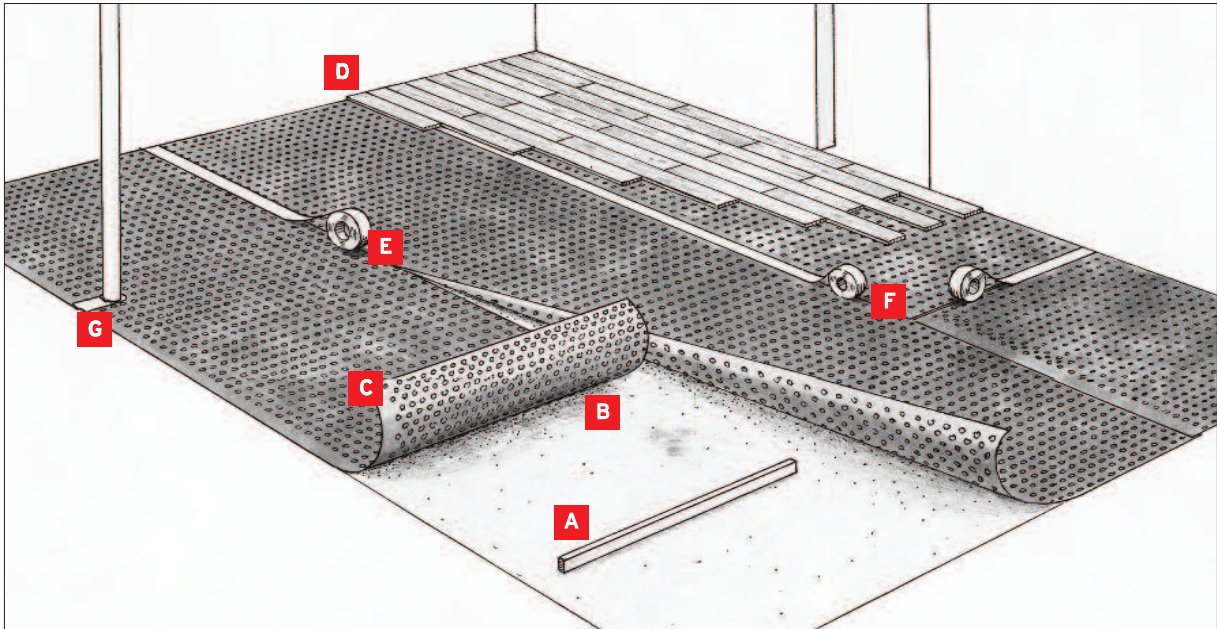

Anbefalt grense for fuktinnhold i betong er 95% RF. Skjøt Opus ved bruk av tape, dim. 50 mm x 25 m, som har god klebeffekt og som tåler fukt. Tape brukes normalt ikke til å beskytte kanten av overgulv mot vegg.

Recommended limit for moisture content in concrete, 5% using CM method, or 95% RH using drilled hole method. Joint Opus using Tape, dim. 50 mm x 25 m, which has good adhesion and with-stands damp. Tape may be used to protect the edge of the wood-based floor against walls.

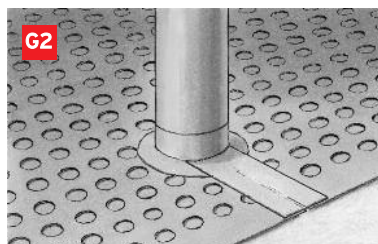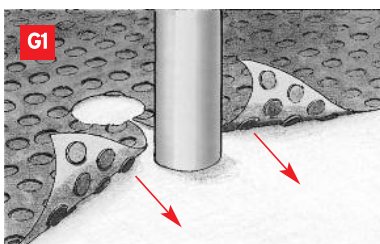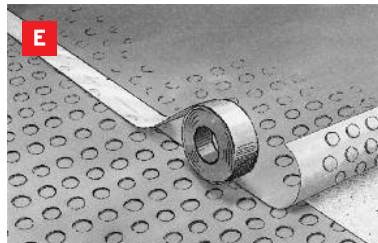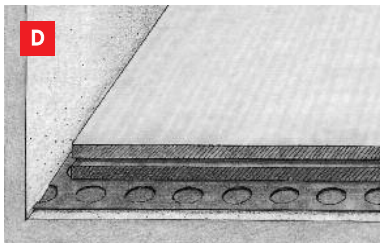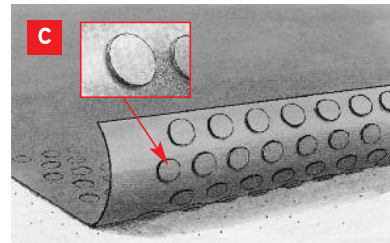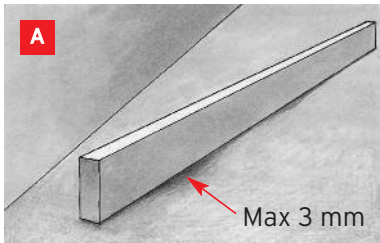

SINTEF Byggforsk
Teknisk Godkjenning nr. 2319.