

LITHOMEX[®] Easy

- Sterkere fuger
- Ugreshemmende
- Hindrer maur
- Lett å bruke
- Minimerer vedlikeholdet
- Til alle klimaforhold
- Miljøriktig



Lithomex Easy gir en stabil og herdet fuge og er egnet til:

Belegningsstein- og hellebelegninger i private og offentlige utemiljøer med lett trafikk og der det ikke benyttes kraftige feie- og sugemaskiner når det gjøres vedlikehold.

Lithomex Easy er velegnet rundt svømmebasseng da den tåler spyling og normalt vedlikehold.

Easy løser problemene med utvasking av fugesand og ugress.

OBS!

Til belegninger med tung trafikk anbefales annen type fugesand. Spør oss om råd!

Bruksveiledning:


- Det er viktig at steinbelegningen er utført riktig med tanke på fundament/bærelag og settelag før belegningen fuges.
- Fordel fugesanden jevnt over den tørre nylagte belegningen og fei med kosten i sirkulære bevegelser til fugene er fylt opp.
- Fugedybden bør være i hele beleggets tykkelse fra bunn til noen millimeter under steinoverflaten.
- Bruk riktig Easy-kvalitet til den aktuelle fugebredden.
- Rengjør / fei belegningen delvis så det er litt sand oppå belegget og vibrer med platevibrator så fugesanden komprimeres ned i fugene.
- Etterfyll fugene med samme fugesand og bruk kosten flittig til fugene er fylt opp.
- Fei overflaten **helt** ren for fugesand med myk feiekost. En god metode er å bruke løvblåser og fjerne støvet forsiktig ved å blåse skrått og sideveis. Helst i vindretningen og vekk fra hus osv.
- Dusj (spre vann med lite trykk) belegget med vann slik at fugesanden er gjennomfuktet i hele fugens tykkelse. Kontroller at fugen er fuktet helt igjennom, ved å bruke en sparkel ned i fugen. Unngå mye vann og vanndammer.
- Ikke la vann blandet med fugesand renne utover flaten. Skjer dette pga av for mye vann på overflaten, børstes med myk kost eller dusjes bort. Eventuelle rester etter herding, kan fjernes med kokkett vann.
- Fugen er normalt gjennomherdet på 1 – 3 døgn. Det herdes raskere ved høy temperatur. Ved temperatur på 15 grader er fugen tilstrekkelig herdet på ca. 24 timer.
- Unngå bruk av Easy når temperaturen er under 10 grader da herdeprosessen blir lang.

Lithomex Easy er spesielt egnet til:

Belegningsstein- og hellebelegninger i private og offentlige utemiljøer med lett trafikk og der det ikke benyttes kraftige feie- og sugemaskiner når det gjøres vedlikehold.

Lithomex Easy er velegnet rundt svømmebasseng da den tåler spyling og normalt vedlikehold.

Aut. Forhandler

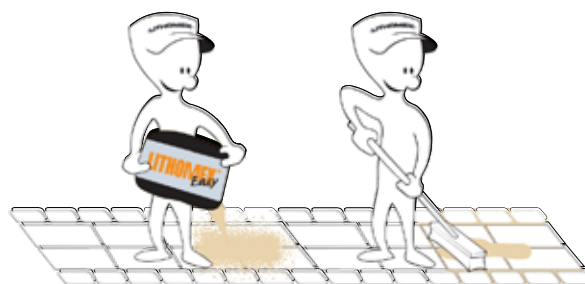

LITHOMEX

Markedsføres i Norge av Asak miljøstein AS
Tlf.: 64 00 00 00
Mail: asak@asak.no
www.asak.no

Asak
miljøstein

LITHOMEX

LITHOMEX[®]
Easy

Unngå ugress og maur i fugene!

Lithomex Easy minimerer uønsket ugress og maur.
Miljøriktig og stabiliserende fugemateriale, ferdig i sekk.



TRYK - 7000 Fredinca - Tlf. 75 94 09 66

LITHOMEX[®] Easy

- **Sterkere fuger**
- **Ugresshemmende**
- **Hindrer maur**
- **Lett å bruke**
- **Minimerer vedlikeholdet**
- **Til alle klimaforhold**
- **Miljøriktig**

Ca. forbruk av Lithomex Easy fugesand med 6cm tykk stein. Kg pr. m² belegning.

Størrelse på stein	Fugebredde 2 mm	Fugebredde 6 mm	Fugebredde 10 mm
10x10 cm	3,00 kg/m ²	9,00 kg/m ²	15,00 kg/m ²
20x10 cm	2,27 kg/m ²	6,81 kg/m ²	11,35 kg/m ²
21x14 cm	1,85 kg/m ²	5,55 kg/m ²	9,25 kg/m ²
30x30 cm	1,05 kg/m ²	3,15 kg/m ²	5,25 kg/m ²
40x40 cm	0,80 kg/m ²	2,40 kg/m ²	4,00 kg/m ²



Lithomex Easy, "Sand" (smale fuger)



Den miljøriktige og stabiliserende fugesanden til fugebredder 1-10mm.

Lithomex Easy består av kvartssand blandet med et polymerisk bindemiddel som forsterker belegningen og gir stabile fuger.

Bindemiddelet i fugesanden aktiveres gjennom å fukte fugene med vann. Sanden blir geleaktig og fugen stabiliseres når den vannes. Herdingen tar 1 – 3 døgn avhengig av temperatur og fugen herder til en hardere, men fleksibel fuge. Fugen vil nå stå i mot suge- og børstemaskiner, og minimerer ugressproblemer og plager med maur.

Lithomex Easy forblir fleksibel og motstår bevegelse, mindre setninger i belegningen og temperaturforskjeller i nordisk klima.

Fugen tilpasser seg de små bevegelsene som alle steinbelegg har på en god måte, pga. av sin fleksibilitet. Dersom fugene skades eller fugemateriale mangler, fjernes løst materiale og fugen etterfylles med samme type Lithomex Easy.

Fukt deretter fugen slik bruksanvisningen beskriver. Ny og gammel fugesand bindes sammen til en solid stabil fuge.

Lithomex Easy, "Stone" (Brede fuger)



Den miljøriktige og stabiliserende fugesanden av kvarts og knust granitt er tilpasset fuger større enn 8mm.

Lithomex Easy, "stone" har større kornstørrelse og er tilpasset brede fuger, der en sterkere fuge er nødvendig. Egner seg til heller med store fuger eller til smågatestein, skifer osv.

Renovering av eksisterende belegninger:

Viktig! Er belegningen som skal fuges preget av ugress og skitt, skal dette fjernes. Ugress fjernes med brenning (gassbrenner), ugressmiddel som Roundup osv. Følg anvisningene og spyl deretter fugene fri for fugemateriale, dødt ugress osv., i fugens tykkelse.

Steinbelegget skal være rent, tørt og fritt for ugress. Følg bruksveiledningen for Lithomex Easy.

Oppbevares tørt og frostfritt!

OBS!

Til belegninger med tung trafikk anbefales annen type fugesand. Spør oss om råd!.

