



## AVK TYTON DOBBELTMUFFE

712/7540

Muffe, PN 16

001



AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.



### Produktbeskrivelse:

Dobbeltmuffe Type U med Tyton muffe iht. EN 545 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C

### Standarder:


- Designet iht. EN 545



### Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig



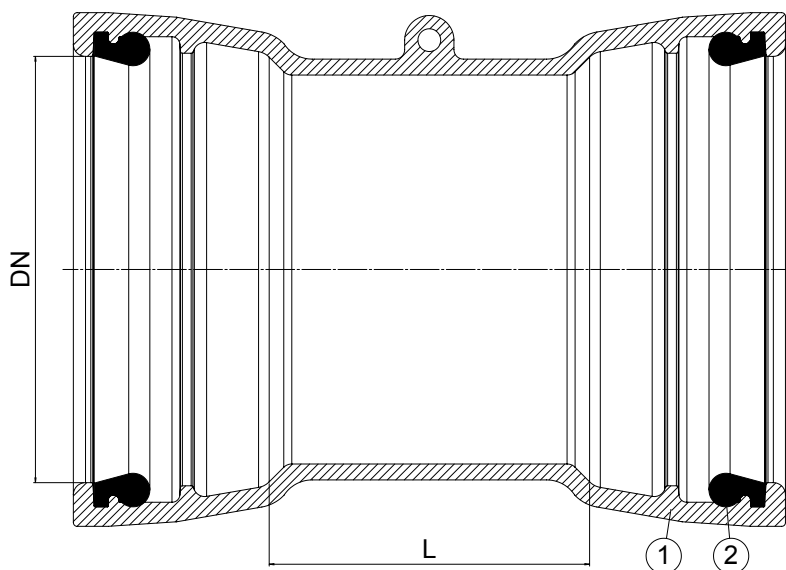

**Komponentliste:**

1. Fitting                      Duktijern

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

**Generell informasjon:**

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	L mm	Teoretisk vekt kg
712-0080-75-401		80	160	10
712-0100-75-401	2020552	100	160	11
712-0125-75-401		125	165	12
712-0150-75-401	2020553	150	165	20
712-0200-75-401	2020554	200	170	28
712-0250-75-401	2020555	250	175	36
712-0300-75-401	2020556	300	180	40
712-0350-75-401		350	185	48
712-0400-75-401		400	190	66
712-0500-75-401		500	200	99