

O.NOVO HÅNDVASK

PRODUKT INFORMASJO







Modell	4342R5
Kolleksjon	O.novo
PROJECTS	 START
Bredde	500 mm
Dybde	250 mm
Vekt	8,5 kg
Beskrivelse	Sanitær porselen sentrert vask for veggmontering Tilgjengelig fra april 2020 tidligst
Kranhull	Egnet for 1-hulls tap beslag, prefabrikkert hull høyre side, preskjært på venstre side
Overløpshull	Med overløp
Materiale	Sanitær porselen
Spesifikasjonstekst	O.novo; HåndvaskCompact; Sanitær porselen; Størrelse: 500 x 250 mm; Vinkel; Egnet for 1-hulls tap beslag, prefabrikkert hull høyre side, preskjært på venstre side; med overløp; sentrert vask; for veggmontering

FARGER

White Alpin	4342R501	4062373757734
White Alpin CeramicPlus	4342R5R1	4062373757741
White Alpin AntiBac	4342R5T1	4062373757758

TEKNISK TEGNING

4342R5

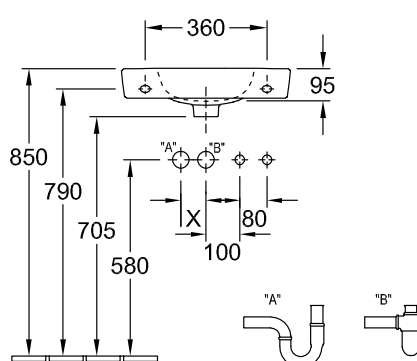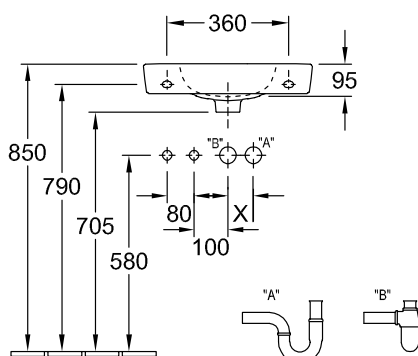

VEDLIKEHOL

Tettsintret sanitærporselen er blant de materialene som er enklest å vedlikeholde. Og hvis du velger porselen med en overflate som er behandlet med Ceramicplus, blir det enda enklere å holde rent.

Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Spe ut i henhold til bruksanvisningen, og ha væsken i toalettskålen. Tørk av eller gni den fuktige flaten, og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Spe ut i henhold til bruksanvisningen. Hvis du varmer opp eddiken, virker den enda bedre.

Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensemidler, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet.

Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spyleknappen eller setet. Komponenter inni disse kan da bli skadet. Tørk av med en myk klut.

For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.