

Forestia AS

**Forestia eliteX**

Bygningsplater 0940

NOBB modulnr. 42129425

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Forestia EliteX plater er laminert med melaminbelegg på begge sider. Melaminbelegget gjør platene motstandsdyktige mot kjemiske og mekaniske påkjenninger. Forestia EliteX Vegg skal limes i skjøter.

Forestia EliteX er profilert med klikkprofil og gir en slett-vegg.

Platene monteres direkte på avrettet stenderverk eller utlekting.

Platene kan brukes som kledningsmateriale i alle bygg hvor det er krav til brannteknisk overflate i klasse D-s1, dO.

Forestia EliteX har styrkeegenskaper som gjør platene motstandsdyktige mot støt og annen mekanisk påkjenning. Styrkeegenskapene gir også mulighet for feste av lettere mekanisk/teknisk utstyr direkte på platene.

Platen er ferdigbehandlet på en side. Den ferdigbehandlede overflate reduserer byggetiden. Vedlikehold er normal vask.

Ekstra horisontale losholter anbefales der hvor tunge gjenstander skal henges opp.

### Bruksområde

Forestia Elitex benyttes hvor det stilles krav til fuktbestandige materialer, enkelt renhold og minimalt vedlikehold. Disse forhold finnes i en rekke typer yrkesbygg, industri-/landbruksbygg, renseanlegg og produksjonslokaler (klimaklasse 2).

### Farger, overflate

102 Hvit.

Grå Sand.

Grå Skifer.


Fresco.

Mackenzie.

Jasmund.

### Overflatebehandling

Melaminfilm.

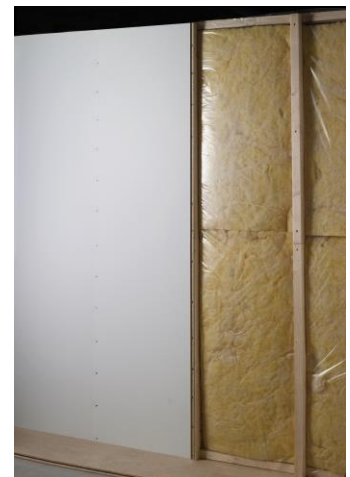

Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia eliteX**

NOBB modulnr. 42129425

**Tilbehørsprodukter**

Listverk NOBB Modulnr 22345466.  
Skruer til eliteX NOBB Modulnr 42224224

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

| Bruttomål mm | NOBB nr. | Plater pr. pall | Faktura-/bruttomål pr. plate m <sup>2</sup> | Netto pr. plate m <sup>2</sup> | Volum pr. pall m <sup>3</sup> | Vekt pr. pall kg inkl.emb. |
|--------------|----------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|--------------|----------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|

**FORESTIA VEGGPLATER**
**Forestia eliteX fuktbestandig veggplate modulnr. 42129425**
**Elite P7 med låseprofil**

|                                 |             |          |      |       |       |       |     |
|---------------------------------|-------------|----------|------|-------|-------|-------|-----|
| 102 Hvit                        | 12x620x2390 | 53836084 | 48/2 | 1,482 | 1,434 | 0,925 | 679 |
| 102 Hvit                        | 12x620x2600 | 53837064 | 48/2 | 1,612 | 1,560 | 1,006 | 738 |
| Grå Sand                        | 12x620x2390 | 53836016 | 48/2 | 1,482 | 1,434 | 0,925 | 679 |
| Grå Sand                        | 12x620x2600 | 55938680 | 48/2 | 1,612 | 1,560 | 1,006 | 738 |
| Grå Skifer                      | 12x620x2390 | 53835982 | 48/2 | 1,482 | 1,434 | 0,925 | 679 |
| Grå Skifer                      | 12x620x2600 | 55938661 | 48/2 | 1,612 | 1,560 | 1,006 | 738 |
| Fresco* <small>NYHET</small>    | 12x620x2390 | 57204798 | 48/2 | 1,482 | 1,434 | 0,925 | 679 |
| Fresco* <small>NYHET</small>    | 12x620x2600 | 57204802 | 48/2 | 1,612 | 1,560 | 1,006 | 738 |
| Mackenzie* <small>NYHET</small> | 12x620x2390 | 57204817 | 48/2 | 1,482 | 1,434 | 0,925 | 679 |
| Mackenzie* <small>NYHET</small> | 12x620x2600 | 57205918 | 48/2 | 1,612 | 1,560 | 1,006 | 738 |
| Jasmund* <small>NYHET</small>   | 12x620x2390 | 57205922 | 48/2 | 1,482 | 1,434 | 0,925 | 679 |
| Jasmund* <small>NYHET</small>   | 12x620x2600 | 57205956 | 48/2 | 1,612 | 1,560 | 1,006 | 738 |

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
**NS 3420-kode for utførelse**

Q63.2 Plater på innvendige vegger.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

 235 Innvendig kledning og overflate.  
245 Kledning og overflate.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

 543.204 Innvendig platekledning.  
527.245 Rom med høy fuktbelastning.

**Øvrige henvisninger:**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3-5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller oppå hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Platene skal lagres i nnendørs. Platene må håndteres skånsomt slik at profilen ikke skades. Platene skal akklimatiseres i romtemperatur.

Forestia AS

**Forestia eliteX**

Bygningsplater 0940

NOBB modulnr. 42129425

**4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Type emballasje:**

Plast, trevirke.

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV*****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer******Samsvarserklæring******CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)***

Produktet er CE-merket.

***Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.***

Brann: Overflate D-s1, dO. Bærende vegger EI30 og Ikke bærende vegger EI60.

Fukt: Bruksområde – P5 kvalitet, klimaklasse 2 (Eurocode 5 / NS 3470).

Mekaniske egenskaper: Standard P5 plater: NS-EN 312-6.

Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001.

**7. ANSVARLIG FIRMA****Produsent/importør** Forestia AS

**Forestia AS**

Bygningsplater 0940

**Forestia eliteX**

NOBB modulnr. 42129425

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Adresse</b>             | NO 981 393 961   |
| <b>Postnr. og poststed</b> | Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss   |
| <b>Telefon</b>             | 38 13 71 00  |
| <b>Telefaks</b>            |  |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:Forestia.kundesenter@byggma.no">Forestia.kundesenter@byggma.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.forestia.no">www.forestia.no</a>                               |