
Prøvetakingskum
(inspeksjonskum)

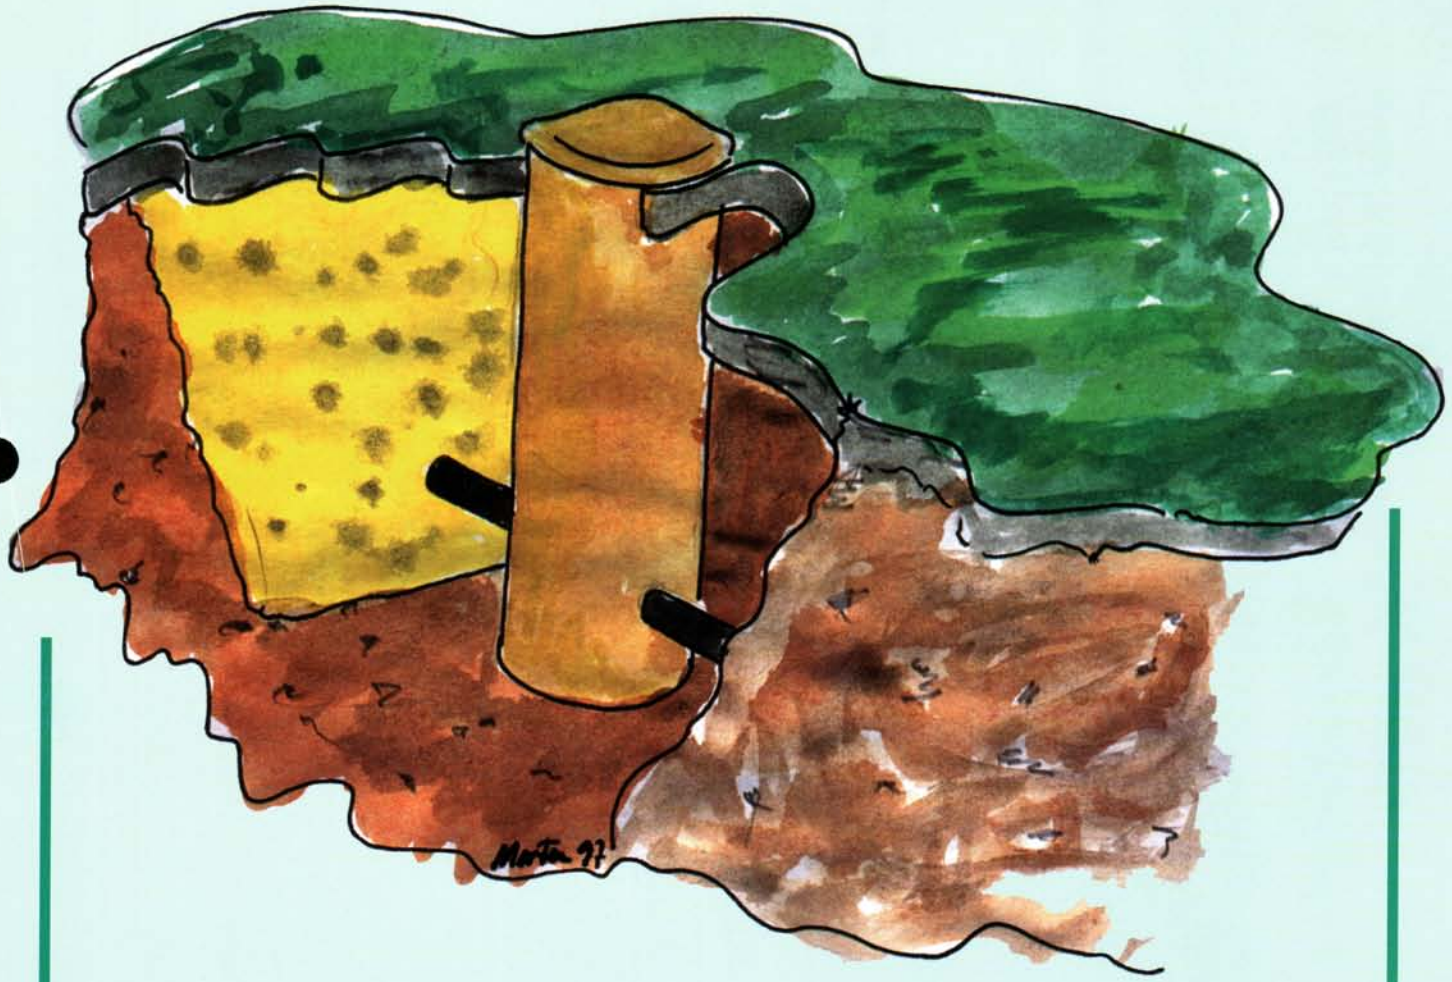

Den ideelle løsning for kontroll av avløpsvann fra renseenhet

Dette kjennetegner vår prøvetakingskum:

- Lett og sterk konstruksjon
- Vedlikeholdsfritt materiale, (GRP)
- Lang levetid

Vi har lang erfaring med produksjon av tanker i glassfiberarmert polyester (GRP) og et godt utbygd forhandlernett.

Vestfold Plast Industri AS

Egenskaper
VPI prøvetakingskum er produsert i glassfiberarmert polyester (GUP) - et lett og ikke-korrosivt materiale med stor styrke og ubegrenset levetid.

Bruksområder
VPI prøvetakingskum benyttes til kontroll av kvaliteten på avløpsvann fra renseenheter som:
1) Sandfilteranlegg i spredt avløpsanlegg
2) Oljeutskiller ved bensinstasjoner, verksteder o.l.
3) Fettutskiller fra serveringssteder og industri

Leveringsprogram/installasjon
VPI prøvetakingskum leveres som standard i dimensjon Ø 600 x 1 500 mm. Se tabell.


Kummen leveres med låsbart glassfiberlokk.

Prøvetakingskum installeres nedstrøms sandfilteranlegg eller utskiller.

Type	**Diameter** (mm)	**Høyde** (mm)	**Høyde c/c** innløp/utløp (mm)	**Vekt** (ca. kg.)
	Prøvetakingskum for sandfilteranlegg			
PTA	600	1 500	320/120	21
	Prøvetakingskum for olje/fett			
PTO	600	1 500	360/360	21

Ekstrautstyr
- Gasstett lokk, Ø 600 mm
- Skjøtestykke, Ø 600 x 500 mm
- Skjøtestykke, Ø 600 x 1 000 mm

Prinsippskisse, prøvetakingskum

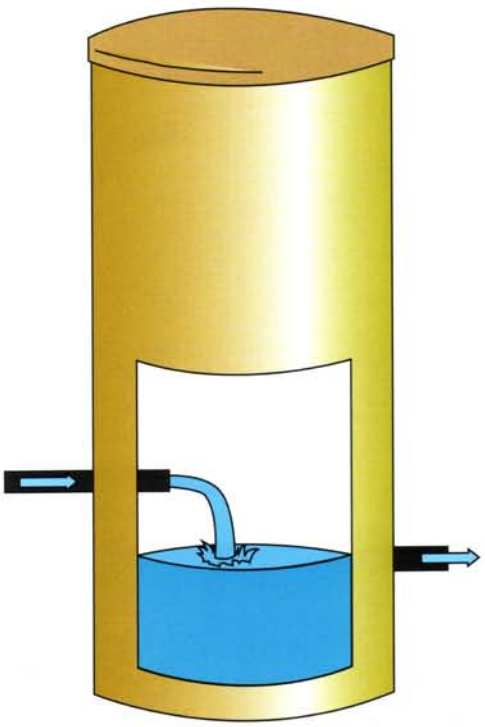

Andre produkter fra VPI:
Slamavskiller, samletank, sandfilterkum, fordelingskum, pumpekum, oljeutskiller, spilloljetank, oljetank, fettutskiller, vanntank, kjemikalietank.

Haugan
3158 Andebu

Vestfold Plast Industri AS

Tlf. 33 43 03 50
Fax 33 43 03 54

Print Konsult Andebu 3158 Andebu 1.000 6/00