


Geberit FlowFit overgangsstykke til klemringskobling til kobberør

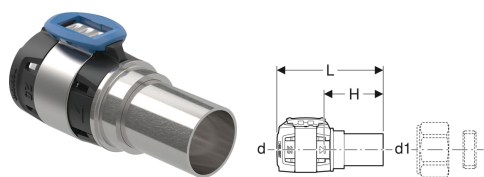

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging
- Utelukkende egnet for presskoplinger

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | CuZn21Si3P / Cu

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
620.720.00.1	2473746	12	16 mm	15 mm	7 cm	3.7 cm
620.721.00.1	2473747	15 / 12	20 mm	15 mm	7 cm	3.7 cm
620.722.00.1	2473748	20	25 mm	22 mm	7.4 cm	4.1 cm



- Utelukkende egnet for klemringskoblinger