



AVK COMBIFLENSPAKNING FOR PVC-RØR

05/21-002

SBR, ikke strekkfast, DN50-600

Den ikke strekkfaste gummipakningen er en del av AVKs combiflenssystem, som omfatter strekkfaste combiflenser til PE-, PVC- og duktile støpejernsrør samt ikke strekkfaste combiflenser til PVC-, stål- og duktile støpejernsrør. Flensene av duktiljern er epoxybelagt i henhold til DIN 30677-2 og AVKs retningslinjer.

Produktbeskrivelse:

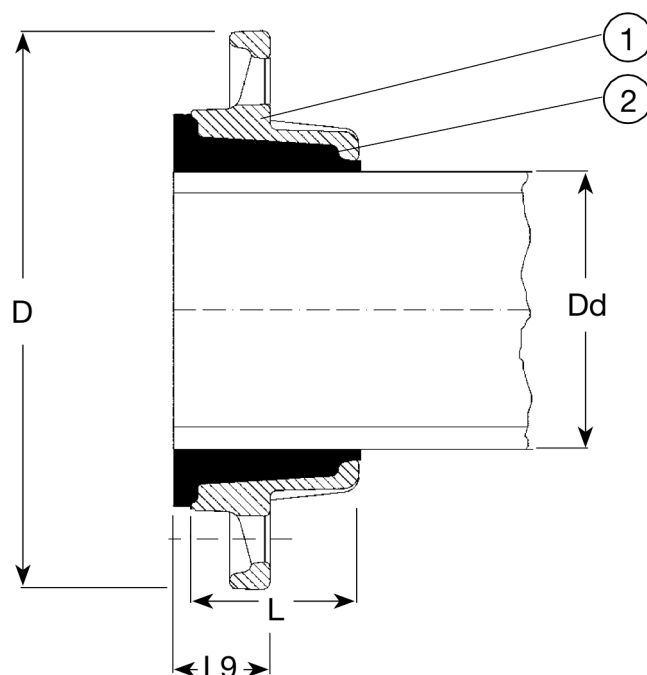
Ikke strekkfast pakning for combiflenser for PVC-rør til drikkevann og nøytrale væsker max. 70° C

Funksjoner:

- Fleksibel SBR-gummipakning
- Flens av duktiljern har varmpåført pulvere epoxy iht. DIN 3476-1 og EN14901
- Flens og pakning bestilles separat



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. Flens	Duktiljern GJS-500-7 (GGG-50)	2. Forsegling	SBR gummi
----------	-------------------------------	---------------	-----------

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Dd mm	D mm	L mm	L9 mm	Teoretisk vekt / kg
05-050-03-10	2081624	50	63	165	48	25	0,2
05-065-03-10	2081628	65	75	185	50	25	0,4
05-080-03-10	2081633	80	90	200	54	25	0,4
05-100-03-10	2081638	100	110	220	58	29	0,6
05-125-13-10	2081642	125	125	250	66	31	1,0
05-150-03-10	2081648	150	160	285	73	35	1,2
05-200-03-10	2081653	200	200	340	87	40	2,4
05-200-13-10	2081654	200	225	340	87	40	1,2
05-250-03-10	2081663	250	250	395	121	48	3,6
05-250-13-10	2081665	250	280	395	121	48	1,5
05-300-03-10	2081667	300	315	445	105	50	3,2
05-400-03-10	2081674	400	400	565	133	71	8,3
05-500-03-10	2081679	500	500	670	120	128	7,2
05-600-03-10	2081684	600	630	780	140	148	6,0