

Geberit AS

Duofix veggsluk H:130cm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg (husholdninger)

Premontert forseglingsduk til smøremembran

For gulvtykkelser 9-20cm

Platetykkelse vegg: 10-40cm

Avløpskapasitet: 0,8 l/s

Avløp venstre eller høyre (vridbart)

Justerbar monteringsplate for armatur / veggbokser

Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå

Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)

Produsert iht. EN 1253-3

Sintef 20433

Geberit varenummer: 111.580.00.1 NRF 616 5927

Dimensjon: Høyde = 130 cm / bredde = 50 cm

Farge: Ultramarine blå

Overflatebehandling: Pulverlakkert ramme

Øvrige opplysninger: Lukkehøyde vannlås 5cm



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Slukdeksel:

Ikke benytt etsende eller slipende vaskemidler

Benytt ren, myk klut.

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Enkel tilgang til hårsil, vannlås for rensing

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

Duofix veggsluk H:130cm

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Innhold i forpakning:

- Avløp i PE-HD ø50mm
- Alternativ: avløp 56 mm (for elektromuffe/speilsveis)
- Utforingsboks med premontert forseglingsduk for smøremembran
- Justerbare selvstøttende ben
- Festemateriell

Generelt:

Flere slukdeksler tilgjengelig.



Blankforkrommet
NRF-nr. 616 5929



Hvit
154.335.11.1



Børstet stål
154.336.FW.1





Kundetilpasset
154.338.00.1 eller 154.339.00.1 (med ramme)

Geberit AS

Duofix veggsluk H:130cm

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

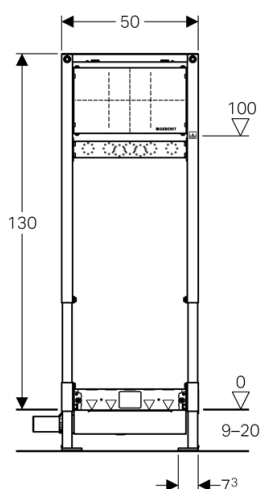

1. Avløp 50 mm

