

6179 Oras Electra - Servantkran, 6 V

EAN: 6414150052484

NRF: 4200015

static.oras.com/6179



Berøringsfri batteridrevet servantkran for veggmontering. Egnert for bruk som veggmontert servantkran eller til utslagsvask. Tuten er 200 mm lang.

Den har kaldt- og varmtvannstilkobling.

Temperaturrettet har justerbar skåldesperre.

Etterrenningstid og sensorfølsomhet er innstilt fra fabrikk, men kan endres. Er fotocellen tildekket mer enn 2 min., stenger kranen automatisk. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler i innløpet.

- Offentlige rom, HealthCare
- Berøringsfri, Batteridrevet
- Veggmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- Temperaturreguleringshendel
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Pressostatkassett for temperaturregulering
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	CC150± 3 mm
Projeksjon	250 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

Program instillinger

Etterrenningstid	2 s ± 1 s
Automatisk spyling	off (off/24/48/72 h)
Automatisk spyling periode	30 s
Funksjonstid	2 min
Åpningsavstand	0-5 cm

Elektroniske attributter



Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------



Bestemmelser

EU Directive	C € 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55


Godkjenninger og Erklæringer

KIWA SE	1647
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

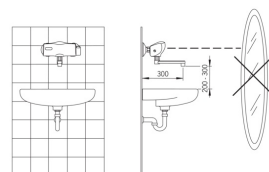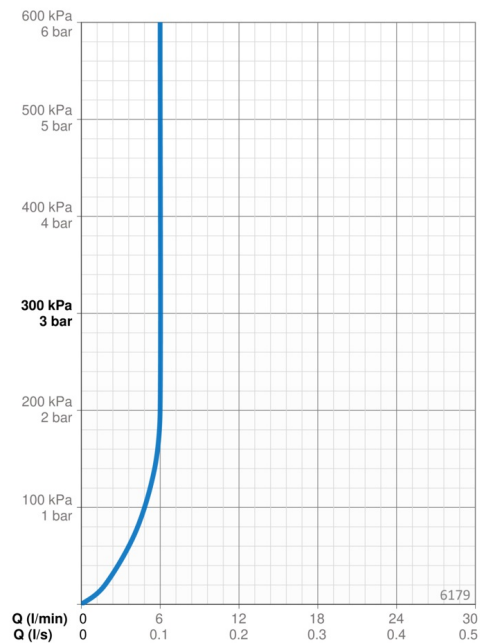

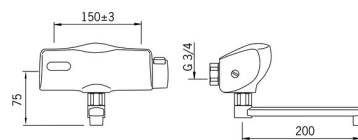

Reserve deler

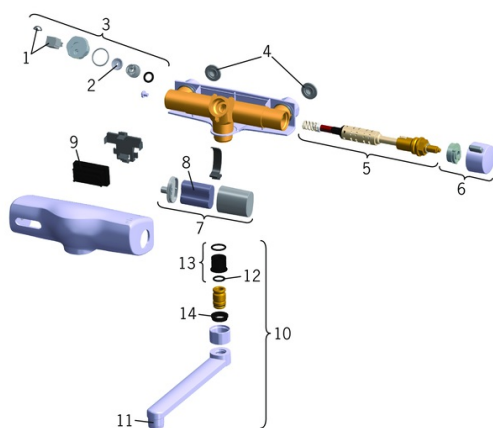

SP6179

Navn	Kode	NRF
01 Pilotventil	199426V	4204446
02 Membran	199240V	4204448
03 Magnetventil, komplett	199423V	4204447
04 Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
05 Pressostat kassett	199434V	4204437
06 Temperaturreguleringsgrep	169945V	4204439
07 Batteriboks komplett	199438V	4204449
08 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09 Sensor, 6 V	600201V	4202872
10 Tut komplett, L=100	211212	4204596
10 Tut komplett, L=200	211222	4204481
11 Strålesamler, M22x1	199435V	4204482
12 O-ring, 13.6x2.4	469360/10	4204779
13 Styrehylse (10stk), 18/20.6	219595/10	4204744
14 Støttering (10stk)	219563/10	4204742