


Byggskrue med borespiss

Byggplateskrue

Byggplateskrue

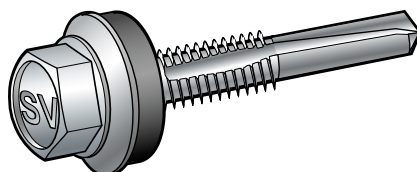

Innledning

Borende byggplateskrue er beregnet for innendørs montering av plate mot bjelker, plate mot lettbjelker og som overlappskrue. Skruen finnes med, og uten skive.


Beskrivelse

Selvborende og gjengepressende.

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm
Utførelse	Nøkkelvidde 8 mm dim 4,8-5,5 Nøkkelvidde 3/8" dim. 6,3 Galvskive med vulkanisert EPDM-gummi Ø 14 mm.
Miljø-/korrosivitetsklasse	MO-M1/C1-C2

Montering

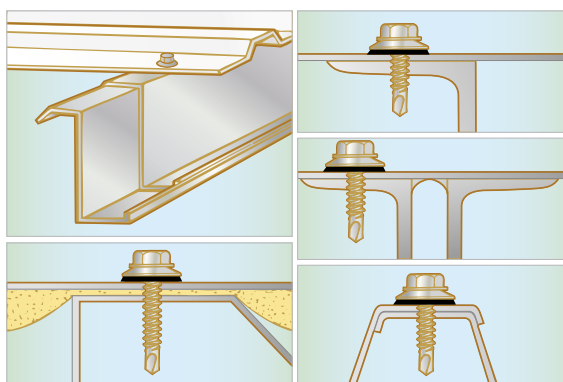


For å oppnå kortest mulig monterings tid bør en bruke en trinnløs skrutrekker med turtall ca 1800-2500 o/m. Best resultat oppnås om maskinen er utstyrt med dybdeanslag slik at skiven ikke overtrekkes. Makita skrutrekker 6807.



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Gripelengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63520	11353745	4,8×19	1,5-3,5	10,0	T8	250	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Gripelengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63525	11353786	5,5×25	1,5-5,0	15,0	T11	250	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Gripelengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63526	11353778	5,5×32	3,0-10,0	15,0	T11	200	6




Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Griplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63524	21235072	5,5×32	3,0-12,0	9,0	T11	200	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Griplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63527	11353760	5,5×38	1,5-5,0	27,0	T11	200	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Griplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63530	21235080	5,5×50	1,5-5,0	41,0	T11	150	6




Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Griplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63531	21235098	5,5×75	1,5-5,0	66,0	T11	100	6




Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Griplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63528	11353679	6,3×25	1,5-6,0	15,0	T15	250	6

Byggplateskrue, uten skive, FZB

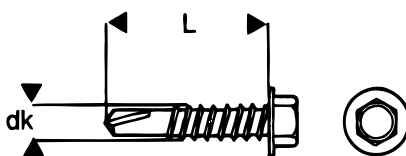

Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Griplengde maks mm	Nøkkelvidde mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63420	21235049	4,8×19	1,5-3,0	15,0	8	T8	250	6
63429	21235064	4,8×50	1,5-3,0	46,0	8	T8	150	6
63425	11353661	5,5×25	1,5-5,0	19,0	8	T11	250	6
63432	11353653	5,5×32	1,5-5,0	26,0	8	T11	200	6
63632	21968102	5,5×32	3,0-12,0	18,0	8	T11	200	6
63627	21235122	5,5×38	1,5-5,0	32,0	8	T11	200	6
63630	21235155	5,5×50	1,5-5,0	44,0	8	T11	150	6
63631	21235163	5,5×75	1,5-5,0	69,0	8	T11	100	6
63628	21235130	6,3×25	1,5-4,5	20,0	9,53	T15	250	6
63629	21235148	6,3×38	1,5-4,5	33,0	9,53	T15	200	6
63633	21235171	6,3×50	1,5-4,5	45,0	9,53	T15	150	6
63636	21235189	6,3×63	1,5-4,5	58,0	9,53	T15	100	6
63637	21235197	6,3×75	1,5-4,5	70,0	9,53	T15	100	6
63639	21235205	6,3×100	1,5-4,5	95,0	9,53	T15	100	6

Overlappskrue med frislipp uten tetningsskive



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Borekapasitet mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63440	11353711	4,8×19	2×1,0	T8	250	6
63443	22057012	5,5×19	2×1,0	T11	250	6
63442	11353695	6,3×22	2×1,0	T15	250	6