



Berøringsfri servantkran med temperaturrett, batteridrift 6V.

Høyden på kranen er 125 mm, det muliggjør installasjon i små rom. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

Det kreves ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor.

Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (4,8 l/min) gir lavt vannforbruk.

F = fleksible slanger

Optima 1714F passer perfekt på et lite gjestebad.

- Bad
- Batteridrevet, Berøringsfri
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- HONEYCOMB® - med økt kalkbeskyttelse, CACHÉ® - integrert strålesamler
- Temperaturreguleringshendel
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.08 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>85 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger

Etterrenningstid	<b>2 s ± 1 s</b>
Funksjonstid	<b>2 min</b>

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------



### Bestemmelser

EMC Directive	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>STF VTT-RTH-00024-12</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.42/20137</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 3080</b>
KIWA SE	<b>1462</b>
GDV Danmark	<b>04/00225</b>

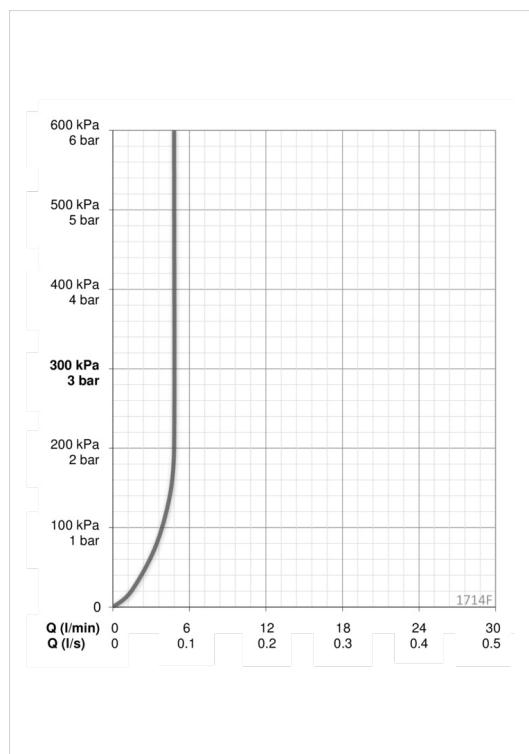

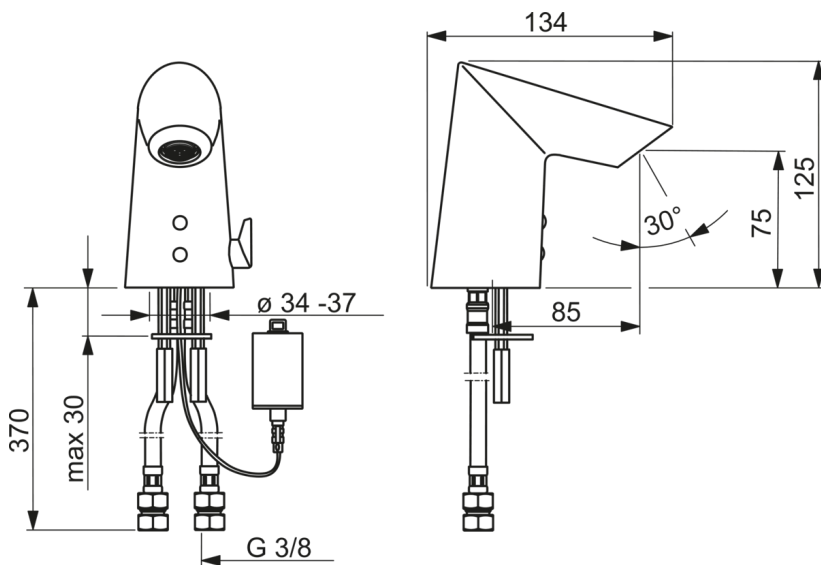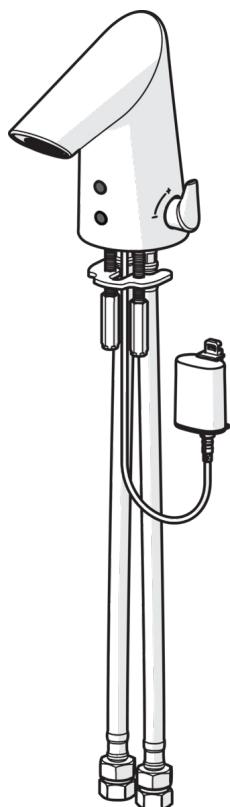

## Reserve deler

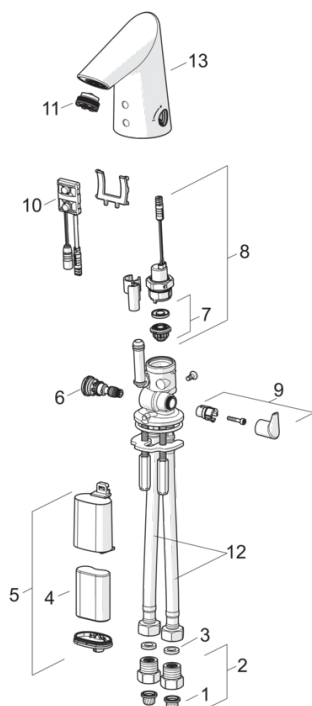

### SP1714F

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
03 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
04 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
05 Batteriboks komplett	199417V	4204433
06 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
07 Membran m/støttering	199205V	4204493
08 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
09 Temperaturreguleringsgrep	601020V	4203166
10 Sensor, 6 V	600659V	4202853
10 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
11 Strålesamler, M21.5x1 , 5 l/min	601025V	4203168
12 Fleksible slanger, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	4205025
13 Tût komplett	601019V	4202944
N.I. Sperrehylse	601061V	4202926