


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

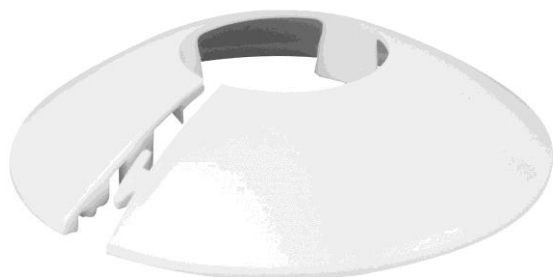

## TÄCKBRICKOR

KUPIGA, LÅSBARA HÖJD 10MM

**NRF 4516462 FP53300 VIT**

**NRF 4516467 FP53305 FÖRKROMAD**

**NRF 4516463 FP53600 VIT**

**NRF 4516468 FP53605 FÖRKROMAD**

**NRF 4516464 FP53700 VIT**

**NRF 4516469 FP53705 FÖRKROMAD**

**NRF 4516465 FP53800 VIT**

**NRF 4516471 FP53805 FÖRKROMAD**

Täckbrickorna är tillverkade i PP (Polypropen).  
Förkromade brickor är av elektrolytisk typ (äkta krom).

### **Användningsområde:**

För snygg rörgenomföring mot vägg/tak. Döljer borrhål.

### **Montering:**

Täckbrickan är delbar och låsbar, vilket betyder att den kan eftermonteras.  
Vrid brickan försiktigt och montera runt röret.  
Lås brickan och fixera mot vägg/tak.

### **Rengöring:**

Torka av ytan med torr trasa där brickan ska monteras.  
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den synliga delen kan vid behov torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider,  
men går **ej** att limma.

**Faluplast**