



AVK SUPA LOCK™ UNIVERSAL ANBORINGSKLAMMER MED SPERRE, PN16

100/85-001

Til an boring under trykk på rør i duktilt støpejern, stål og metall, med Supa Lock™ muffe, DN50 - DN300

AVK Supa Lock™ er et patentert gjengefritt koplingsprogram bestående av anboringsklammer, ventiler og rørdeler med en rask to-steps montering uten gjenger og bruk av verktøy. Supa Lock™ er en korrosjonsbeskyttet og hurtiglåsende stikkfitting som er sikret med en låsering som hindrer uønsket demontering under drift. Anboringsklammeret er designet med Supa Lock™ muffe i forbindelse med en anboringssperre som blir brukt som en midlertidig avstengningsventil under boreprosessen.

Produktbeskrivelse:

Supa Lock™ universal anboringsklammer med sperre til an boring under trykk på duktilt støpejern, stål og andre metallrør. Til drikkevann og nøytrale væsker maks +70 °C.

Funksjoner:

- Supa Lock™: Enkel to-steps montering ved å stikke Supa Lock™ spissende inn i Supa Lock™ muffe, og dytte på plass låseringen, som står på spissende av ventil og rørdel. Låseringen er enkel å montere/demontere, og fungerer som en ekstra sikkerhet for Supa Lock™-systemet, og hindrer uønsket demontering under drift.
- Koplingen består av to kraftige O-ringer produsert i drikkevannsgodkjente EPDM-gummi. O-ringene er plassert på spissenden av ventil og rørdel.
- Supa Lock™ utløpet er designet med en rotasjonsstopp for å hindre en rotasjon under selve boreprosessen.
- Fullt gjennomløp Ø32mm for standard bordimensjon (for DN50 - DN80 er største bor Ø26mm).
- Overdelen til klammeret i duktilt støpejern, består av en anboringssperre som ofte blir brukt som en midlertidig avstengningsventil under boreprosessen. Overdelen er også designet for en enkel montering av bøylene.
- Underdelen består av en 50 mm bred bøyle i rustfritt stål AISI 304 med gummipakning innvendig som beskytter røret.
- M16 antifriksjonsbelagte bolter av rustfritt stål A2 med POM-skiver for maksimal fleksibilitet under montering.
- M16 sylindermuttere, boret og gjenget, med bøylene rullet rundt for lang levetid uten bruk av sveisemetoder.
- Gummipakningen på klammeret er av EPDM-gummi.
- Glassforsterket POM-kassett med gummipakning av drikkevannsgodkjent EPDM-gummi.
- POM-deksel med NBR-pakning for permanent forsegling etter at an boringen er utført.
- Fullstendig tetthet oppnås med O-ringer mot overdel av klammer, og to profilerte O-ringer forseglende mot spionen.
- Epoxybelagt iht. DIN30677-2, GSK-godkjent.

Tilbehør:

Spion i rustfritt stål med håndtak av duktilt støpejern (AVK ref.nr. 730-0-0-1), bestilles separat




Expect... **AVK**

AVK SUPA LOCK™ UNIVERSAL ANBORINGSKLAMMER MED SPERRE,
PN16

100/85-001

Til an boring under trykk på rør i duktilt støpejern, stål og metall, med Supa Lock™ muffe, DN50 - DN300

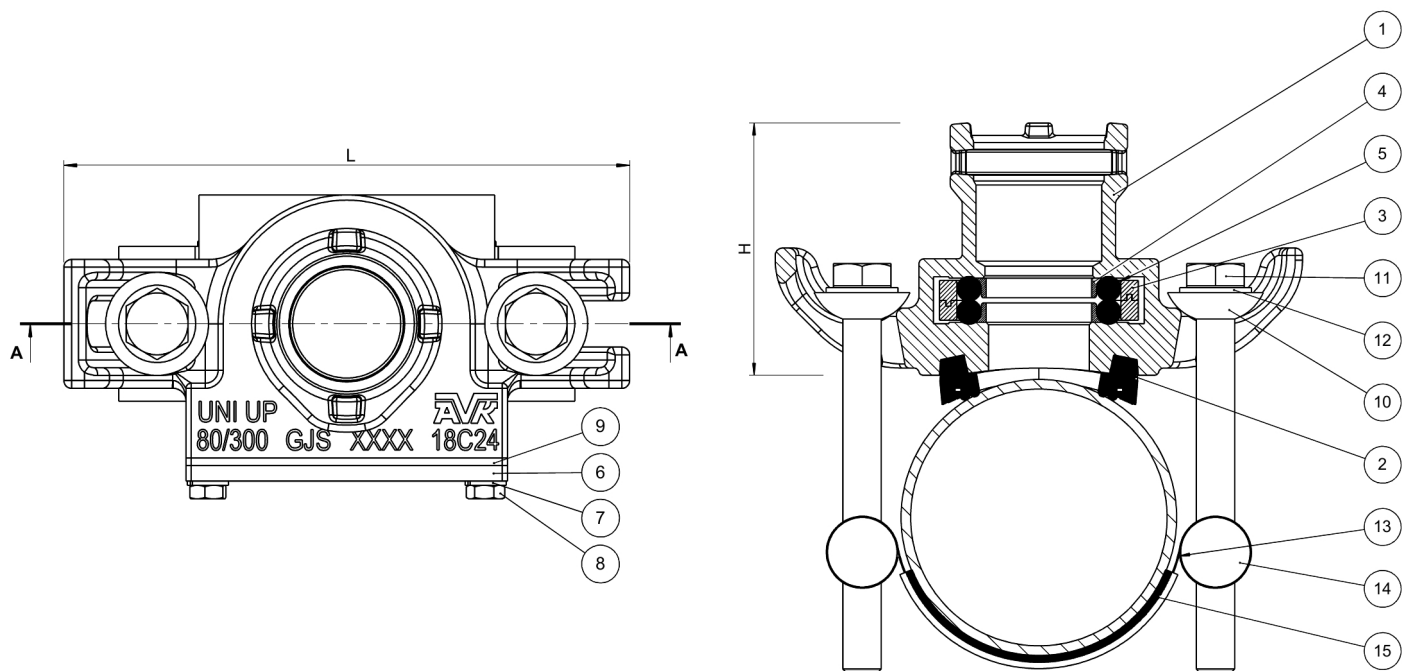

Komponentliste:

1. Overdel	Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50)	9. Pakning	NBR-gummi
2. Pakning	EPDM-gummi	10. Støtteskive	POM
3. Kassett	POM	11. Bolt	Rustfritt stål
4. Støttering	POM	12. Skive	Rustfritt stål
5. O-ring	EPDM-gummi	13. Bøyle	Rustfritt stål
6. Deksel ⁽¹⁾	Rustfritt stål	14. Foring	Rustfritt stål
7. Skive	Rustfritt stål	15. Gummiforing	NBR-gummi
8. Bolt	Rustfritt stål		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	Bøyle varenummer	Overdel varenummer	DN mm	T mm	L mm	H mm	Teoretisk vekt / kg
100-088-85-320464	3327092	7306088021	100-040-84 - 320464	50	50 - 88	230	94	2,3
100-118-85-320464	3327093	7306118021	100-080-84 - 320464	80	88 - 118	220	102	2,3
100-133-85-320464	3327094	7306133021	100-080-84 - 320464	100	105 - 133	220	102	2,4
100-159-85-320464	3327095	7306159021	100-080-84 - 320464	125	133 - 159	220	102	2,4
100-186-85-320464	3327096	7306186021	100-080-84 - 320464	150	156 - 186	220	102	2,7
100-216-85-320464	3327097	7306216021	100-080-84 - 320464	175	186 - 216	220	102	2,7
100-244-85-320464	3327098	7306244021	100-080-84 - 320464	200	210 - 244	220	102	2,7
100-270-85-320464	3327099	7306270021	100-080-84 - 320464	225	240 - 270	220	102	2,8
100-298-85-320464	3327101	7306298021	100-080-84 - 320464	250	265 - 298	220	102	2,8
100-330-85-320464	3327102	7306330021	100-080-84 - 320464	275	299 - 330	220	102	3,0
100-345-85-320464	3327103	7306345021	100-080-84 - 320464	300	315 - 345	220	102	3,0
100-360-85-320464	3327104	7306360021	100-080-84 - 320464	300	325 - 360	220	102	3,0

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.