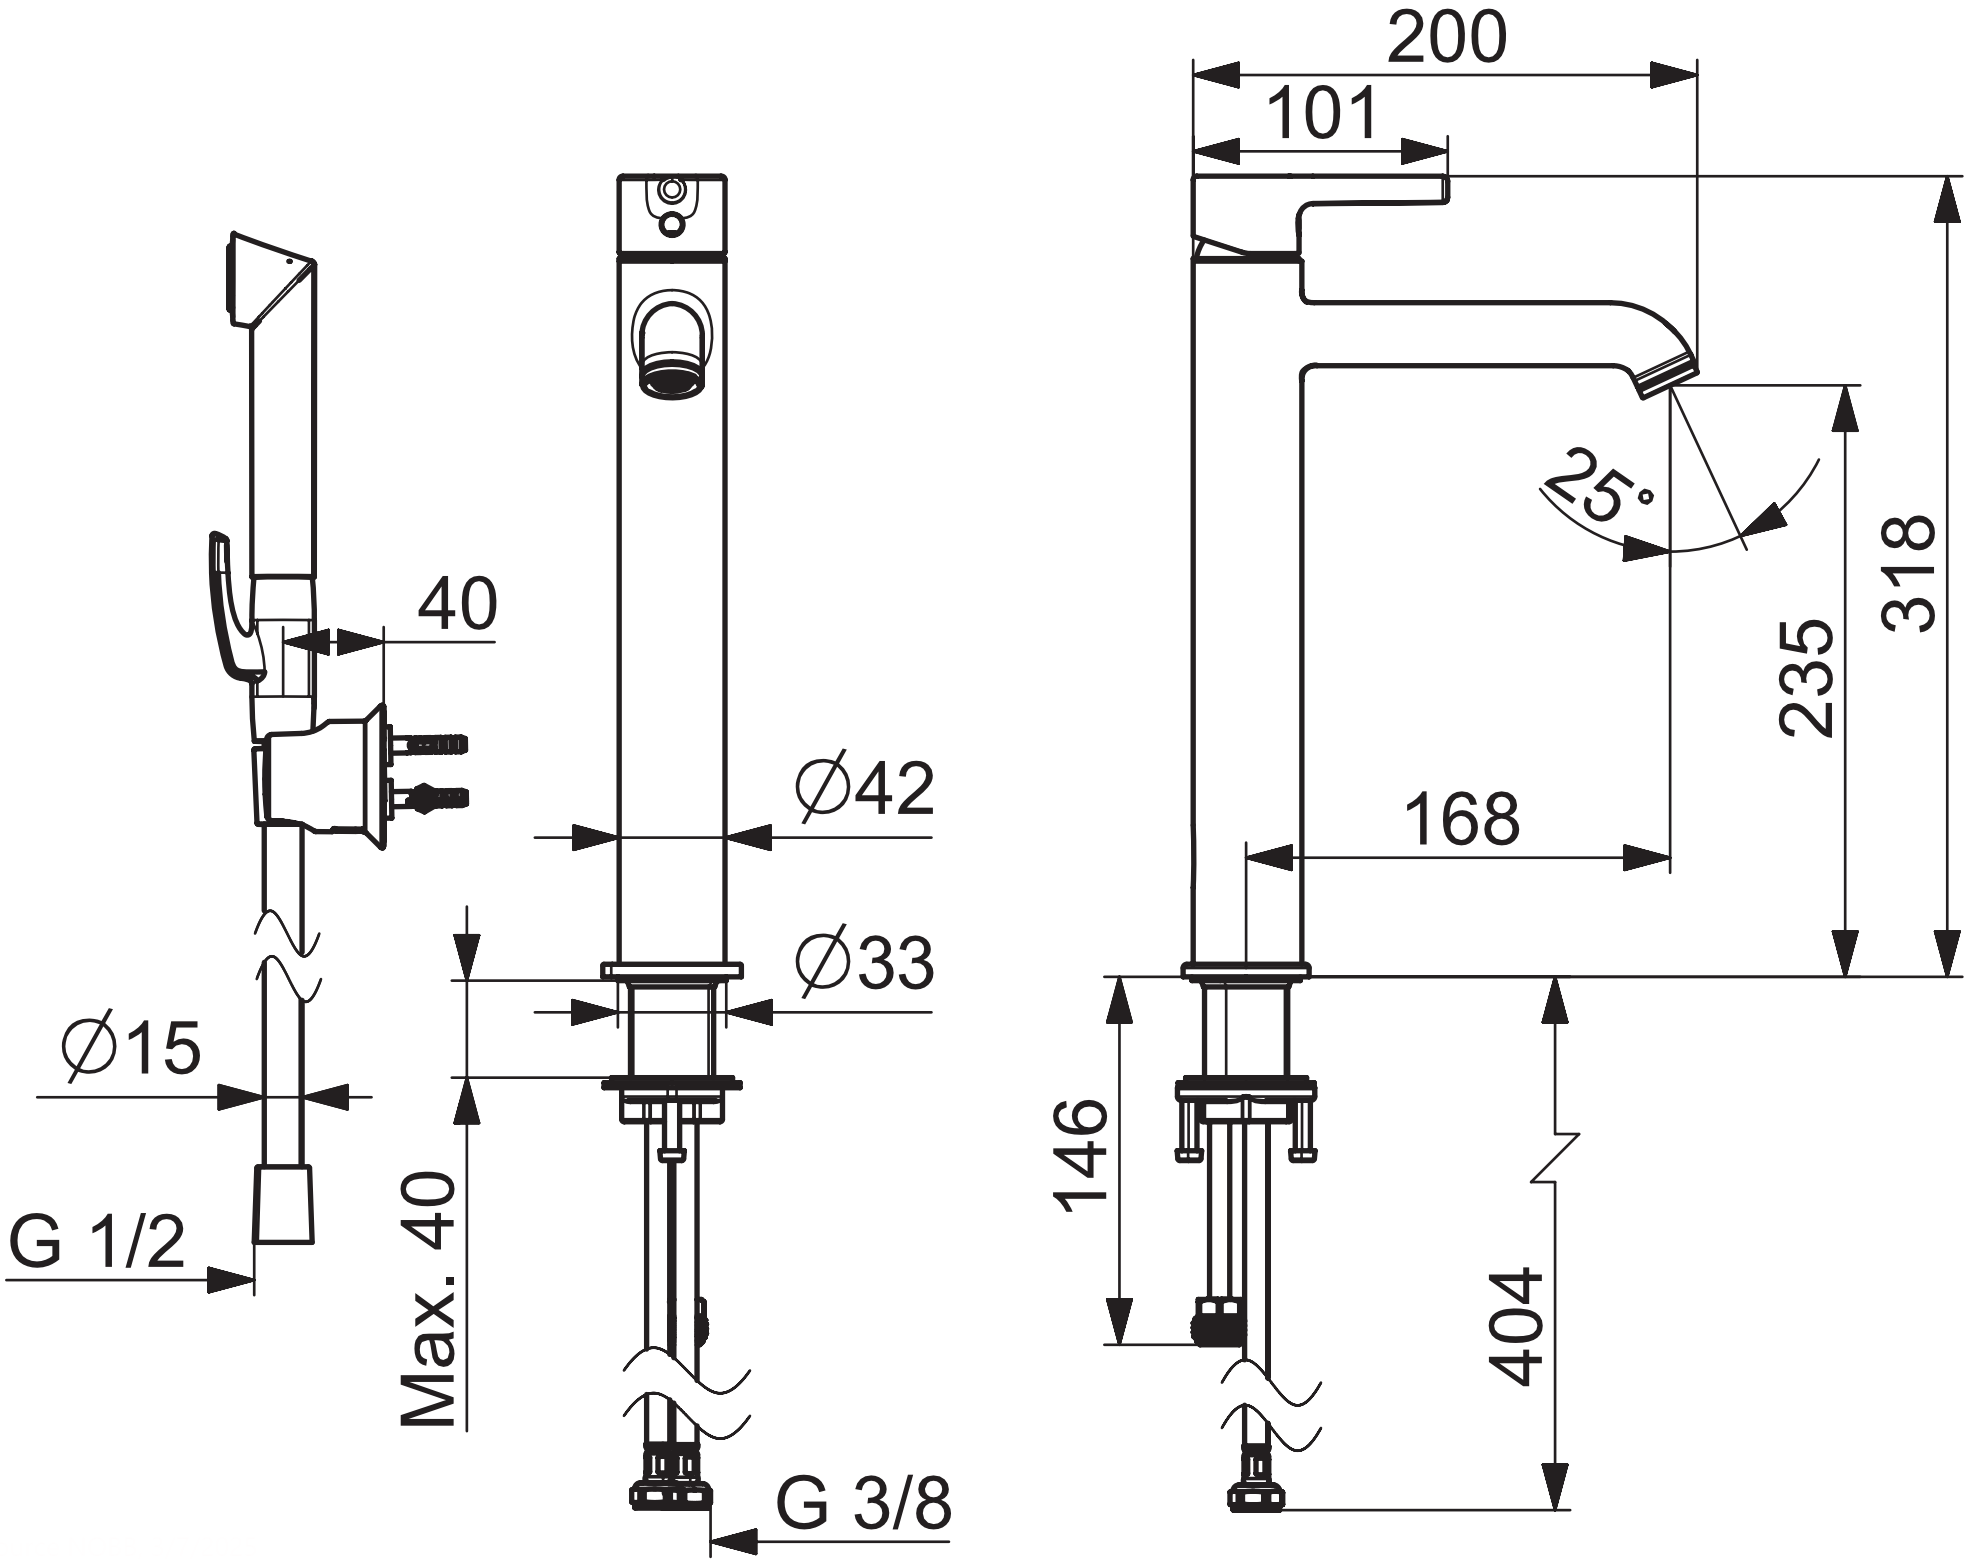

200
101
318
235
25°
168
40
∅42
∅33
∅15
G 1/2
Max. 40
G 3/8
146
404