

# iD Click Ultimate

Green Building datablad

## Miljøegenskaper

SIRKULÆR ØKONOMI OG KLIMAENDRING



SUNNE MATERIALER












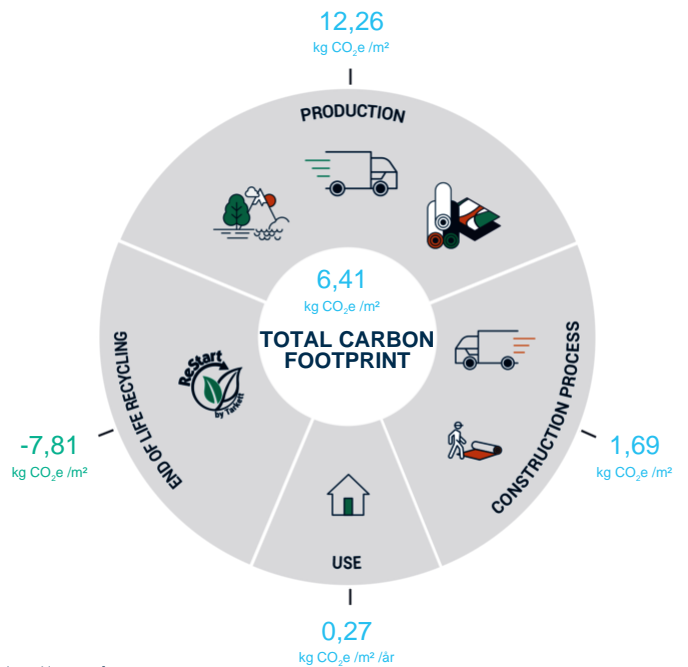





INNEKLIMA



LCA-informasjonen ovenfor er basert på produktets Environmental Product Declaration (EPD)  
EPD-nummer: S-P-03331  
Sammenligning av EPDer bør kun gjøres av fagkyndige.

## Livssyklusanalyse



SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
<b>MAN 02 - Life Cycle Cost and Service Life Planning</b>	Oppmuntre til beregning av livssyklus kostnader. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 LIFE CYCLE COST
<b>HEA 01 - Visual Comfort</b>	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 VISUAL COMFORT
<b>HEA 02 - Indoor Air Quality</b>	TVOC etter 28 dager $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd etter 28 dager $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS  floor score 
<b>MAT 01 - Life Cycle Impacts</b>	EPD tilgjengelig	 EPD®
<b>MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products</b>	ISO 14001 sertifisert	 Tarkett ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
<b>MAT 06 - Material Efficiency</b>	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller produktet består av resirkulert innhold	 MHS BY EPA MATERIAL HEALTH STATEMENT  20% RECYCLED CONTENT
<b>WST 01 - Waste Management</b>	Unngå å sende materialet til deponi. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 RECYCLABLE POST-INSTALLATION & POST-USE  Restart Ready
<b>WST 06 - Functional Adaptability</b>	Oppmuntre til tilpasning av bygninger. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 MODULAR PRODUCTS  GLUE FREE INSTALLATION











LEED v4.1 Building Design and Construction

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
<b>MR - Environmental Product Declarations</b>	EPD tilgjengelig	
<b>MR - Sourcing of Raw Materials</b>	Følger og støtter FNs Global Compact eller produktet består av resirkulert innhold, Resirkulerbart materiale ved endt levetid eller biobaserte materialer.	
<b>MR - Material Ingredients</b>	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronsenivå eller høyere	
<b>MR - Construction and Demolition Waste Management</b>	Unngå å sende materialet til deponi. <i>Ingen spesifikke krav på produktivnivå.</i>	
<b>EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment</b>	TVOC etter 28 dager $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd etter 28 dager $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Reduser konsentrasjonen av partikler i luften	
<b>EQ - Interior Lighting and Daylight</b>	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. <i>Ingen spesifikke krav på produktivnivå.</i>	



WELL BUILDING STANDARD v2

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
<b>L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation</b>	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. <i>Ingen spesifikke krav på produknivå.</i>	 VISUAL COMFORT
<b>S07 - Impact Noise Management</b>	Beste praksis i trinnlydsreduksjon. <i>Ingen spesifikke krav på produknivå.</i>	 19dB IMPACT NOISE REDUCTION
<b>X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions</b>	Asbest < 1000 ppm Halogenerat flamskyddemiddel < 100 ppm PFAS < 100 ppm Bly < 100 ppm Kadmium < 100 ppm Kvikksilver < 100 ppm Orto-ftalater < 100 ppm	 <i>Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.</i>
<b>X06 - VOC Restrictions</b>	TVOC etter 28 dager $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd etter 28 dager $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS  floor score 
<b>X07 - Materials Transparency</b>	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronsenivå eller høyere	
<b>X08 - Materials Optimization</b>	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på sølvnivå eller høyere	