


Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	<p>SQE 2-55 Produktnr.: 96510151 3"-flertrinsdykpumpe konstrueret til privat vandforsyning, væsketransport i tanke, kunstvandingsanlæg og til miljømæssige formål. Pumpen har "flydende" løbere med hvert sit leje i wolframkarbid/keramik.</p> <p>Pumpen har softstart og er beskyttet mod tørkørsel, upthrust, overspænding, underspænding, overbelastning og overtemperatur.</p> <p>Motoren er en 1-faset permanentmagnetmotor, der sikrer optimal virkningsgrad inden for et stort belastningsområde. Motoren er forsynet med udskifteligt endedæksel med stikdåse.</p> <p>Medie: Pumpemedie: Vand Maks. medietemperatur: 35 °C Max. væsketemperatur ved 0,15 m/s: 35 °C Q_OpFluidTemp: 20 °C Massefylde: 998.2 kg/m³</p> <p>Teknisk: Hastighed for pumpedata: 10700 omdr/min Aktuel beregnet flow: 2 m³/h Resultat for pumpens løftehøjde: 54 m Godkendelser på motortypeskilt: CE,UL,CUL Kurvetolerance: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materialer: Pumpe: Polyamid / Rustfri stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Løber: Polyamid Motor: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Installation: Pumpeudløb: Rp 1 1/4 Min. boringsdiameter: 76 mm</p> <p>Elektriske data: Motortype: MSE3 Optagen effekt - P1: 1.02 kW Mærkeeffekt - P2: 0.7 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 200-240 V Mærkestrøm: 5.2 A Effektfaktor: 1,00 Nominel hastighed: 10700 omdr/min Startform: direkte Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 1.5 m</p> <p>Andre: Nettovægt: 4.8 kg Bruttovægt: 5.5 kg Shippingvolumen: 0.009 m³</p>

Dato: 24-03-2017

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	SQE 2-55
Prod. nr.:	96510151
EAN nr.:	5700396502489
Teknisk:	
Hastighed for pumpedata:	10700 omdr/min
Aktuel beregnet flow:	2 m ³ /h
Resultat for pumpens løftehøjde:	54 m
Godkendelser på motortypeskilt:	CE,UL,CUL
Kurvetolerance:	ISO9906:2012 3B
Pumpenr.:	96080385
Trin:	3
Model:	B
Ventil:	pumpe med indbygget kontraventil
Materialer:	
Pumpe:	Polyamid / Rustfri stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Løber:	Polyamid
Motor:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Installation:	
Pumpeudløb:	Rp 1 1/4
Min. boringsdiameter:	76 mm
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Maks. medietemperatur:	35 °C
Max. væsketemperatur ved 0,15 m/s:	35 °C
Q _{OpFluidTemp} :	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m ³
Elektriske data:	
Motortype:	MSE3
Optagen effekt - P1:	1.02 kW
Mærkeeffekt - P2:	0.7 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 200-240 V
Mærkestrøm:	5.2 A
Effektfaktor:	1,00
Nominal hastighed:	10700 omdr/min
Startform:	direkte
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	Y
Termisk beskyttelse:	indvendig
Kabellængde:	1.5 m
Motornr.:	96160571
Styringer:	
Kommunikation med CU 300:	kommunikation med CU 300/CU 301 mulig
Andre:	



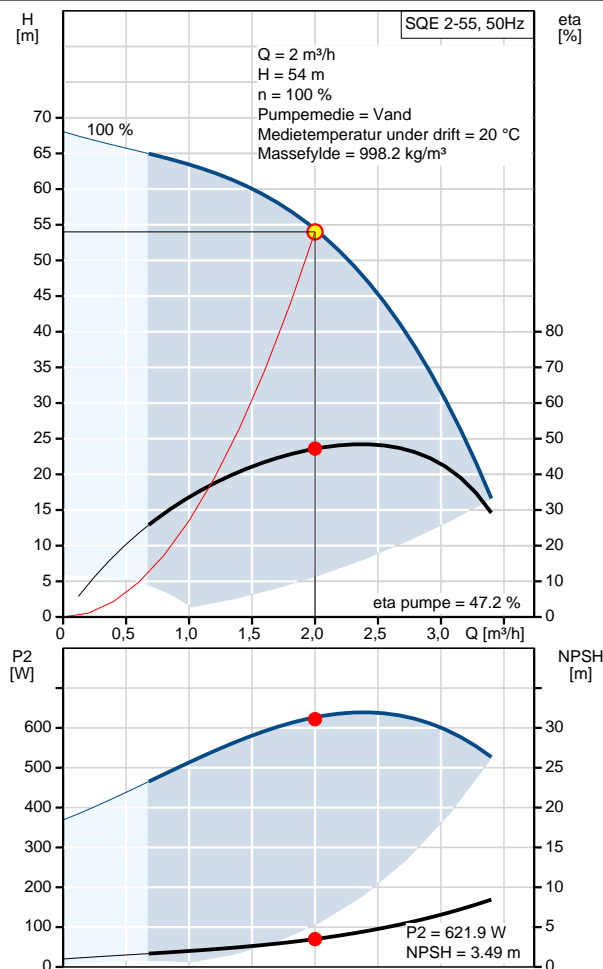

Firmanavn: GRUNDFOS Norge AS


Udfærdiget af:

Telefon:

Dato: 24-03-2017


Beskrivelse	Værdi
Nettovægt:	4.8 kg
Bruttovægt:	5.5 kg
Shippingvolumen:	0.009 m ³
Salgsregion:	EU/S-AMREG/APREG

96510151 SQE 2-55 50 Hz

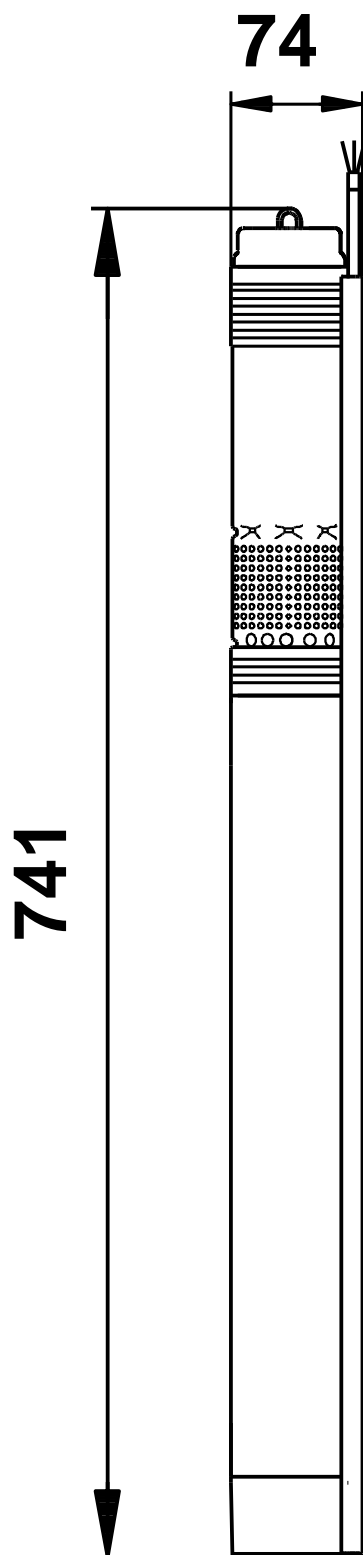

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Berigtigelse: Denne forenkede måltegnning viser ikke alle detaljer.

96510151 SQE 2-55 50 Hz

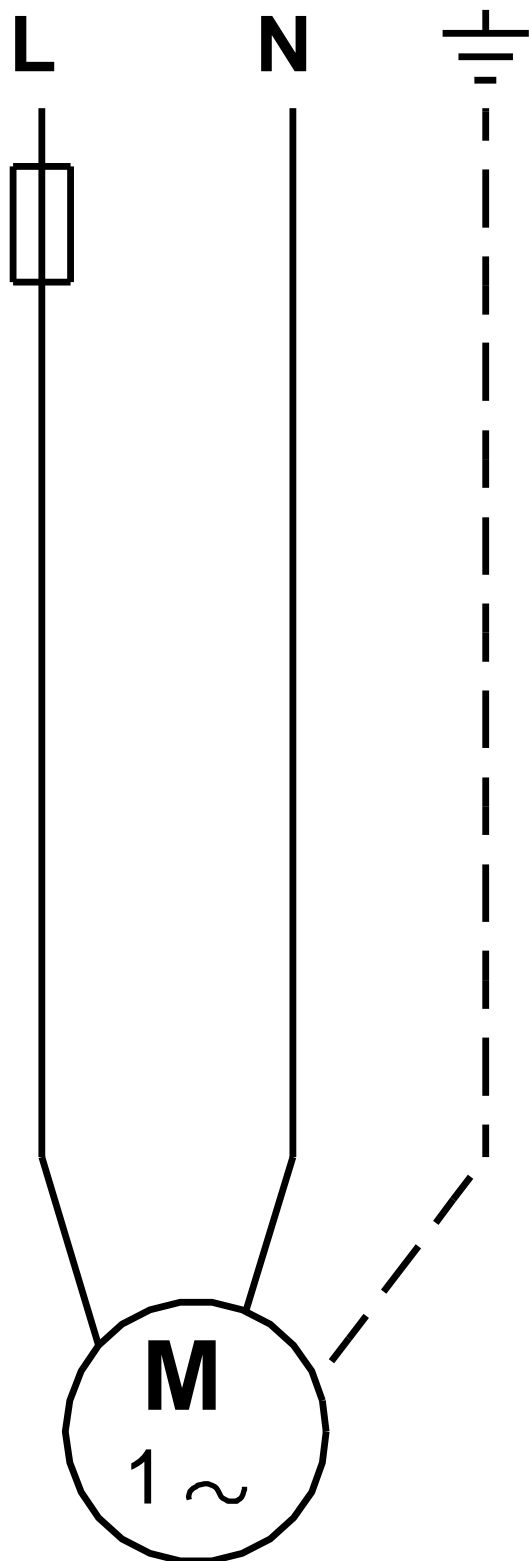

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet