

# Ratt og rattforlenger

For sluseventiler og bakkekraner

Serienr. 06-07

## S-1110 Ratt for sluseventiler




**Materiale:** Støpejern  
EN 1563 EN-GJS-500

**Overflatebehandling:**

Epoxy, tykkelse minimum 250 µm.  
Epoxybelegg i henhold til DIN 3476  
og DIN 30677-2

Farge: Blå, RAL 5017.

GSK standard: RAL - GZ 662

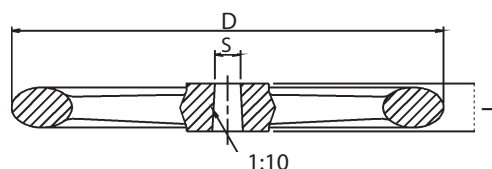

For ventil DN	D mm	S mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
40-50	200	#12	20	1,0	11120012	5506738
65	200	#17	26	1,6	11020097	5505423
80-100-150	250	#19	30	3,5	11125019	5506742
200	400	#24	30	3,5	11140024	5506745
250	400	#27	38	8,0	11140027	5506747
300	500	#27	41	11,0	11150027	5506748
400	630	#32	41	12,0	11163032	5506751

Eldre ventiler DN 200 kan være levert med #27 sjekk dette ved evt. utskifting av ratt.

## S-2110 Ratt for bakkekraner




**Materiale:** Stål

**Overflatebehandling:**

Brennlakkert

Farge: sort

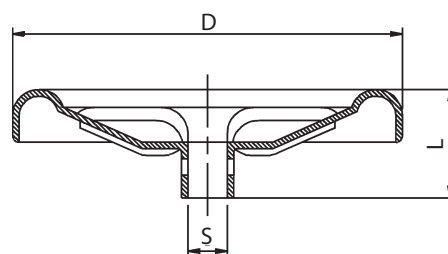

For ventil DN	D mm	S mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
20-50	125	#12	33	0,2	21512120	3353897

## S-1112 Rattforlenger for sluseventiler



**Materiale:** Rustfritt stål

For ventil DN	S mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
100	#19	250	1,65	11120100	3354127
150	#19	265	1,7	11120150	3354128
200	#24	355	2,0	11120201	3354132
200	#27	355	2,0	11120200	3354129
250-300	#27	195	1,7	11120250	3354131

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.