Akkumulatortank
CTC Eco Term 110A



Art.nr:	2715
Farge:	hvit/sort

Funksjon:


CTC Eco Term 110A er akkumulatorer som gir lite fotavtrykk som er spesialutviklet for å kunne gi optimal drift av et varmepumpeanlegg hvor det er begrenset med plass. Benyttes til varmepumpeanlegg eller andre anlegg med behov for akkumulering.


Forpakningsdetaljer:


Vekt: 31,6 kg
Dybde: 500
Bredde: 500
Høyde: 1330
GTIN: 7071622001327

Teknisk informasjon

CTC Eco Term 110 A

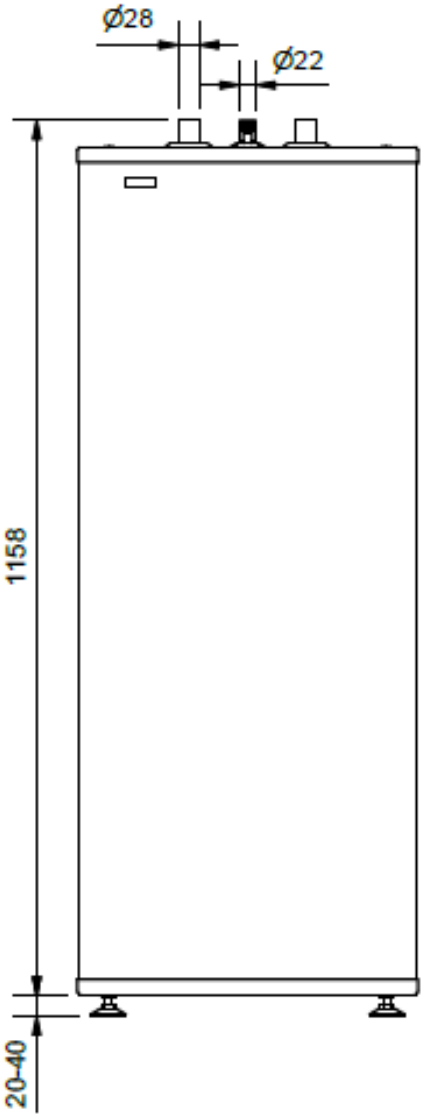

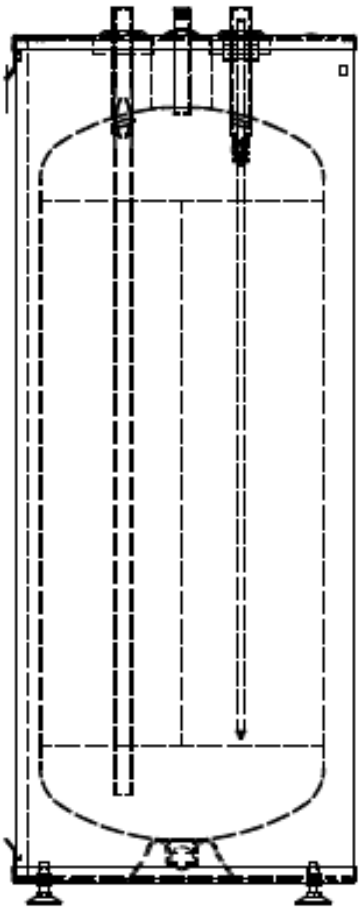

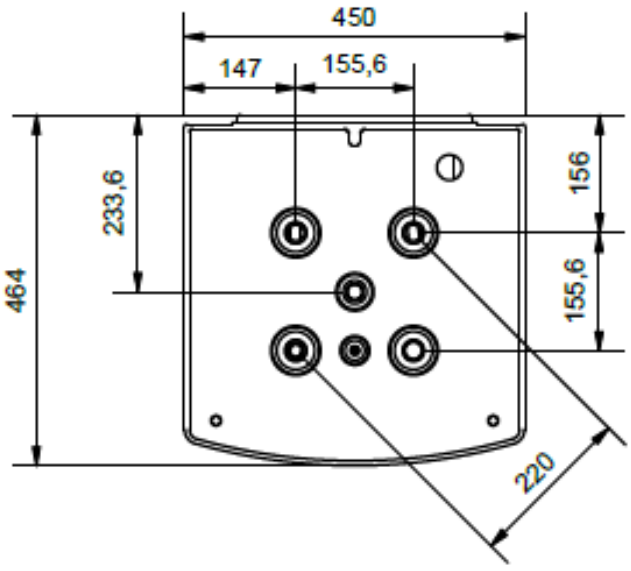



TEKNISKE DATA

Type	A (mm)	Tankvolum (liter)	Vegg	Stående på gulv	Dykkrør	Diffusor	Følerlomme Ø9mm
CTC Eco Term 110A	1157	100	X	X	2	1	1

Komponent	Materialer
Trykktank	Titanstabilisert rustfritt stål 4521 F 18MT/2B
Anslutninger trykktank	Rustfritt AISI 316L
Dykkrør/stigerør	Rustfritt AISI 304
Utvendig mantel	Prelakkert stålplate A59SMA
Isolasjon	Høydensitet vannblåst polyuretanskum
Topp	PP plast (Polypropylen)
Bunn	PP plast (Polypropylen)

Type	Medfølgende deler
8026118	Veggbrakett
711239918	Justerfot Ø47 sort (3 stk. ben til bruk ved montering stående)

Type		CTC Eco Term 110A
Effektivitetsklasse[1]		A
Volum	liter	100
Nettovekt	kg	27,8
Maks arbeidstrykk	MPa/bar	1/10
Maks arbeidstemperatur	°C	99

[1]Skala for produktets effektivitetsklasse A+ til F.

ENERGIMERKING


Type		CTC Eco Term 110A
Effektivitetsklasse		A
Varmetap EN 12897	Watt	35
Volum	Liter	100

SYSTEMSKISSER

> ⚠ *OBS!*
> Dette er en prinsippskisse. Virkelige anlegg skal prosjekteres iht. gjeldende normer.

KOBLINGSFORSLAG


4-rørs kobling

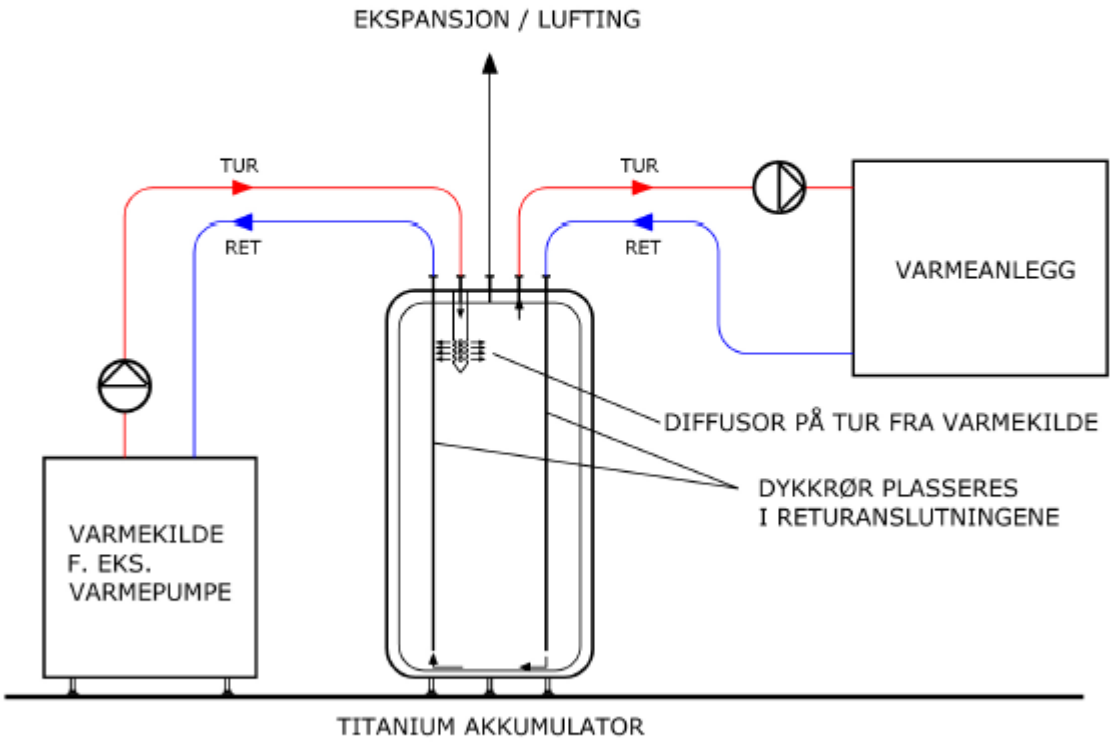

HUSK FRI EKSPANSJON OG LUFTING PÅ HØYPUNKTER!

CTC Eco Term 110A

4-rørs kobling

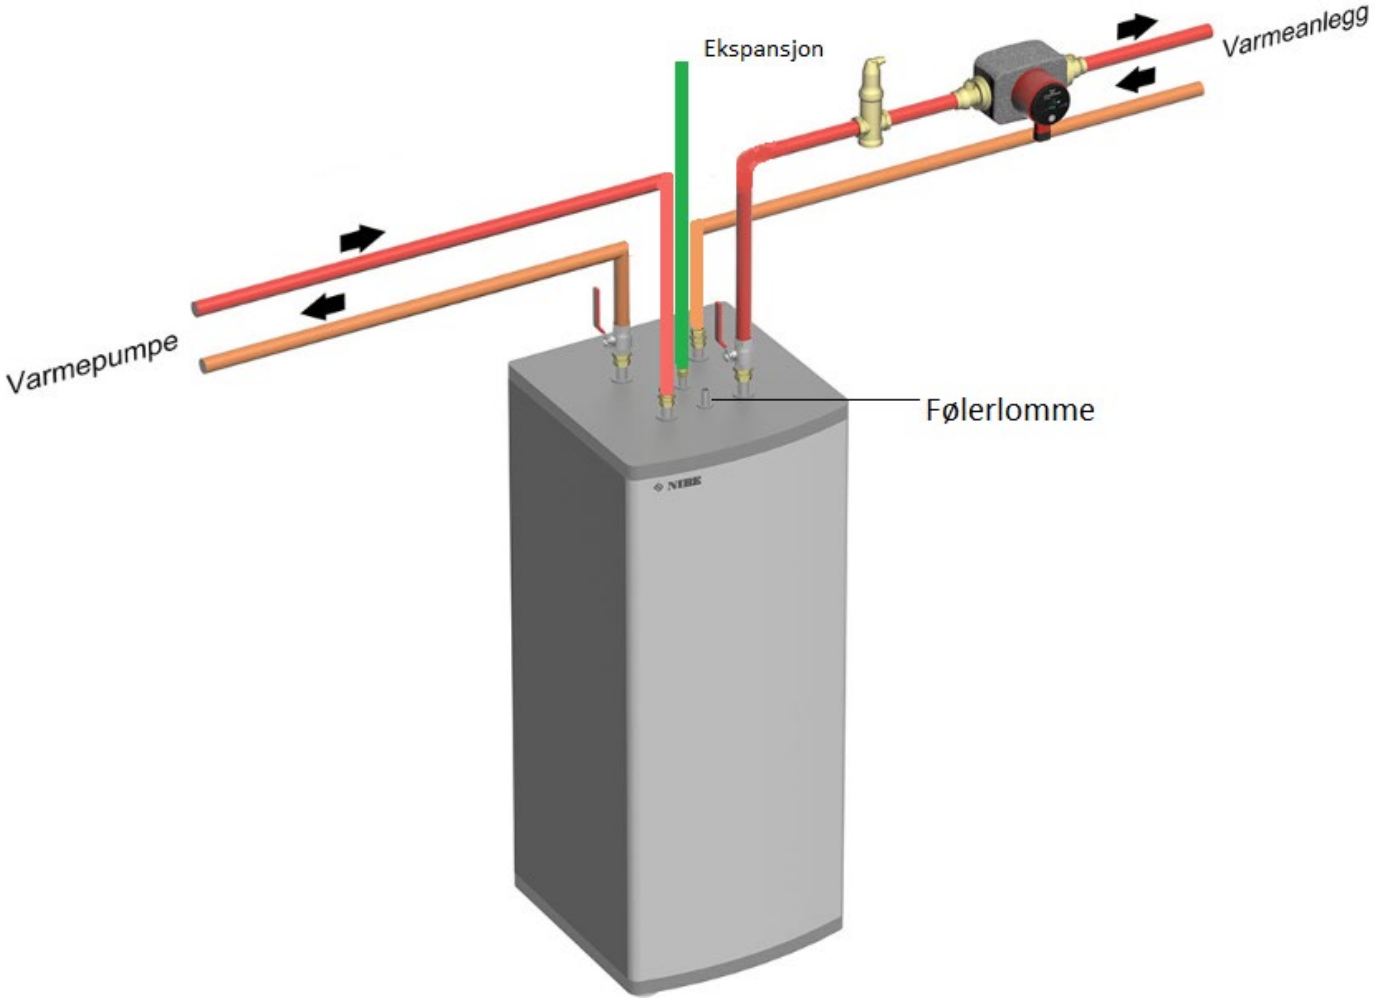

Ferdig montert følerlomme i CTC Eco Term 110A akkumulatortank går fra toppen av tanken til bunnen av tanken
Føleren til varmepumpen tres inn i fra toppen og føres ned til ønsket nivå
Varmepumpe som styrer på returføler føres til bunnen.
Varmepumpe som styrer på turføler føres til samme nivå som utløp diffusor rør.