


Fotplate isolert SHB HCP



Bruksområde

For bruk i forbindelse med bygging av rammekonstruksjon / bæring av rør, elementer, aggregater, eller annet utstyr. Fotplaten er egnet for montasje på flate tak hvor membran ikke må perforeres.

Glider, Vinkelkonsoll 150/150, Endefeste vinklet 41 T, Skinne 41, Konsoll, og Endefeste WBD (for enkle skinner) kan enkelt monteres til fotplaten.

Beskrivelse


Isolasjonen er vannbestandig.

Materiale

Stål, HCP (High Corrosion Protection)


Montering

Skruløs mutterne, posisjoner ønsket avstand mellom boltene, plasser ønsket applikasjon og skru til mutterne.

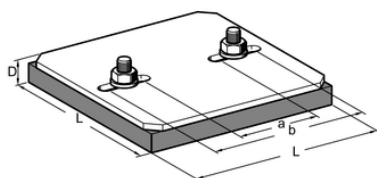

Teknisk data

| | | |
|---------------------|----------------|---|
| Statisk E-modul | Iht. DIN 53513 | 0,8 – 0,9 N/mm ² |
| Dynamisk E-modul | Iht. DIN 53513 | 0,6 – 2,2 N/mm ² |
| Kompresjon | Iht. DIN 53572 | 50% tykkelseskompresjon etter 72 timers belastning v/23°C |
| Strekkfasthet | DIN 53571 | 0,40 N/mm ² min |
| Ultimat forlengelse | DIN 53571 | 70% min |
| Rivstyrke | DIN 53515 | 3,4 N/mm ² min |
| Brannmotstand | DIN 4102 | B2 |

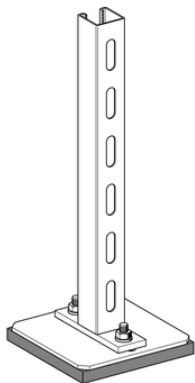

| Type | L [mm] | a [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SHB 300 | 304 x 304 | 65 | 131 | 20 |

| Type | Vekt [kg] | Antall/pk [stk] | Varenr |
|---------|--------------|--------------------|---------|
| SHB 300 | 4,50 | 1 | 3442961 |