


Geberit FlowFit overgangsstykke med unionmutter

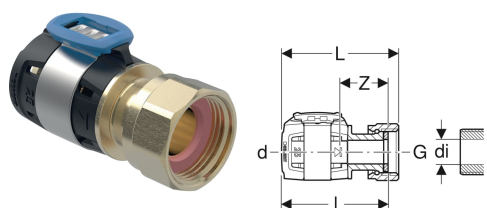

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- Utelukkende egnet for gjenger med en innvendig diameter $\leq d_i$, se tabellen
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Planpakning av fiberkomposittmateriale

Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	G	d _i , ø	L	l	Z	SW
620.620.00.1	2473704	12	16 mm	3/8 "	9 mm	6.2 cm	5.5 cm	2.2 cm	20 mm
620.630.00.1	2473705	12 / 15	16 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm
620.640.00.1	2473706	12 / 20	16 mm	3/4 "	17 mm	5.9 cm	5.2 cm	1.9 cm	30 mm
620.650.00.1	2473707	12 / 25	16 mm	1 "	21 mm	6.2 cm	5.4 cm	2.1 cm	38 mm
620.621.00.1	2473708	15 / 12	20 mm	3/8 "	9 mm	6.2 cm	5.5 cm	2.2 cm	20 mm
620.631.00.1	2473709	15	20 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm
620.641.00.1	2473711	15 / 20	20 mm	3/4 "	16 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm
620.651.00.1	2473712	15 / 25	20 mm	1 "	21 mm	6.3 cm	5.5 cm	2.2 cm	38 mm
620.672.00.1	2473713	15 / 30	20 mm	1 1/8 "	23 mm	6.4 cm	5.5 cm	2.2 cm	41 mm
620.661.00.1	2473714	15 / 32	20 mm	1 1/4 "	27 mm	6.6 cm	5.6 cm	2.3 cm	46 mm
620.671.00.1	2473715	15 / 40	20 mm	1 1/2 "	32 mm	6.2 cm	5 cm	1.7 cm	55 mm
620.622.00.1	2473716	20 / 15	25 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm
620.632.00.1	2473717	20	25 mm	3/4 "	15 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm
620.642.00.1	2473718	20 / 25	25 mm	1 "	20 mm	7.3 cm	6.3 cm	3 cm	38 mm
620.652.00.1	2473719	20 / 32	25 mm	1 1/4 "	27 mm	6.8 cm	5.8 cm	2.5 cm	46 mm
620.662.00.1	2473721	20 / 40	25 mm	1 1/2 "	32 mm	7.1 cm	5.9 cm	2.6 cm	55 mm
620.673.00.1	2473722	20 / 50	25 mm	2 "	42 mm	6.3 cm	5 cm	1.7 cm	67 mm
620.623.00.1	2473723	25 / 20	32 mm	3/4 "	16 mm	7 cm	6.3 cm	2.7 cm	30 mm
620.633.00.1	2473724	25	32 mm	1 "	20 mm	7.8 cm	6.8 cm	3.2 cm	38 mm
620.643.00.1	2473725	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	27 mm	7.4 cm	6.4 cm	2.8 cm	46 mm
620.653.00.1	2473726	25 / 40	32 mm	1 1/2 "	32 mm	7.6 cm	6.4 cm	2.8 cm	55 mm
620.663.00.1	2473727	25 / 50	32 mm	2 "	42 mm	7.5 cm	6.2 cm	2.6 cm	67 mm
620.624.00.1	2473728	32	40 mm	1 1/4 "	27 mm	7.9 cm	6.9 cm	3.3 cm	46 mm
620.634.00.1	2473729	32	40 mm	1 1/2 "	33 mm	8 cm	6.9 cm	3.3 cm	55 mm
620.644.00.1	2473731	32 / 50	40 mm	2 "	42 mm	7.8 cm	6.5 cm	2.9 cm	67 mm
620.654.00.1	2473732	32 / 65	40 mm	2 1/4 "	42 mm	7.7 cm	6.3 cm	2.7 cm	74 mm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	I	Z	SW
620.625.00.1	2473733	40	50 mm	1 1/2 "	33 mm	10.6 cm	9.5 cm	3.6 cm	55 mm
620.635.00.1	2473734	40	50 mm	1 3/4 "	33 mm	11.5 cm	10.2 cm	4.3 cm	62 mm
620.645.00.1	2473735	40 / 50	50 mm	2 "	42 mm	11 cm	9.9 cm	3.9 cm	67 mm
620.655.00.1	2473736	40 / 50	50 mm	2 1/4 "	42 mm	10.8 cm	9.4 cm	3.5 cm	74 mm
620.665.00.1	2473737	40 / 50	50 mm	2 3/8 "	52 mm	10.9 cm	9.4 cm	3.5 cm	78 mm
620.675.00.1	2473738	40 / 65	50 mm	2 3/4 "	62 mm	10.7 cm	9.1 cm	3.2 cm	89 mm
620.626.00.1	2473739	50 / 50	63 mm	2 "	42 mm	11.5 cm	10.4 cm	4 cm	67 mm
620.636.00.1	2473741	50 / 50	63 mm	2 3/8 "	52 mm	11.6 cm	10.5 cm	4.1 cm	78 mm
620.646.00.1	2473742	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	54 mm	11.8 cm	10.2 cm	3.9 cm	83 mm
620.656.00.1	2473743	50 / 65	63 mm	2 3/4 "	62 mm	11.5 cm	9.9 cm	3.6 cm	89 mm