

# SYREFAST 3-DELT KULEVENTIL MED FULLT LØP / STAINLESS STEEL 3-PIECE FULLBORE BALL VALVE

AVI 1305



1/2"-2"

2 1/2"-4"

## ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER:


Ventil i industrianlegg, skipsinstallasjoner, næringsmiddel-industrien, kjemisk industri, vann og avløp, prosessindustri, mm. Leveres med BSP gjenger. Velegnet for aktuator.

## RECOMMENDED APPLICATION:

Valve used in industrial-, maritime-, alimentary-, water & sewage- and chemical applications. Delivered with BSP. Suitable for actuator.

## MAX. ARBEIDSTRYKK / TEMP / WORKING PRESSURE / TEMP:

1/2"-4": 69 bar - 110°C / 0,1 bar - 230°C

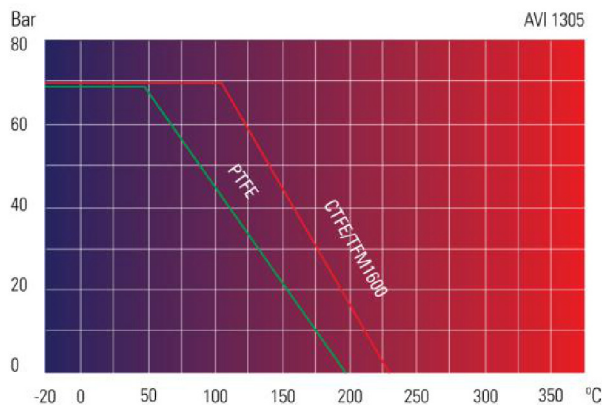

Nr	Detalj/Part name	Materiale/Material
1	Hus/Body	ASTM - A351 CF8M
2	Endestykke/End Caps	ASTM - A351 CF8M
3	Kule/Ball	ASTM - A351 CF8M
4a	Sete/seat	TFM 1600
4b	Pakning/Seal	PTFE
5	Tetningsring/Thrust washer	PTFE
6a	Pakkboksring/Packing A	PTFE
6b	Pakkboksring/Packing B	PEEK
7	Stem/Stem	316
8	O-Ring/O-Ring	VITON
9	Gland ring	AISI 304
10	Belleville washer	AISI 301
11	Stopping/Locing washer	AISI 304
12	Toppakning/Flat washer	AISI 304
13	Stemmutter/Stem nut	AISI 304
14	Håndtak/Handle	Rustfritt stål/Stainless steel
15	Bolt/Bolt	AISI 304
16	Mutter/Nut	AISI 304
17	Stoppskive/Spring washer	AISI 304
18	Håndtak/Handle sleeve	PVC
19	Anslagsstift/Stop pin	AISI 304
20	Locking device with spring	AISI 304

HS CODE INT. 8481.80

Størrelse Size	Vare no. Part. no.	d	L	LL	ISO Top	H	H1	HH	W	S	D1	D2	R1	R2	Torque (Nm)		Vekt Weight
															Brakeaway	Action	
1/2"	5671153	15	75	160,5	F03/04	76	8	101	123	9	36	42	2,75	2,75	7	4	0,6
3/4"	5671154	20	80	163	F03/04	79	8	106	123	9	36	42	2,75	2,75	9	5	0,8
1"	5671155	25	90	197	F04/05	86	11	116	152	11	42	50	2,75	3,5	15	9	1,1
1 1/4"	5671156	32	110	207	F04/05	93	11	128,5	152	11	42	50	2,75	3,5	18	11	1,7
1 1/2"	5671157	38	120	243	F05/07	102	14	141,5	183	14	50	70	3,5	4,5	25	15	2,9
2"	5671158	50	140	253	F05/07	110	14	157	183	14	50	70	3,5	4,5	35	21	3,9
2 1/2"	5671159	65	185	337,5	F07/10	158	16,3	223	245	17	70	102	4,5	5,5	55	33	9,8
3"	5671161	76	205	347,5	F07/10	165	16,3	247	245	17	70	102	4,5	5,5	70	42	12,9
4"	5671162	100	240	440	F10/12	189	20,5	286	320	22	102	125	5,5	6,5	90	54	23,4

