


## Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mepla

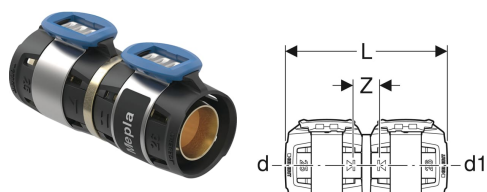

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging
- Til bruk som overgang fra Geberit FlowFit til Geberit Mepla

### Egenskaper

- Pressindikator
- Kan bare presses sammen med Geberit FlowFit pressbakke
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	s1	L	Z
620.090.00.1	2473596	12	16 mm	16 mm	2.25 mm	7.8 cm	1.3 cm
620.091.00.1	2473597	15	20 mm	20 mm	2.5 mm	7.8 cm	1.3 cm
620.092.00.1	2473598	20	25 mm	26 mm	3 mm	7.8 cm	1.3 cm
620.093.00.1	2473599	25	32 mm	32 mm	3 mm	8.8 cm	1.6 cm
620.094.00.1	2473601	32	40 mm	40 mm	3.5 mm	8.8 cm	1.6 cm
620.095.00.1	2473602	40	50 mm	50 mm	4 mm	14 cm	2.1 cm
620.096.00.1	2473603	50	63 mm	63 mm	4.5 mm	15 cm	2.3 cm
620.097.00.1	2473604	65	75 mm	75 mm	4.7 mm	15 cm	2.3 cm