



- Badekar & dusj
- Termostat
- Veggmontert
- Matt svart
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel
- Dreibar omkaster, Integrert i mengderatt
- Økovenlig vannmengde
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Termostatkassett
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger, Dekkplate(r)

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.16 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.23 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	230 kPa

Tekniske egenskaper





Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2
Installasjons bredde	cc150 mm
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 1111
Støyklasse	I (ISO 3822)

Typegodkjennelse

STF Sertifikat	VTT-RTH-00085-17
----------------	-------------------------

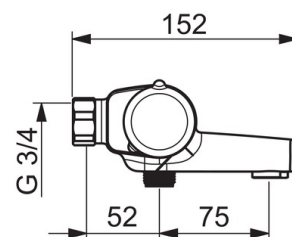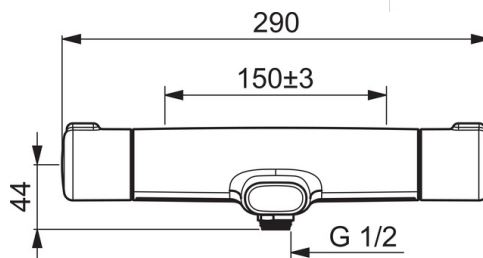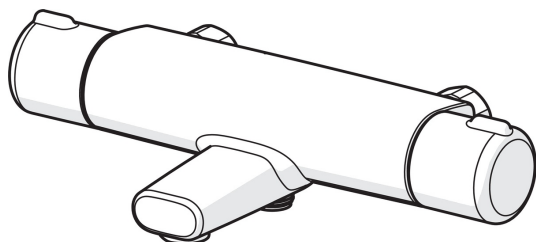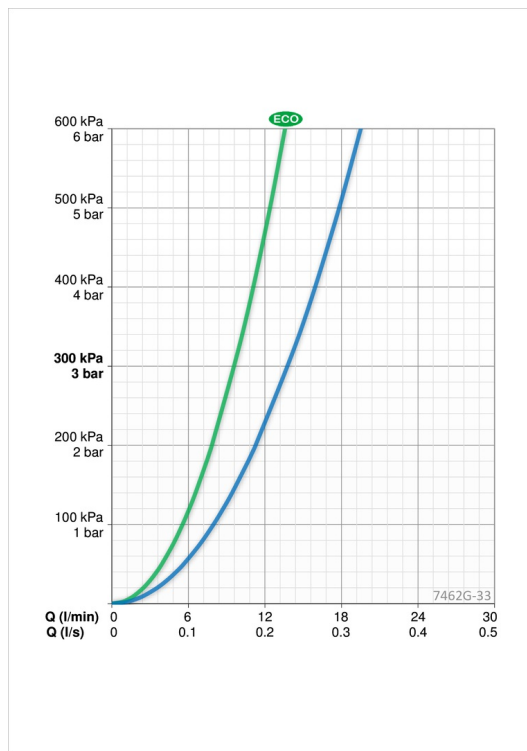

Reserve deler

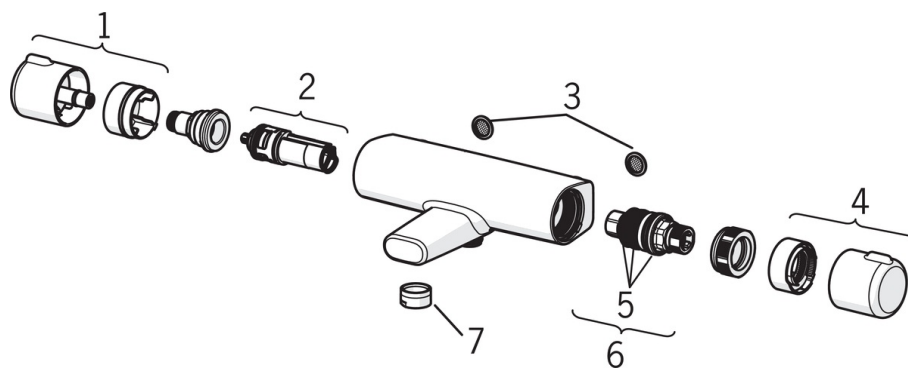

SP7462G-33

Navn	Kode	NRF
02 Omkasterkassett	601278V	4202965
03 Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
05 O-ringsett	178796V	4204923
06 Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922