

HAFA GLACIER 2-DELT

mars15

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Romslig og lettstelt dusjløsning. Kombinasjonen med to faste vegger og en todelt skyvedør gir stor dusjplass for to personer. Opphenget gjør at døren går lett og så å si lydløst. Vendbare for høyre- eller venstremontering. Håndtak og hjul av metall.

Bruksområde

Dusj for personlig hygiene.

Overflatebehandling

Aluminiumsprofiler med lakkert overflate.



2. MÅLANGIVELSE/TEKNISKE DATA

HAFA GLACIER 2D KOMPLETT, TODELT



Modell	Glass	Innstegsmål
Glacier 2D 1725/800	Klarglass.	664
Glacier 2D 1725/900	Klarglass.	664

HAFA GLACIER 2D, TODELT


Modell	Glass	Justerbart mm	Innstegsmål
Glacier 2D 900	Klarglass.	900-975	350
Glacier 2D 975	Klarglass.	975-1050	370
Glacier 2D 1050	Klarglass.	1050-1125	425
Glacier 2D 1125	Klarglass.	1125-1200	440
Glacier 2D 1200	Klarglass.	1200-1275	500
Glacier 2D 1275	Klarglass.	1275-1350	515
Glacier 2D 1350	Klarglass.	1350-1425	575
Glacier 2D 1425	Klarglass.	1425-1500	510
Glacier 2D 1500	Klarglass.	1500-1575	585
Glacier 2D 1575	Klarglass.	1575-1650	590
Glacier 2D 1650	Klarglass.	1650-1725	655
Glacier 2D 1725	Klarglass.	1725-1800	664

HAFA GLACIER VEGGFAST


Modell	Glass	Mål justerbart +/- 10 mm
Glacier V 800	Klarglass.	800
Glacier V 900	Klarglass.	900
Forlengningsprofil		25 mm

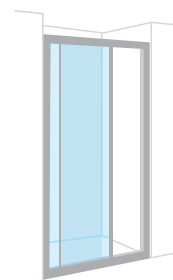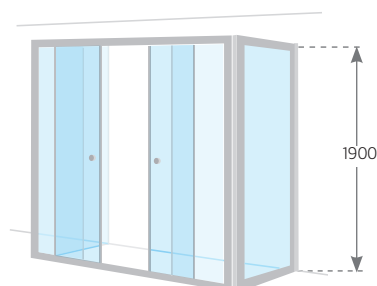

Modell 900-1350 (1 dør)

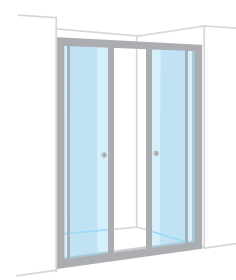

Modell 1425-1725 (2 dør)

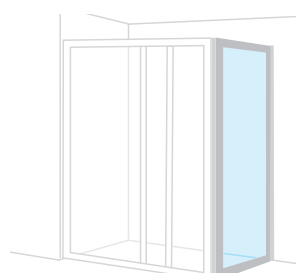

HAFA GLACIER DUSJHJØRNE

mars15

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Rengjøring, rengjøringsmetoder og installasjon

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler på dine dusjdører/dusjvegger.

Innstallasjon skal utføres fagmessig og etter monteringsanvisning. Profiler og lignende må ikke stå i spenn ved innstallasjon.

Hengsler skal smøres regelmessig. Sluk skal renses regelmessig.

4. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Føreligger ikke

Karakterer i helhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Foreligger ikke
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Foreligger ikke
Ressursbruk:	Foreligger ikke
Drivhuseffekt:	Foreligger ikke

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet

CE-merking

Hafa dusjer oppfyller den harmoniserte standarder EN14428

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Dusj har 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent / importør

Hafa Bathroom Group

Organisasjonsnr

985254451

Postadresse

Postboks 525

E-Post

info@hafabad.no

Postnr. og poststed

301 80 Halmstad

Internettadresse

hafabad.no

Telefon

69 31 02 30