

KESSEL Stakerør Controlfix


Produsert i polymer.
For installasjon i gulv/betonggulv.

Installasjonsdybde D: 486 – 640 mm
Installasjonsareal: 750 x 750 mm

Med teleskopisk overdel for høydejustering. Med vanntett lokk klasse A15.

Lokket finnes i to utførelser:
-Svart
-Klargjort for flislegging

Stakerør uten tilbakeslagsklaffer.
Kan oppgraderes til Staufix SWA, Staufix FKA og Pumpfix F.

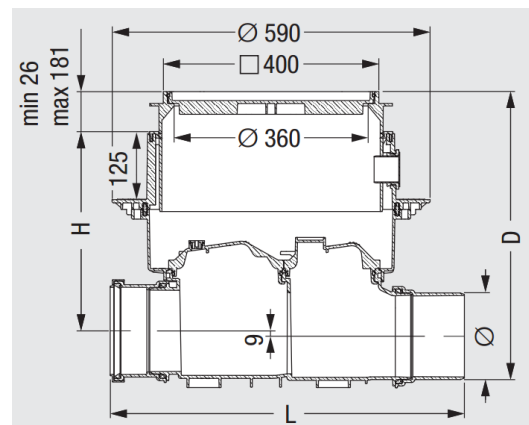

Ø mm	L mm	H mm	Lokk	Artikkelnr.
110	642	394	Klargjort for flislegging	KE-80100X
125	645	387	Klargjort for flislegging	KE-80125X
160	656	370	Klargjort for flislegging	KE-80150X
200	720	348	Klargjort for flislegging	KE-80200X
110	642	394	Svart	KE-80100S
125	645	387	Svart	KE-80125S
160	656	370	Svart	KE-80150S
200	720	348	Svart	KE-80200S