

Dalapro®


Experience the difference



Dalapro Roll Max

Tidsbesparende rullesparkel med høy fyllevne

- Tidsbesparende
- Svært god fyllevne
- Til alle normale underlag
- Gir rask fylling på ujevne overflater
- Spesielt egnet til helsparkling av glassfiberstrier
- Passer for reovering

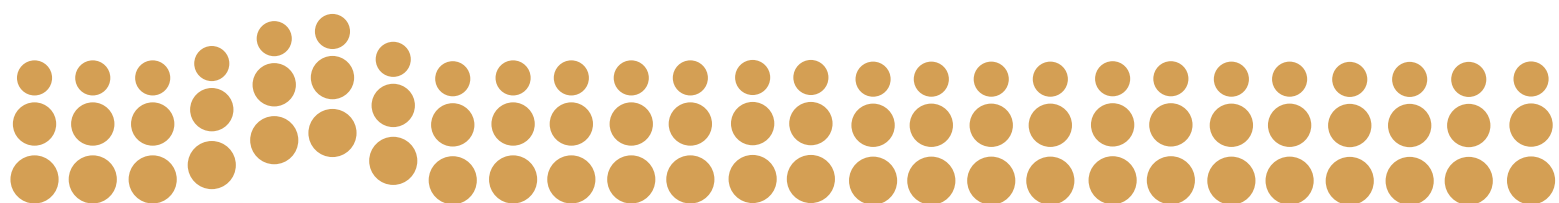

Dalapro Roll Max



PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Roll Max er et ferdigblandet grått høyt-fyllende sparkel beregnet til rullepåføring til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs underlag, f.eks. gips, betong, tre og tegl.

Produktet passer utmerket der man trenger ekstra fyllevne.

Den smidige konsistensen gjør at man uten anstrengelser fordeler sparklet jevnt over hele overflaten.

Rullepåføring er både tidsbesparende og ergonomisk fordelaktig.

Produktet kan med fordel brukes til fylling og hjelpsparkling i renovering og nybygg.

Produktene oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 15824 og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Verktøy rengjøres med vann og spild fjernes med vann.

Store mengder spill leveres som normalt søppel til den kommunale affaldshåndtering.

Plasten i emballasjen kan gjenvinnes og sendes til den aktuelle gjenvinningsstasjon eller til den lokale resirkuleringsanlegg.

ARBEIDSFLYT

Påføres med rull på rengjorte, tørre og skikkelig limt overflater ved en temperatur høyere enn 5°C.

Når sparklet tørke helt så slipes det av. Bruk sandpapir med kornstørrelse 100-120.

Øye og åndedrettsvern anbefales ved sliping.

Støv av før neste behandling.

Fylte flater må primes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG

Helsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter/m².

TØRKETID

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet osv.

LAGRING

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket med dato for produksjon.

Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se www.dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Løsemiddel:	Vann
Fyllstoff:	Lettfyllnadsmedel og hvit dolomit
Kornstørrelse:	Maks: 0,35 mm
pH:	Ca: 9
Farge:	Grå
Brennbarhet:	Ikke brennbar
Emballasje:	Plastspann 12 liter

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel.

Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no

Sist endret 2012-02-21



Dalapro[®]

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.no

