

## Tilbakeslagsklaff Type: SEK

### Anvendelse:

SEK er en tilbakeslagsklaff som reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann. Klaffen, som finnes i dimensjon 400, 500 og 630 mm, kan installeres i kum eller ved utløp. Enkel installasjon.

### Konstruksjon:

SEK tilbakeslagsklaff består av en enkel selvlukkende klaff. Leveres med muffe.


### Montering:

Monteres på horisontalt avløpsrør.

### Materiale:

Produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale: rødbrun PVC. Klaffen har gummipakning og er konstruert for å hindre inntrengning av gnagere.

Årlig bør klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke tetter, fjernes eventuelle avleiringer og fremmedlegemer. Samtidig sjekkes pakningen.

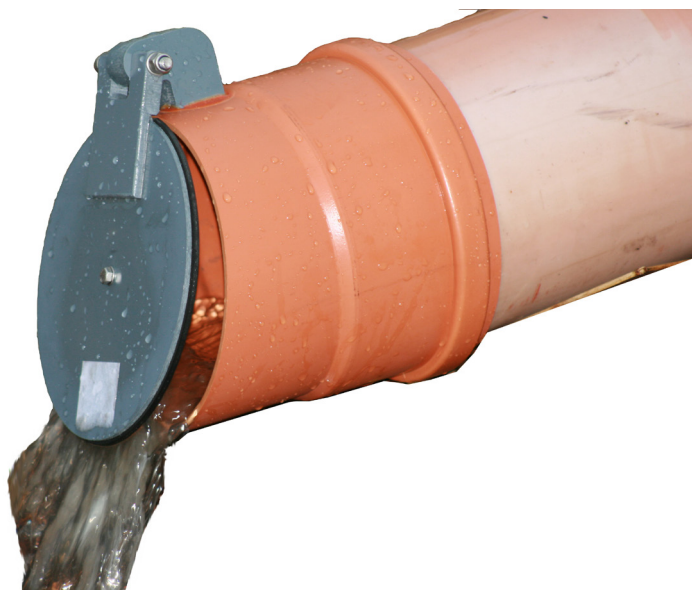

## Type SEK

Type	MM	L MM	H MM	NRF
SEK400	Ø400	350	430	341 54 57
SEK500	Ø500	400	530	341 54 58
SEK630	Ø630	550	660	341 54 59

L=lengde  
H=høyde