


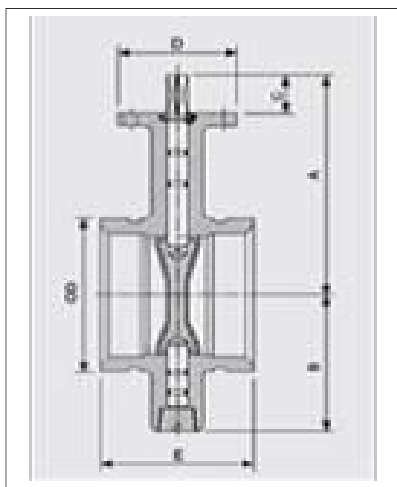

Spjeldventil med rille

Bruksområde

Varme og kjøleanlegg

Beskrivelse

Spjeldventil med spak og rille

Materiale

Kropp: Støpejern

Spjeld: Støpejern innkapslet i EPDM gummi

Stamme: Rustfritt stål

Overflatebehandling: Epoxylakkert

Teknisk data

Rilledimensjon iht AWWA C606

Ventiltopp iht ISO 5211-1

Maks arbeidstrykk: 16 bar

Arbeidstemperatur: -10°C + 120°C

Nom.rør dia [DN]	Utv.rør dia. [mm]	A	B	C	D	E	Flens ventil topp	Vekt [kg]	Varenr
40	48,3	130	60	30	90	84	F07	2,6	9251108
50	60,3	130	77	30	90	84	F07	3,8	9251109
65	76,0	142	85	30	90	97	F07	4,3	9251111
80	88,9	147	90	30	90	97	F07	4,7	9251112
100	114,3	177	108	30	90	116	F07	7,0	9251113
125	139,7	171	120	30	90	148	F07	8,5	9251114
150	168,3	213	145	30	90	148	F07	11,5	9251115
200	219,1	231	180	30	125	133	F10	15,6	9251117
250	273,0	282	230	30	125	159	F10	28,8	9251118 *
300	323,9	306	260	30	125	165	F10	35,0	9251119 *

* Bestillingsvare

Produktene er testet iht:

NS-EN 1074-1:2000

NS-EN 1266-1:2013

NS-EN 593

Produktene er CE merket.