

UNIVERSALPLUGG 4 ALL

PRODUKTBESKRIVNING


Avsedd för infästning och förankring i alla typer av byggnadsmaterial t ex betong, tegel, håltegel, lättbetong, gips m.m. Med fyrsidig expansion samt krage.

Material: Nylon.

SB-förpackad eller paket.

EGENSKAPER

- Universal
 - Betong
 - Lättbetong
 - Tegel
 - Håltegel
- Expanderar i fyra riktningar

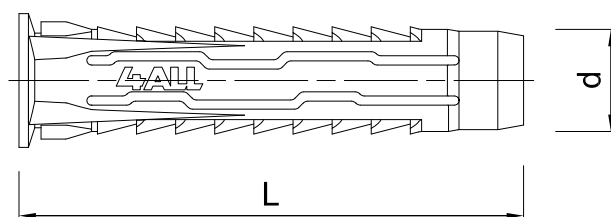

TEKNISK DATA

Art. nr.	Dimension (mm)	Plugg Ø (mm)	Plugg längd (mm)	Skruv Ø (mm)	Skruv längd (mm)	Borr Ø (mm)	Installationsdjup (mm)
		d	L	D	l	d _f	
287071 287081	5x25	5	25	3,0-4,0	min 25	5	25
287073 287083	6x30	6	30	4,0-5,0	min 30	6	30
287074	6x50	6	50	4,0-5,0	min 60	6	30
287075 287075	8x40	8	40	4,5-6,0	min 40	8	40
287076	8x65	8	65	4,5-6,0	min 70	8	40
287077 287087	10x50	10	50	6,0-8,0	min 50	10	50
287078	12x60	12	60	8,0-10,0	min 60	12	60
287079	14x70	14	70	10,0	min 70	14	70

UNIVERSALPLUGG 4 ALL

PRAKTISK LASTFÖRMÅGA (DRAGKRAFT)

					
Dimension (mm)	Installationsdjup (mm)	Betong C20/25 (kN)	Hålstén (kN)	Lättbetong (kN)	Gips (kN)
5x25	25	0,06	0,06	0,10	0,06*
6x30	30	0,11	0,12	0,15	0,06*
6x50	40	0,11	0,12	0,15	0,06*
8x40	40	0,28	0,20	0,25	0,08*
8x65	40	0,28	0,20	0,25	0,08*
10x50	50	0,28	0,20	0,30	0,13*
12x60	60	2,50	1,00	1,75	0,33**
14x70	70	3,06	0,60	2,75	0,37**

* Gips tjocklek 12,5 mm

** Gips tjocklek 2x12,5 mm

MONTAGE

1. Borra ett hål i angiven diameter och djup
2. Rengör hålet ordentligt
3. Slå försiktigt in pluggen med en hammare tills den når botten på hålet
4. Skruva ner skruv med anpassad diameter i pluggen och skruva åt

