

**BOSCH**


Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Linjelaser

GLL 3-80 C

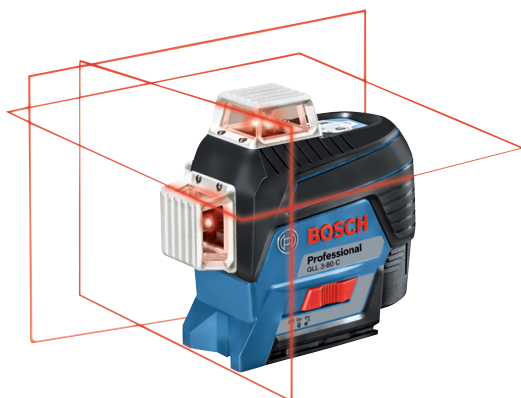

En ny standard for synlighet med 3 x 360°. Simply Connected.

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	120 m
Arbeidsområde	30 m
Nivelleringspresisjon	± 0,2 mm/m

Bestillingsnummer 0 601 063 R00[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	Linje: 630 - 650 nm, < 10 mW
Driftstemperatur	-10 – 40°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	30 m
Arbeidsområde med mottaker	120 m
Arbeidsområde uten mottaker	30 m
Nivelleringspresisjon	± 0,2 mm/m
Selvnivelleringsområde	±4°
Nivelleringstid	4 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Strømforsyning	12 V Li-ion-batteri, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	8 timer (Li-ion) og 6 timer (4 x AA) i 3-linjesmodus
Gjenger til stativet	1/4", 5/8"
Vekt, ca.	0,9 kg
Farge laserlinje	rød
Projeksjon	3 x 360°-linje
Kompatible lasermottakere	LR 6 + 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Svært nøyaktig CAL Guard-overvåking og fjernstyring via Bluetooth®-tilkoblet smarttelefonapp
- Høy synlighet med sterke dioder
- 3 x 360° linjer gir mulighet til horisontal og vertikal nivellering samtidig, for effektivt arbeid



3 x 360°



LASER



CAL

Simply
Connected.

4 x AA

12V
&
10.8V100%
COMPATIBLE

±4°

SELF
LEVELLING

±0.2mm/m



IP 54

L-BOXX
READY

5/8" + 1/4"



APP

LEVelling
REMOTE

Professional

BOSCH