

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Icopal Ventex består av en kjerne av PU-folie laminert til en PP-filt på hver side.

Produktet har lav vekt og det er derfor lett å håndtere og tar liten plass.

Bruksområde

Icopal Ventex er et diffusjonsåpent undertak som fungerer både som undertak og vindsperre i isolerte, skrå tretak med opplettet tekking helt ned til 15°.

Ventex legges rett på sperrene og direkte på isolasjonen, og krever ingen luftespalte. Den egner seg også ypperlig som underlagsbelegg på bordtak som fullisoleres på undersiden. Undertaket legges direkte på takstoler, sperrer e.l. med maksimal avstand c/c 600 mm.

Ventex bør bare brukes under tekking som har god tetthet mot slagregn og snøinndrev, spesielt i værutsatte områder.

Farger, overflate

Sort.


Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

Gjennomføringsmansjett for gjennomføringer i undertak, klemmlister, skjøtebånd og spennfjær.

For kil- og gradrenner, se **TopSafe** evt. **Super D**.

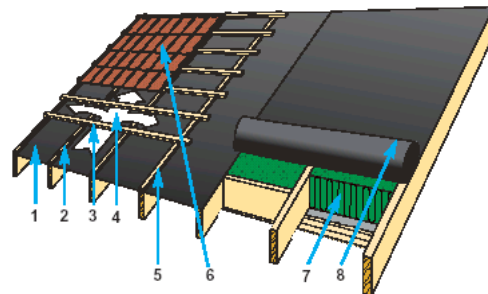

1. Icopal VENTEX kombinert undertak og vindsperre
2. 23–36 mm høye sløyfer, se monteringsanvisning.
3. Leker.
4. Prinsipp for kryssløfting som tas mellom VENTEX og takstein /plater.
5. Klemte langsgående omlegg.
6. Takstein eller takpanner/plater.
7. Isolasjon.
8. Ventex under montering – kontinuerlig fra møne til raft uten tverrskjøter





PRODUKTDATABLAD

juli 09

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Undertak Ventex

NOBB varenr. 23100969

PRE-v23100969

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Bredde	1,3 m
Lengde	25 m
Vekt	294 g/m ²
Tykkelse	0,9 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S22.3 Kombinert vindsperresjikt og forenklet undertak.

S22.4 Oppbretter, nedbretter, tilslutninger og gjennomføringer i vindsperresjikt.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

525.866 Undertak.

525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Rullene må transporteres og lagres stående.

Lagres tørt, og beskyttes mot sollys.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—



PRODUKTDATABLAD

juli 09

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Undertak Ventex

NOBB varenr. 23100969

PRE-v23100969

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norges byggforskningsinstitutt, godkj.nr. 2318.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned fra: <http://www.byggforsk.no>

Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Icopal as er sertifisert iht. NS-ISO 9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1712 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Icopal as
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Adresse	Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed	1472 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
Telefaks	67 90 58 77
E-post	icopalservice@icopal.no
Internettadresse	www.icopal.no

cmh / 5.3.3

R127/G19/B153

Erstatter datablad datert juni 03