


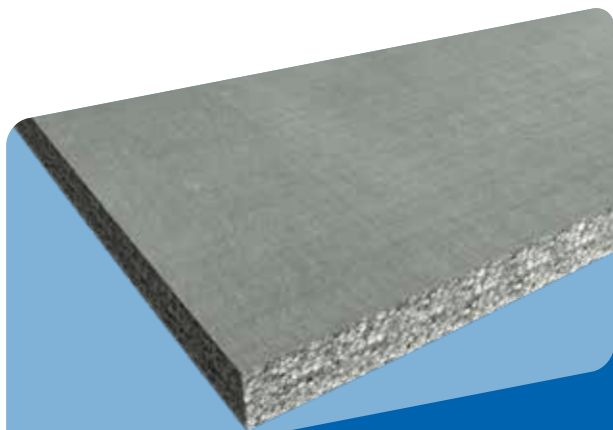

GYPROC GAE 13 AQUAROC SEMENTBASERT PLATE

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

gyproc aquaroc er en letthåndterlig plate som består av en glassfiberarmert kjerne av sement og polystyren. Platen har et gråaktig utseende. Framsiden er hard, slett og behandlet for å redusere porøsiteten. Platen er robust, slagfast, fukt-resistent og har gode lyd- og brannegenskaper.

BRUKSOMRÅDE

Miljøer med høy slitasje eller hvor det er økt risiko for fukt eller mugg, for eksempel svømmehaller, sykehus, parkeringshus, søppelrom, lagerrom m.m.

EGENSKAPER

Fuktmotstanden er høy. Total vannabsorpsjon etter 2 dager er 8%. Opptak av overflatevann er mindre enn 180 g/m². Støt- og slagfasthet i kombinasjon med god motstand mot ytre påvirkninger, gir platen lang levetid. Høy densitet og gode lydisolerende egenskaper bidrar til høy akustisk ytelse. gyproc aquaroc er diffusjonsåpen, men kondens vil ikke ha noen påvirkning på platen. Varmeledningsevnen er 0,192 W/mK.

HÅNTERING OG BEARBEIDING

Lengre plater skal alltid håndteres av to personer og alltid bæres på høykant. Liggende plater skal ikke løftes i kort-sidene. En av platenes langkanter skal være i kontakt med underliggende plate når den reises opp på høykant fra pallen. gyproc aquaroc kappes med gipskniv eller håndsag. Formater smalere enn 50 mm skal forhåndsbores før montering, da det er fare for at platen sprekker.

LAGRING

gyproc aquaroc skal lagres liggende på et plant underlag, beskyttet mot frost, sol og fukt. Maksimalt åtte paller kan plasseres oppå hverandre. Platene leveres tildekket. Det anbefales å la emballasjen ligge på så lenge som mulig.

Teknisk data

Tykkelse (mm)	12,5 +/-0,5
Bredde (mm)	900 +/-5
Lengde (mm) *	+0/-5
Vekt (kg/m ²)	13,5
Kantutforming	Rett
Varmeledningsevne	0,19 w/mK
Brannegenskaper	A2-s1-d0
Overflatehardhet	Brinell >42 N/mm ²
Vannabsorpsjon	8 % etter 2 dager i vann
Vannabsorpsjon på overflaten	<180 g/m ² etter 2 timer i vann
Bøyningsstyrke	
L-retning	>5 N/mm ²
T-retning	>3 N/mm ²

* For lengder, se produktkatalog eller www.gyproc.no

Langkant

Kortkant

12,5 mm

KANTUTFORMING

Rette lang- og kortkanter.

MONTERING

Informasjon om montering se www.gyproc.no.

AVFALLSHÅNTERING

Sorteres som restavfall og leveres til deponi.