



Sikkerhetsventiler og armatursett

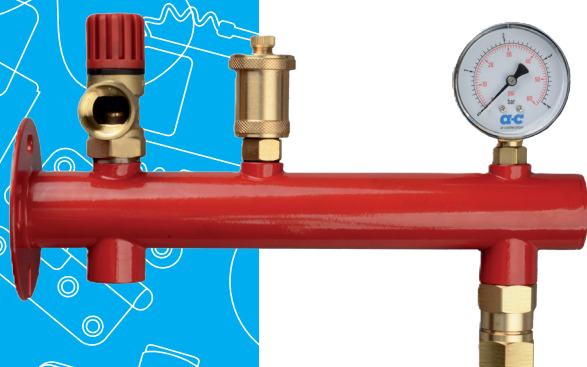

ac
a·collection

Sikkerhetsventiler og armatursett

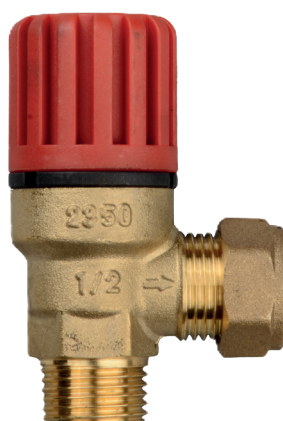

Sikkerhetsventil AVi 1890-S

G1/2" utvendig gjenge, 15 mm kompresjonskobling på utløpet.

For tappevann.

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyinnhold.

Tekniske data

Dimensjon tilkobling 1	Ansl. 15 (1/2")
Tilkobling 1	Utvendig gjenge G, sylindrisk (ISO 228-1)
Tilkobling 2	Klemring
Utvendig rørdiameter tilkobling 1	15 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2	15 mm
Trykkklasse	PN 10
Materialkvalitet	Avzinkningsherdet messing (DZR)
Tetning	EPDM (etylenpropylengummi)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Modell/versjon	Rettvinklet
Egnet for kjøling	Ja
Egnet for varmtvann til husholdningsbruk	Ja
Egnet for oppvarming	Ja
Materiale hus/kapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikkelnr	Betegnelse	Overløpstrykk	Enhet
1381880	Sikkerhetsventil	6 bar	ST
1381881	Sikkerhetsventil	9 bar	ST
1381882	Sikkerhetsventil	10 bar	ST

Sikkerhetsventil AVI 1895-S for oppvarming og kjøling G15x15mm


G1/2" utvendig gjenge, 15 mm kompresjonskobling på utløpet.

Maks. glykolblanding 50

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyinnhold.

Tekniske data

Dimensjon tilkobling 1	Ansl. 15 (1/2")
Tilkobling 1	Utvendig gjenge G, sylindrisk (ISO 228-1)
Tilkobling 2	Klemring
Utvendig rørdiameter tilkobling 1	15 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2	15 mm
Trykkklasse	PN 10
Materialkvalitet	Avzinkningsherdet messing (DZR)
Tetning	EPDM (etylenpropylengummi)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Modell/versjon	Rettvinklet
Egnet for kjøling	Ja
Egnet for varmtvann til husholdningsbruk	Nei
Egnet for oppvarming	Ja
Materiale hus/kapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C



Artikkelnr	Betegnelse	Overløpstrykk	kW	Enhet
1381854	Sikkerhetsventil	1,5 bar	65	ST
1381855	Sikkerhetsventil	2 bar	68	ST
1381856	Sikkerhetsventil	2,5 bar	70	ST



Sikkerhetsventil AVI 1895-S for oppvarming og kjøling G20x22mm

G3/4" utvendig gjenge, 22 mm kompresjonskobling på eksos.

Maks. glykolblanding 50

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyinnhold.

Tekniske data

Dimensjon tilkobling 1	Ansl. 20 (3/4")
Tilkobling 1	Utvendig gjenge G, sylindrisk (ISO 228-1)
Tilkobling 2	Klemring
Utvendig rørdiameter tilkobling 1	20 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2	22 mm
Trykkklasse	PN 10
Materialkvalitet	Avzinkningsherdet messing (DZR)
Tetning	EPDM (etylenpropylengummi)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Modell/versjon	Rettvinklet
Egnet for kjøling	Ja
Egnet for varmtvann til husholdningsbruk	Nei
Egnet for oppvarming	Ja
Materiale hus/kapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikkelnr	Betegnelse	Overløpstrykk	kW	Enhet
1381857	Sikkerhetsventil	1,5 bar	78	ST
1381858	Sikkerhetsventil	2,5 bar	120	ST



Sikkerhetsventil AVI 1895-S for oppvarming og kjøling G20xG20

G3/4" innvendig gjenge på innløp og utløp.

Maks. glykolblanding 50

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyinnhold.

Tekniske data

Dimensjon tilkobling 1	Ansl. 20 (3/4")
Dimensjon tilkobling 2	Ansl. 20 (3/4")
Tilkobling 1	Innengjenger G, sylindrisk (ISO 228-1)
Tilkobling 2	Innengjenger G, sylindrisk (ISO 228-1)
Utvendig rørdiameter tilkobling 1	20 mm
Trykkklasse	PN 10
Materialkvalitet	Avzinkningsherdet messing (DZR)
Tetning	EPDM (etylenpropylengummi)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Modell/versjon	Rettvinklet
Egnet for kjøling	Ja
Egnet for varmtvann til husholdningsbruk	Nei
Egnet for oppvarming	Ja
Materiale hus/kapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikkelnr	Betegnelse	Overløpstrykk	kW	Enhet
1381859	Sikkerhetsventil	1,5 bar	78	ST
1381860	Sikkerhetsventil	2 bar	80	ST
1381861	Sikkerhetsventil	2,5 bar	120	ST
1381862	Sikkerhetsventil	3 bar	180	ST

Sikkerhetsventil AVI 1895-S for oppvarming og kjøling G25xG32

G1" innvendig gjenge på innløp og G1 1/4" på utløp.

Maks. glykolblanding 50

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyinnhold.



Tekniske data

Dimensjon tilkobling 1	Ansl. 25 (1")
Dimensjon tilkobling 2	Ansl. 32 (1 1/4")
Tilkobling 1	Innengjenger G, sylindrisk (ISO 228-1)
Tilkobling 2	Innengjenger G, sylindrisk (ISO 228-1)
Utvendig rørdiameter tilkobling 1	33,7 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2	42,4 mm
Trykkklasse	PN 10
Materialkvalitet	Avzinkningsherdet messing (DZR)
Tetning	EPDM (etylenpropylengummi)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Modell/versjon	Rettvinklet
Egnet for kjøling	Ja
Egnet for varmtvann til husholdningsbruk	Nei
Egnet for oppvarming	Ja
Materiale hus/kapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikkelnr	Betegnelse	Overløpstrykk	kW	Enhet
1381863	Sikkerhetsventil	1,5 bar	160	ST
1381864	Sikkerhetsventil	2 bar	230	ST
1381865	Sikkerhetsventil	2,5 bar	280	ST
1381866	Sikkerhetsventil	3 bar	295	ST
1381867	Sikkerhetsventil	3,5 bar	310	ST
1381868	Sikkerhetsventil	4 bar	320	ST
1381869	Sikkerhetsventil	5 bar	330	ST




Armatursett AVI 1896-S

"Sikkerhetssett med sikkerhetsventil, manometer 0-6 bar og avluftningsskrue.
G3/4 innvendig gjenge på innløp. Maks. glykolblanding 50 % Sikkerhetsventil i blyfri messing med maks. 0,10 % blyinnhold.

Tekniske data

Egnet for oppvarming av vann	Ja
Med ekspansjonskar	Nei
Med trykkmåler	Ja
Med overflyllingsbeskyttelse	Ja
Egnet for gass	Nei
Egnet for toalettavløpsvann	Nei
Med serviceventil	Nei
Med stengeventil	Nei
Med tilbakeslagsventil	Nei
Med brakett for ekspansjonskar	Nei
Med gassventil	Nei
Med innløpskombinasjon	Ja
Med isolert kappe	Nei
Med kjeleføler	Nei
Med pumpe	Nei
Med påfyllings-/uttakskran	Nei

Artikkelnr	Betegnelse	Tilkobling	Overløpstrykk	Enhet
1381873	Sikkerhetssett	G20xG20	1,5 bar	ST
1381870	Sikkerhetssett	G20x22 mm	1,5 bar	ST
1381871	Sikkerhetssett	G20x22 mm	2,0 bar	ST
1381872	Sikkerhetssett	G20x22 mm	2,5 bar	ST



Armatursett AVI 1897-S

Sikkerhetssett med veggbrakett og sikkerhetsventil, manometer 0-6 bar og utluftingsventil, hurtigkobling til beholder med tilbakeslagsventil. Sikkerhetsventil G20" innvendig gjenge på utløp. Maks. glykolblanding 50

Tekniske data

Egnet for oppvarming av vann	Ja
Med ekspansjonskar	Nei
Med trykkmåler	Ja
Med overflyllingsbeskyttelse	Ja
Egnet for gass	Nei
Egnet for toalettavløpsvann	Nei
Med serviceventil	Nei
Med stengeventil	Nei
Med tilbakeslagsventil	Nei
Med brakett for ekspansjonskar	Nei
Med gassventil	Nei
Med innløpskombinasjon	Ja
Med isolert kappe	Nei
Med kjeleføler	Nei
Med pumpe	Nei
Med påfyllings-/uttakskran	Nei

Artikkelnr	Betegnelse	Overløpstrykk	Enhet
1381874	Sikkerhetssett	1,5 bar	ST
1381875	Sikkerhetssett	2,5 bar	ST

Samlerør for ekspansjonskar DN20 med veggbrakett

Samlerør med veggbrakett, for ekspansjonskar 8-25 liter.

Tekniske data

Tilkobling 1	Utvendig gjenge G, sylindrisk (ISO 228-1)
Tilkobling 2	Innengjenger G, sylindrisk (ISO 228-1)
Dimensjon (nominell diameter)	Ansl. 20 (3/4")
Materiale (nominell diameter)	Stål (nominell diameter)
Med trykkmåler	Nei
Med påfyllings-/uttakskran	Nei
Utvendig rørdiameter tilkobling 1	20 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2	20 mm



Artikkelnr	Betegnelse	Enhet
1381876	Samlerør	ST

Samlerør for ekspansjonskar DN25 uten veggbrakett

Samlerør for ekspansjonskar 80-1000 liter.

Tekniske data

Tilkobling 1	Utvendig gjenge G, sylindrisk (ISO 228-1)
Tilkobling 2	Innengjenger G, sylindrisk (ISO 228-1)
Dimensjon (nominell diameter)	Ansl. 25 (1")
Materiale (nominell diameter)	Stål (nominell diameter)
Med trykkmåler	Nei
Med påfyllings-/uttakskran	Nei
Utvendig rørdiameter tilkobling 1	25 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2	25 mm



Artikkelnr	Betegnelse	Enhet
1381877	Samlerør	ST



Hurtigkobling til samlerør

Hurtigkobling for tilkobling mellom system og ekspansjonskar, med tilbakeslagsventil for demontering uten å tømme systemet.

Tekniske data

Tilkobling 1	Innengjenger G, sylindrisk (ISO 228-1)
Tilkobling 2	Utvendig gjenge G, sylindrisk (ISO 228-1)
Bøyeinkel	0 °
DIN-CERTCO-sertifikat	Nei
Dimensjon tilkobling 1	Ansl. 20 (3/4")
Dimensjon tilkobling 2	Ansl. 20 (3/4")
Strekfasthet	Nei
FM-merket	Nei
Form	Rett
Reduksjon	Nei
KIWA-sertifisert [NL]	Nei
LPCB-merket	Nei
Materialtilkobling 1	Messing
Materialtilkobling 2	Messing
Tilkobling av materialkvalitet 1	Messing CuZn39Pb3 (CW617N)
Tilkobling av materialkvalitet 2	Messing CuZn39Pb3 (CW617N)
Maks. arbeidstrykk ved 20 °C (PN)	16 bar
Med tappeventil	Nei
Med innvendig stoppkant	Nei
Med beskyttelseshette/plugg	Nei
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-120 °C
Systembundet	Nei
UL-merket	Nei
ULC-merket	Nei
VdS-merket	Nei
Overflatebeskyttelsestilkobling 1	Ubehandlet
Overflatebeskyttelsestilkobling 2	Ubehandlet
Sertifisert i henhold til NF 545	Nei
Med termisk isolasjon	Nei
Eksentrisk	Nei
KOMO-sertifisert	Nei
Med tilkoblingsindikering	Nei
Med utluftingsventil/lufter	Nei

Artikkelnr	Betegnelse	Enhet
1381878	Hurtigkobling	ST

Manometersett med tilbakeslagsventilkobling, a-collection

Manometer 0-6 bar, 63 mm kropp, komplett med tilbakeslagsventilkobling



Tekniske data

Tilkobling	Utvendig gjenge G, sylindrisk (ISO 228-1)
Tilkoblingsplassering	Bunn/under
Diameter på hus/kapsling	63 mm
Dimensjon på prosesstilkobling	3/8"
Vinduets materiale	Vinduets glass
Materiale hus/kapsling/ramme	Stål (nominell diameter)

Artikkelnr	Betegnelse	Enhet
1381879	Sett med trykkmåler	ST