

ÖVRIGA BESLAG

GERBERBESLAG

Gerberbeslag är beräknade för skarvning av virke i moment nollpunkten. Beslagen som är lätta att montera kräver bara en vinkelrät avkapning av balken.

Material: 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.
Spikhål: Ø 5,0 mm


Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
5622120	2x220x120	0,46	20
5622140	2x220x140	0,54	20
5622160	2x220x160	0,60	20
5622180	2x220x180	0,65	20
5622200	2x220x200	0,72	20
5622220	2x220x220	0,81	20



CANTILEVER BRACKETS

These brackets are intended for the extension of beams at the moment zero point. The brackets are easy to mount and only require a right-angled cut of the beam.

Material: 2,0 mm pre-galvanized steel plate.
Nail holes: Ø 5,0 mm

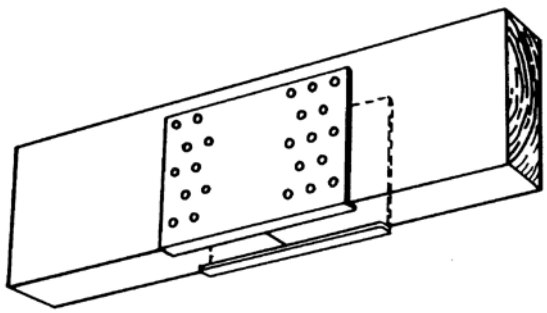

Source NOBB, 3/8/2025