




MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter med plantätning,
för PEX/Alupex rör dim 12-28mm.


Klämringsmutter



+ Metallrördel




= Klämringskoppling




Kapa Pex/ Alupex-röret vinkelrätt.

Röret skall gradas.



Trä muttern och klämringen över röränden.

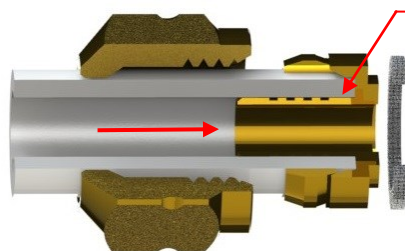


Tryck in stödhylsan i röret.

Var noga, se till att stödhylsan bottnar.


Placera fiberpackning på sin plats.

OBS! Smörj ej packningar och anläggningsytor.

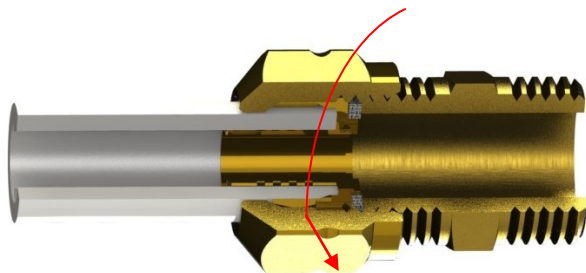

För röret mot rördelen, anpassa och dra fast muttern för hand. Dra därefter med nyckel 1-1,5 varv tills motstånd märkbart ökar.

Dimension 22xG20, 28xG25 (1,5 varv).



EZ-PEX Klämringsmutter med plantätning får endast monteras tillsammans med metallrördelar från EZZE, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängen för tätning mot packning.

Dimensioner se sidan 3.

Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 3.

EZZE AB
Box 501 (Sjörösvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. @ezze.se
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till branschregler säker Vatteninstallation. Ezze garanterar produktens funktion om branschreglerna och Monteringsanvisning följs.




MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter med kontätning,
för PEX/Alupex rör dim 12-28mm.


Klämringsmutter



+ Metallrördel




= Klämringskoppling




Kapa Pex/ Alupex-röret vinkelrätt.

Röret skall gradas.




Trä muttern och klämringen över röränden.

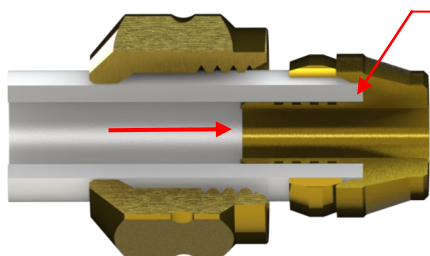

Tryck in stödhylsan i röret.


Var noga, se till att stödhylsan bottenar.

OBS! Smörj ej packningar och anläggningsytor.

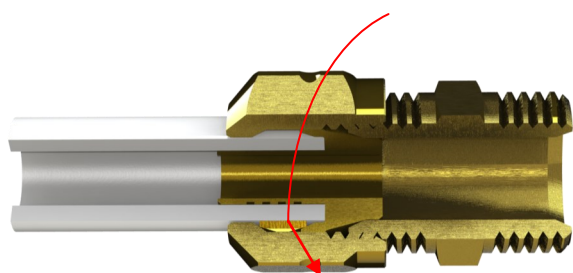

För röret mot rördelen, anpassa och dra fast muttern för hand. Dra därefter med nyckel 1-1,5 varv tills motstånd märkbart ökar.

Dimension 22xG20, 28xG25 (1,5 varv).



EZ-PEX Klämringsmutter med kontätning får endast monteras med kontätade metallrördelar där konan är fri från grader och slagmärken.

Dimensioner se sidan 3.

Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 3.

EZZE AB
Box 501 (Sjörösvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. @ezze.se
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till
branschregler säker
Vatteninstallation. Ezze
garanterar produktens funktion om
branschreglerna och
Monteringsanvisning följs.

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter,
för PEX/Alupex rör dim 12-28mm.



Koppling är endast godkänd för synligt montage.



Miljö påverkar kopplingen.

Muttrar skall förvaras rent och dammfritt.

Kopplingen skall installeras torr och utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa Muttern.



Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen.

Ammoniak får ej användas vid rengöring.



Material: Avzinkningsbeständig mässing i vattenberörda delar.

Max arb. tryck: PN 16 (16bar)

Max arb. temp: 95°C



2008-08-20

Projektnr. T300175-03

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1433/97

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18:20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggsodsnverk, m.m., BVL

SAKORD: TAPPVATTEN
fogmetoder, kopplingar
kompressionskopplingar

Ez-pex klämringskopplingar

Innehavare: Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ, Tel: 0370-33 22 00, Fax: 0370-92 654, E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, Org.nr./VAT no. SE556487-4035

Produkt: Klämringskoppling för PEX-rör. Kopplingen består av, kopplingsmutter, klämrings-
stödhylsa och packning. Dimensioner mellan 12-28 mm enligt tillhörande hand-
lingar.
Material i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningsbeständig mässings-
legering.

Avsedd användning: Klämringskopplingen är avsedd för sammanfogning av PEX-rör i tappvatten-
installationer.

Handelsnamn: Ez-pex.

Godkännande: Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsät-
tningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följ-
jande avsnitt i Byggherrens Byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket
Uiformering 6:625, 1:a stycket

Tillhörande Handlingar: Monteringsanvisning daterad 1998-03-24.
Monteringsanvisningen finns i produktkatalog utgåva 11, Bk 3:3.

Kontroll: Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-
08-12 och diarienummer 210-98-4433 och övervakas av ett oberoende tredje-
partstjänst, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av
märkning, tilläts att rätt produkter levererats och att de används enligt förut-
sättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall
kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring, som intygar att till-
verknings skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

EZ-PEX med plantät- ning

RSK NR.	Rördimension	Gänga
1884349	12x1,7	G1/2"
1884569	12x1,7	G3/4"
1884350	12x2,0	G1/2"
1884353	12x2,0	G3/4"
1884351	15x2,5	G1/2"
1884354	15x2,5	G3/4"
1884359	15x2,5	G1"
1884352	*16x2,0	G1/2"
1884355	*16x2,0	G3/4"
1884366	*16x2,0	G1"
1884404	16x2,2	G1/2"
1884411	16x2,2	G3/4"
1884416	*16,2x2,6	G1/2"
1884417	*16,2x2,6	G3/4"
1884365	17x2,0	G3/4"
1884367	17x2,0	G1"
1884356	18x2,5	G3/4"
1884360	18x2,5	G1"
1884357	*20x2,0	G3/4"
1884361	*20x2,0	G1"
1884502	*20x2,25	G3/4"
1884503	*20x2,5	G3/4"
1884405	20x2,8	G3/4"
1884358	22x3,0	G3/4"
1884362	22x3,0	G1"
1884363	25x2,3	G1"
1884505	*25x2,5	G1"
1884504	*25x3,5	G1"
1884571	*26x3,0	G1"
1884364	28x4,0	G1"

EZ-PEX med kontät- ning

RSK NR.	Rördimension	Gänga
1884551	12x1,7	G1/2"
1884552	12x1,7	G3/4"
1884553	12x2,0	G1/2"
1884554	12x2,0	G3/4"
1884412	12x2,0	M22x1,5
1884555	15x2,5	G1/2"
1884556	15x2,5	G3/4"
1884413	15x2,5	M22x1,5
1884557	*16x2,0	G1/2"
1884558	*16x2,0	G3/4"
1884559	16x2,2	G1/2"
1884560	16x2,2	G3/4"
1884415	16x2,2	M22x1,5
1884422	*16,2x2,6	G1/2"
1884423	*16,2x2,6	G3/4"
1884561	17x2,0	G3/4"
1884562	18x2,5	G3/4"
1884414	18x2,5	M22x1,5
1884563	*20x2,0	G3/4"
1884564	*20x2,25	G3/4"
1884565	*20x2,5	G3/4"
1884566	20x2,8	G3/4"
1884567	22x3,0	G3/4"

EZZE AB
Box 501 (Sjörösvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. @ezze.se
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till
branschregler säker
Vatteninstallation. Ezze
garanterar produktens funktion om
branschreglerna och
Monteringsanvisning följs.