

Roth QuickBox fleksibel skinne mini

Roth fleksibel skinne mini til montering av QuickBox i platevegg i to str. 220 - 400 mm og 330 - 600 mm.

Beskrivelse

Roth fleksibel skinne mini brukes som spikerlag for å forenkle monteringen med QuickBox i alle typer av platevegger, både med stender og utlekting fra en tykkelse på min 46 mm.

Roth QuickBox fleksibel skinne mini, finnes i to lengder:

Roth QuickBox fleksibel skinne mini, 220 - 400 mm -

NRF. nr.: 511 82 21

Roth QuickBox fleksibel skinne mini, 330 - 600 mm -

NRF. nr.: 511 82 22


Roth QuickBox monteres med de medfølgende skruene, eller ved påføring av 48 mm lekter, brukes skruer som er maks 55 mm lange og $\varnothing = 4$ mm. Da vil man ikke ødelegge en eventuell plast i bakkant. V- utskjæringen i siden på beslaget angir senter på Roth QuickBox.

Teknisk beskrivelse

Roth QuickBox fleksibel skinne mini er produsert i 1,2 mm galvanisert stål.

Bruksområde

- › sanitæranlegg
- › radiatoranlegg

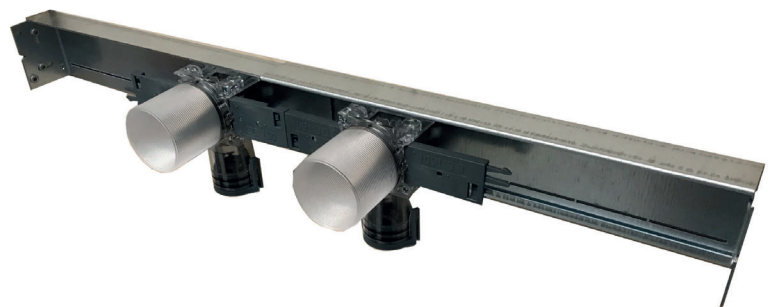

Roth QuickBox fleksibel skinne mini

Teknisk data

Roth QuickBox fleksibel skinne mini, 220 - 400 mm - NRF. nr.: 511 82 21

Roth QuickBox fleksibel skinne mini, 330 - 600 mm - NRF. nr.: 511 82 22

Størrelse	B	H	D	Vekt
	220 - 400 mm	69 mm	46 mm	0,47 kg
	330 - 600 mm	69 mm	46 mm	0,80 kg

