

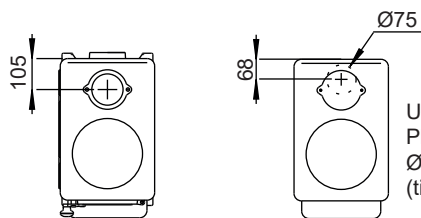


Jøtul F 602 ECO

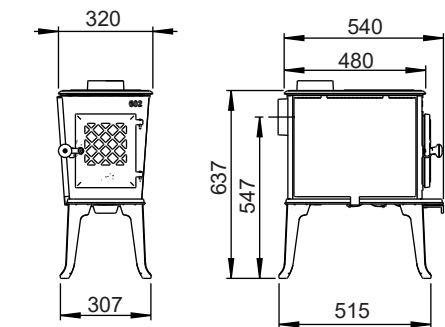


Utlufttilkobling
Plassering på underside
Ø75mm
(tilleggsutstyr)


Min. mål gulvplate
X/Y = i henhold til
nasjonale forskrifter og regler

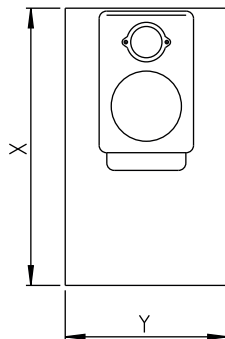

Avstand til brennbart tak

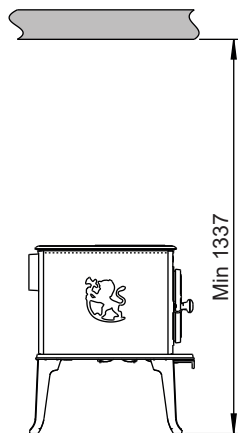


Min. høyde på brannmur




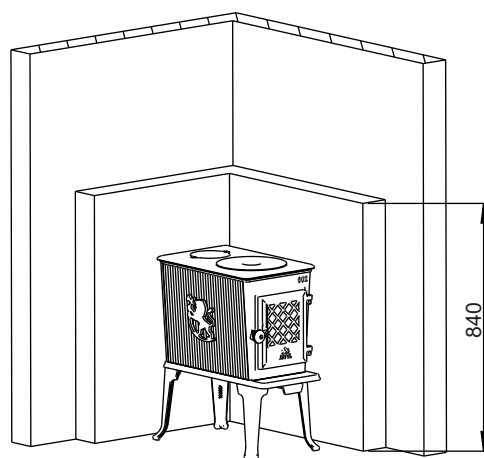



Min. avstand til brennbar vegg

Med skjermplate på siden

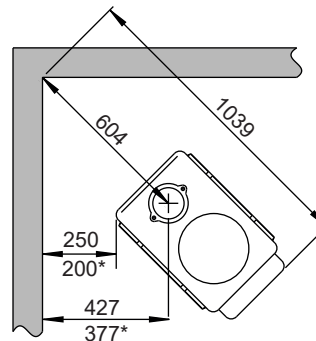

Uten skjermplate

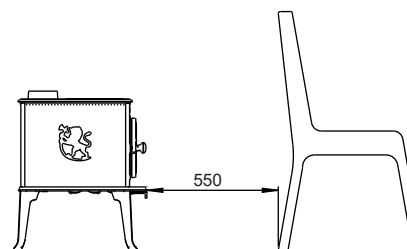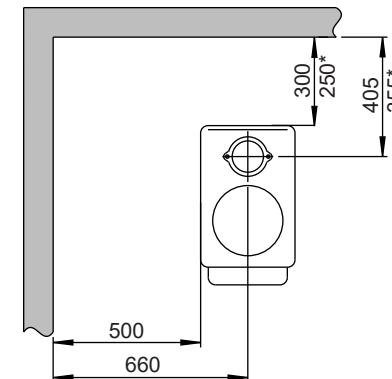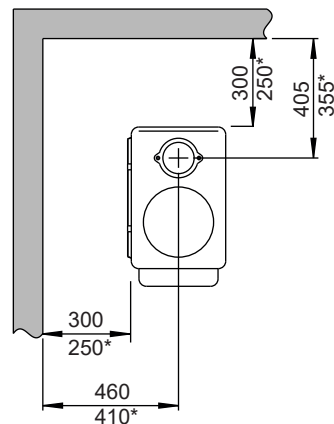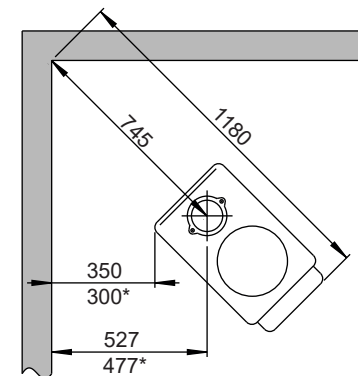

 Brennbar vegg
 Brannmur

* Halvisolert skorstein / skjermet røykrør
helt ned mot produktet

Min. avstand til brannmur

Uten skjermplate

Med skjermplate på siden

Innfelt brannmur

Utenpåliggende brannmur

Innfelt brannmur

Utenpåliggende brannmur

