

EAN: 6414150078286  
 NRF: 4200184  
[static.oras.com/3909F](http://static.oras.com/3909F)



Servantkran med høy svingbar tut, sidegrep og oppløftsventil. Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde. Vannmengdebegrenser 6,0 l / min.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Sidegrep
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Oppløftsventil, Kjedefeste uten kjede
- Temperatur- og mengdebegrensner
- ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- Raskt installasjonssystem

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrensner)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Materiale	<b>brass</b>




### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Typegodkjennelse

KIWA SE	<b>1413</b>
---------	-------------

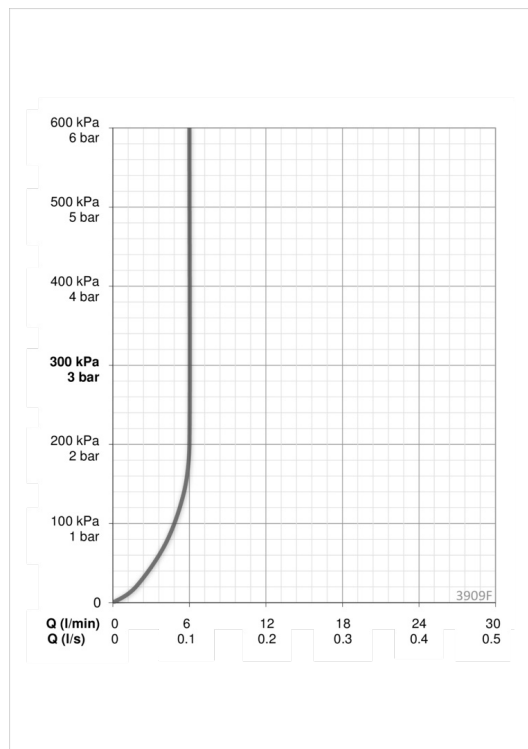

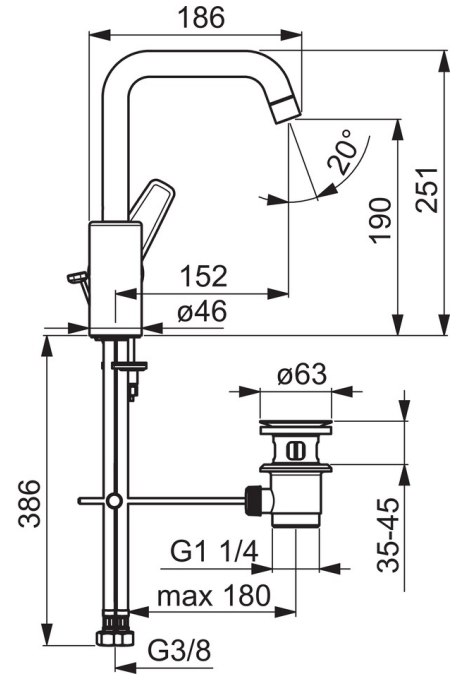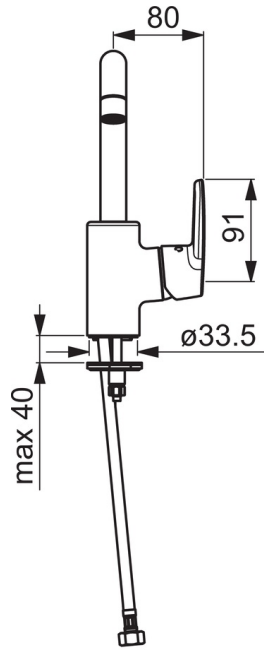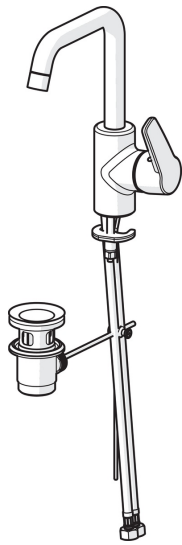

## Reserve deler

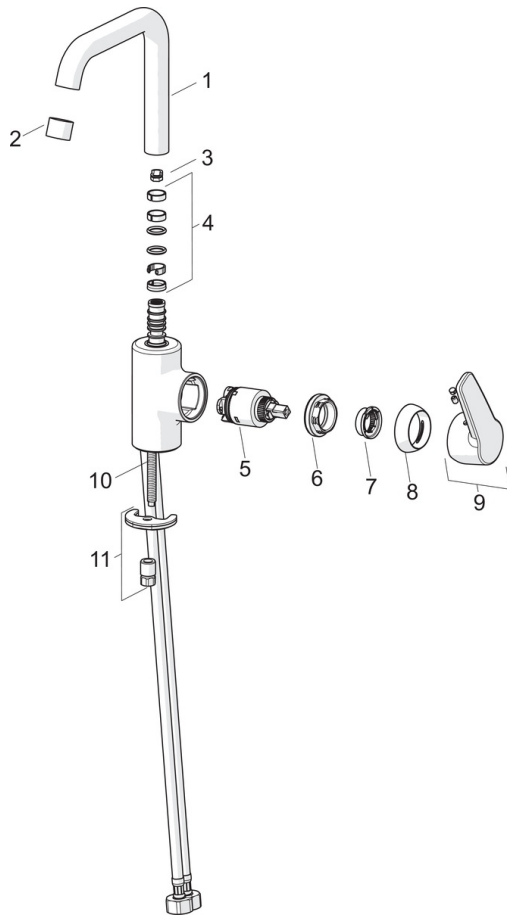

### SP3907F

Navn	Kode	NRF
01 Tut komplett	1001051V	4205245
02 Strålesamler, STD M22x1 HC PCA , 6 l/min	1001071V	4205248
03 Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	159667V	4202941
03 Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	159667/10	4204578
03 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04 Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
05 Kasset	601969V	4205173
06 Festemutter for kassett, M40x1, SW30	601968V	4205172
07 Sperrehylse	601973V	4205174
08 Dekkring	601967V	4205171
09 Hendel	1000986V	4205243
10 Pinneskrue, M8x1, L=140	601970V	4205097
11 Kranfeste komplett	601985V	4205101