

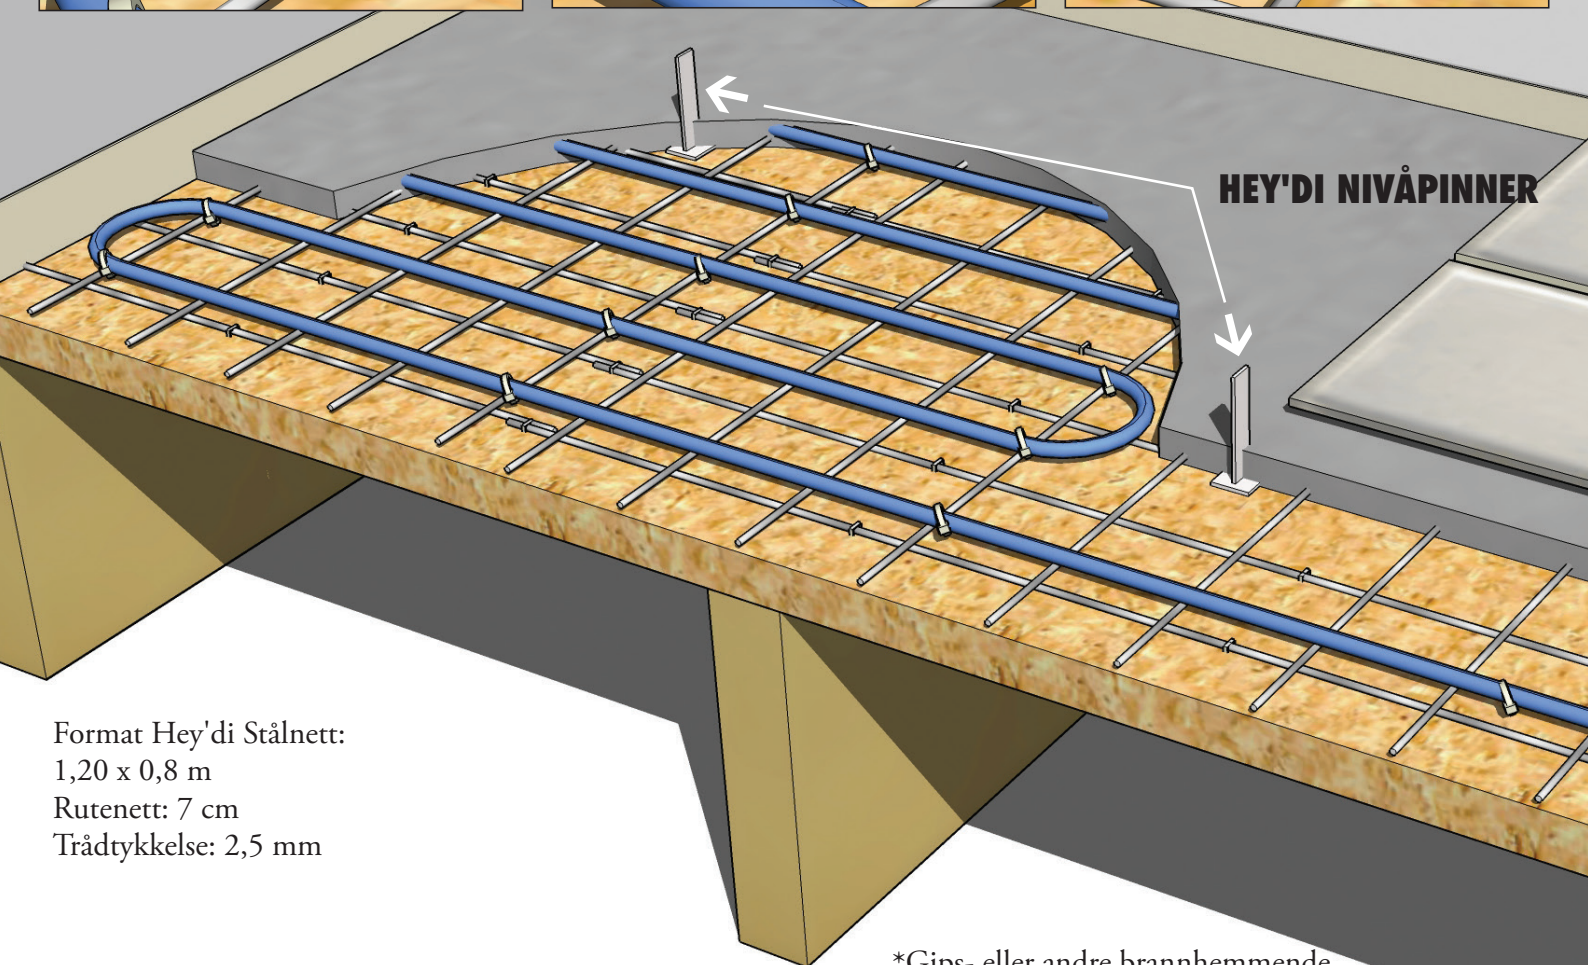
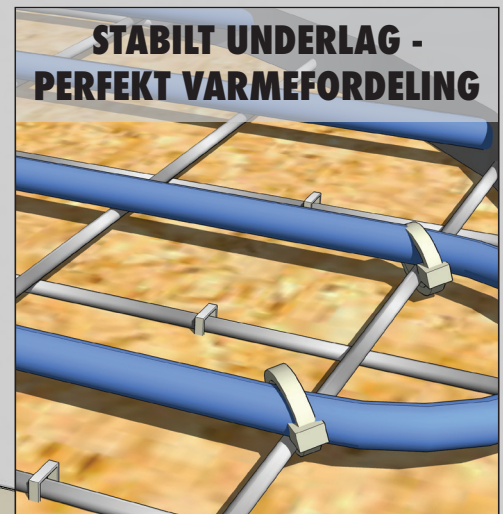


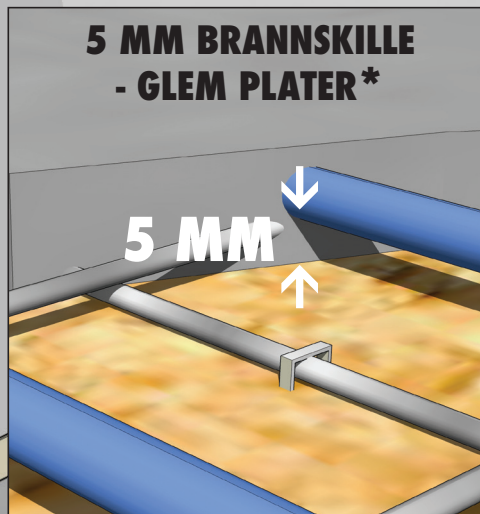

HEY'DI STÅLNETT

Beste løsning for varmegulv.
Enkel og rask montering.

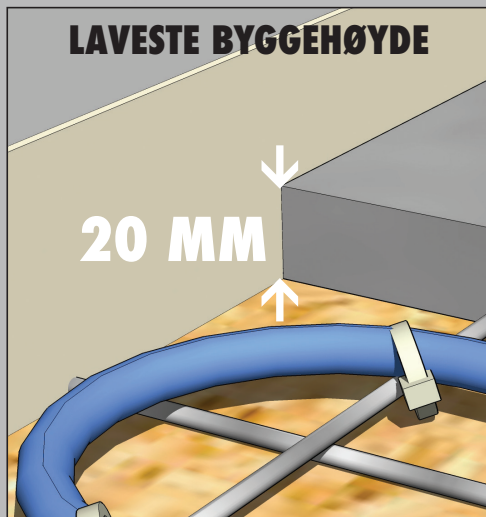


Format Hey'di Stålnett:
1,20 x 0,8 m
Rutenett: 7 cm
Tråddykkelse: 2,5 mm

Montering, snu arket!


*Gips- eller andre brannhemmende plater er helt overflødig, brannskille på 5 mm dannes av sparkelmassen.

OPPBYGGING AV HEY'DI VARMEGULV


1. 22 mm spon- eller finerplater på bjelkelag.
2. Hey'di Mykfuge selvklebende remse monteres langs veggene og rundt oppstikk.
3. Hey'di Primer Gulv ufortynnet
4. Hey'di stålnett legges ut med 5 cm overlapp og festes til underlaget med kramper eller spiker, ca. 30 cm mellom festepunktene.
5. Varmekabler festes til stålnettets øverste tråd med egnet bånd.
6. Hey'di Fiberplan Rapid eller Hey'di Fiberplan Normal legges ut i min. 2 cm tykkelse.

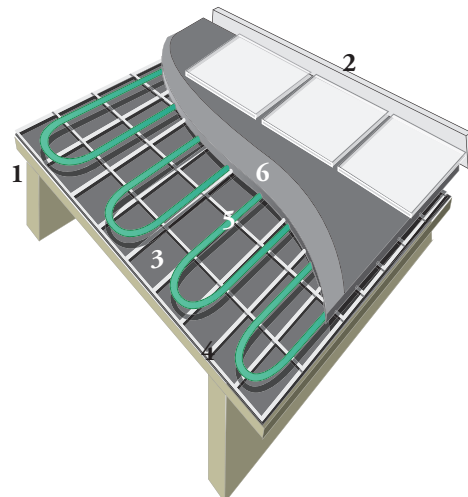


Sugende underlag primes med Hey'di Primer Gulv, tynnet 1:3. Påføres med kost eller pensel. Når primeren er tørr, etter noen timer eller dagen etter, kan sparkelmassen legges ut.



Hey'di Mykfuge selvklebende remse, monteres på veggene som støtpute mellom sparkel og vegg. Det kan være praktisk å avsette høydemerker på båndet for sparkelmassen.



For å avstive en gulvkonstruksjon og samtidig enkelt oppnå godkjent avstand mellom kabler og brennbart underlag, benyttes Hey'di Stålnett. Stålnettet festes med kramper eller kamspiker, avstand ca. 30 cm mellom festepunktene.




For god jordkontakt skal nettet legges med 5 cm overlapp slik at innfestingen dekker begge trådene (Se forsiden). Varmekablene festes til nettets øverste tråd ved hjelp av egnet bånd eller strips. Anbefalt avstand ca. 30 cm.




Hell først nøyaktig vannmengde i blandekaret, 3,4-4 liter til 20 kilo Hey'di Fiberplan Rapid. Bland minimum 2 minutter til jevn klumpfri masse. Benytt Hey'di Blandevisp e.l. for god blanding av massen. Det er en fordel at det er minst to personer som utfører arbeidet, en til blanding og en til utlegging av massen.



Fordel massen, gjerne i striper som flyter sammen. Skyv litt i massen med sparkel eller annen redskap, f.eks. gulvnal, for å "hjelpe" den i hjørner m.m.



Man kan avgrense området rundt sluket med Hey'di Stenglist, og deretter sparkle fallet med Hey'di Express eller Hey'di Fiberplan Rapid med redusert vanntilsetning, 3,4 liter pr. 20 kilo sekk.



Massen kan bearbejdes i ca. 30 minutter etter utlegging, etter ca. 12 timer kan påfølgende arbeider utføres.

