



Livskvalitet siden 1825

Nautic-servantkran

Med kjedefeste

Produktets funksjoner

ENERGISPARING



ECO-START



VATTENSPAR



- Energiklasse A som sparer vann og energi
- Økostart, 17 °C når spaken er rett frem
- Justerbar vannmengde og komforttemperatur

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340384

Art.nr.
GB41214047

EAN
7393792217620



Informasjon om pakking

Lengde: 225 mm | Bredde: 205 mm | Høyde: 70 mm

Vekt: 1.37 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.


Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon Oppfyller kravene til Nordic Quality Energiklasse A 1,41 kWh




Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,24 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 52 Pressure loss with flow (0,1l/s) %s kPa

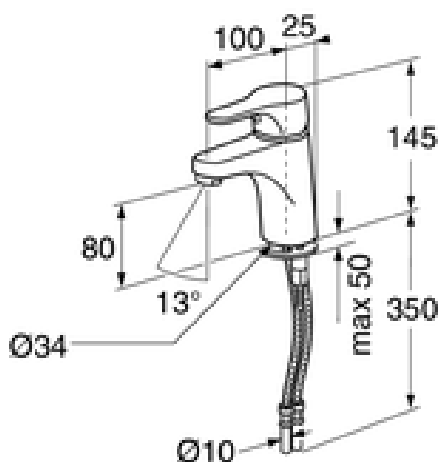

Reservedeler

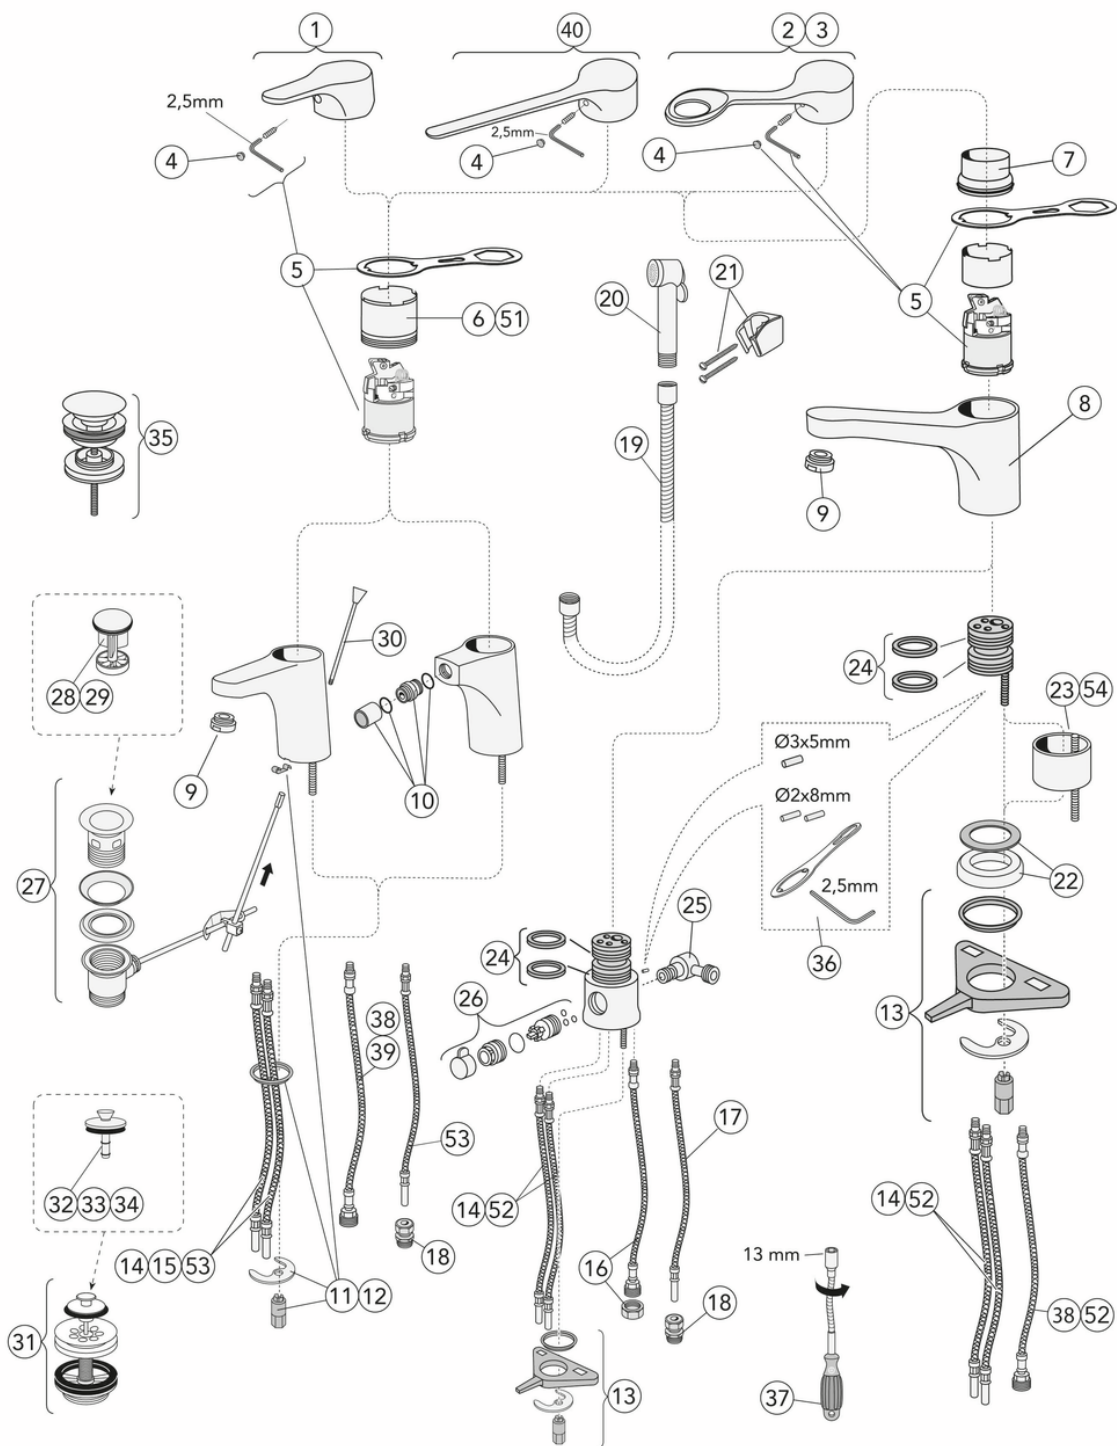


Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Nautic	4343366	GB41637250
2	Funksjonstilpasset spak	4342627	GB41637360 01
3	Funksjonstilpasset spak	4342735	GB41637363 01
4	Dekkeplugg	4342661	GB41634828 01
5	Kerampakke	4343367	GB41637267 01
6	Låsering M45x1,5	4342753	GB41637261 01
7	Dekking	4342752	GB41638202
8	Utløpskran		GB41638197
9	Strålesamler	4343241	GB41630131 01
10	Strålesamler/kuleledd	4342713	GB41637270 01
11	Monteringsdetaljer	4343319	GB41637280 01
12	Monteringsdetaljer	4342751	GB41637282 01
13	Monteringsdetaljer	4340713	GB41634157 01
14	SoftPex-slange	4342633	GB41637161 02
15	SoftPex-slange		GB41638721 02
16	SoftPex-slange	4342768	GB41638220 01
17	SoftPex-slange	4342771	GB41638199 01
18	Kobling 10xG1/2, -201005	5080093	FG032033520
19	Dusjslange Biflex	4343804	GB41636263 00
20	Hånddusj	4343121	GB41633860 33
21	Feste til hånddusj	4340714	GB41637575
23	Forhøyningsdel 50 mm	4340715	GB41632834
24	X-ringer	4343213	GB41633971 02
25	Tilkoblingsvinkel	4343189	GB41635790 01
26	Innsats for stenging av oppvaskmaskin	4343188	GB41635762 3301
27	Løfteventil	4342638	GB41637450
28	Plugg	4343344	GB41632625 01
29	Plugg	4342651	GB41637453
30	Løftestang	4343055	GB41630305
31	Pluggventil for silfilter	4342653	GB41637445
34	Propp til pluggventil for silfilter	4340718	GB41638453 01
35	Pushdown-ventil	4343054	GB41636575 01
36	Detaljer for slagbegrensning	4342754	GB41633972
37	Monteringsverktøy 13/6k	4343341	GB43000014 10
38	SoftPex-slange	4342769	GB41638224 01
39	SoftPex-slange 300mm		GB41638720 01
40	Funksjonstilpasset spak		GB41637367 01
51	Låsering		GB41638981 01
52	SoftPex slange-PE		GB41638738 02
53	SoftPex-slange		GB41638708 02
54	Forhøyningsdel		GB41638924 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ NAUTIC WASHBASIN MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

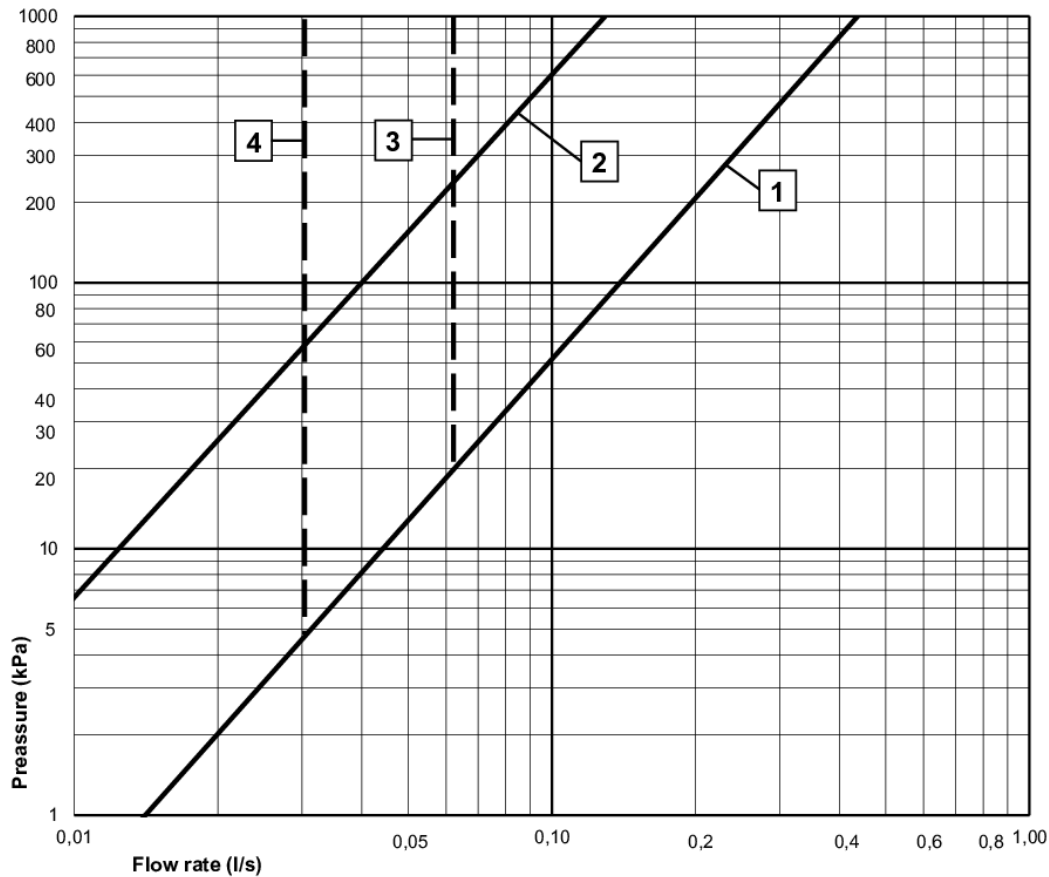

- 1** Max flow
- 2** Comfort flow
- 3** Optional aerator GB41638662 10
- 4** Optional aerator GB41638663 10

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,24 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	52 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	208 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	565 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com