

REMS skærebakker, sæt

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål til materialer < 500 N/mm² (MPa) for en ekstralang levetid.

Skærebakker til andre gevind (f.eks. BSW) på forespørgel. HSS skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) 50 % pristillæg. ¹⁾ Enkelte skærebakker kan kun leveres i HSS.




Til universel automatiskskærehoved 1/16–2"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16–1/8 HSS ¹⁾	341401RHSS	
	R 1/4–3/8	341402RWS	
	R 1/2–3/4	341403RWS	
	R 1–2	341404RWS	
Cylindrisk rørgvind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16–1/8	341406RWS	
	G 1/4–3/8	341407RWS	
	G 1/2–3/4	341408RWS	
	G 1–2	341409RWS	
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16–1/8 HSS ¹⁾	341411RHSS	
	NPT 1/4–3/8	341412RWS	
	NPT 1/2–3/4	341413RWS	
	NPT 1–2	341414RWS	
Cylindrisk rørgvind NPSM høj- re Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	
	NPSM 1/4–3/8	341417RWS	
	NPSM 1/2–3/4	341418RWS	
	NPSM 1–2 HSS ¹⁾	341419RHSS	
Stålpanserrørgvind Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	
	Pg 9	341467RWS	
	Pg 11	341468RWS	
	Pg 13,5	341469RWS	
	Pg 16	341470RWS	
	Pg 21	341471RWS	
	Pg 29	341472RWS	
	Pg 36	341473RWS	
	Pg 42	341474RWS	
	Pg 48	341475RWS	
Gevind M til elektroinstallatørrør EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	
	M 20 × 1,5	341494RWS	
	M 25 × 1,5	341495RWS	
	M 32 × 1,5	341496RWS	
	M 40 × 1,5	341497RWS	
	M 50 × 1,5	341498RWS	
	M 63 × 1,5	341499RWS	
Boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	
	M 8	341427RWS	
	M 10	341428RWS	
	M 12	341429RWS	
	M 14	341430RWS	
	M 16	341431RWS	
	M 18	341432RWS	
	M 20	341433RWS	
	M 22	341434RWS	
	M 24	341435RWS	
	M 27	341436RWS	
	M 30	341437RWS	
	M 33	341438RWS	
	M 36	341439RWS	
	M 39	341440RWS	
	M 42	341441RWS	
	M 45	341442RWS	
	M 48	341443RWS	
	M 52	341444RWS	
	M 56 HSS ¹⁾	341445RHSS	
	M 60 HSS ¹⁾	341446RHSS	
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4–20	341476RWS	
	UNC 5/16–18	341477RWS	
	UNC 3/8–16 HSS ¹⁾	341478RHSS	
	UNC 7/16–14	341479RWS	
	UNC 1/2–13 HSS ¹⁾	341480RHSS	
	UNC 9/16–12	341481RWS	
	UNC 5/8–11 HSS ¹⁾	341482RHSS	
	UNC 3/4–10 HSS ¹⁾	341483RHSS	
	UNC 7/8–9 HSS ¹⁾	341484RHSS	
	UNC 1–8 HSS ¹⁾	341485RHSS	
	UNC 1 1/8–7	341486RWS	
	UNC 1 1/4–7 HSS ¹⁾	341487RHSS	
	UNC 1 3/8–6	341488RWS	
	UNC 1 1/2–6 HSS ¹⁾	341489RHSS	
	UNC 1 3/4–5	341490RWS	
	UNC 2–4,5	341491RWS	



Tysk kvalitetsprodukt

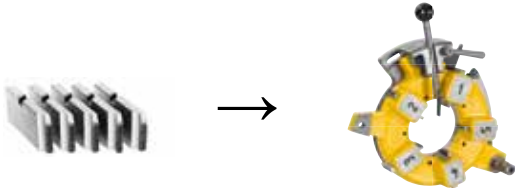

Til universel automatiskskærehoved 2 1/2–3"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2–3	381430RWS	
Cylindrisk rørgvind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2–3 HSS ¹⁾	381431RHSS	
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2–3 HSS ¹⁾	381432RHSS	
Cylindrisk rørgvind NPSM høj- re Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2–3 HSS ¹⁾	381433RHSS	



Til universel automatiskskærehoved 2 1/2–4"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2–4	381401RWS	
Cylindrisk rørgvind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2–4 HSS ¹⁾	381405RHSS	
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2–4 HSS ¹⁾	381410RHSS	
Cylindrisk rørgvind NPSM høj- re Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2–4 HSS ¹⁾	381415RHSS	