

Fugebånd


Fugebånd er en lett formbar uvulkanisert butyl-gummi, som har stor anvendelse der hvor man skal ha en tett forbindelse mellom betongflater. Gummien presses under trykk ned i ujevnheter og porer, og vil etter en stabiliserings-periode gå over til en form for gummielastisk forbindelse som gir en usedvanlig sterk sammenføyning. Fugebånd leveres som standard i dimensjonene 15x21 mm (28 meter i kartongen) og 25x30 mm (16 meter i kartongen).

Motstandsdyktighet

Fugebånd er resistent mot normale forhold i avløpsnett, landbruk (maursyre, AIV og gjødsel) etc.



Fugebånd er tilpasset not og fjær kummer. Fugebånd kan også brukes som fordelingsplate på kummer i forbindelse med gummipakning.



Lagring

Fugebånd skal lagres liggende og helst i romtemperatur. Da vil man stadig ha et mykt og monteringsvillig bånd.




1) Rengjør falsen.



2) Legg på fugebåndet med 5-10 cm overlapp.



3) Fjern beskyttelsespapiret.

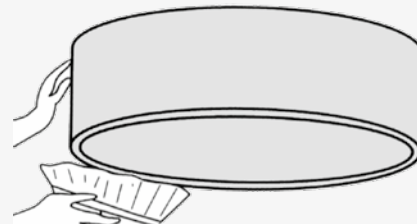

4) Rengjør muffen og monter kumringen.