


Garagejärn

Garagejärn med påsvetsade ingjutningsjärn används som tröskelförstärkning vid garageport. Garagejärnet gjuts fast med lutning utåt för vattenavrinning.

Material: 5,0 mm varmförzinkad stål, 50x50 mm skänklar.

Klimatklass: 2

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
6155250	5,0x50x50x2500	10,00	1
6155300	5,0x50x50x3000	12,00	1
6155500	5,0x50x50x5000	20,00	1

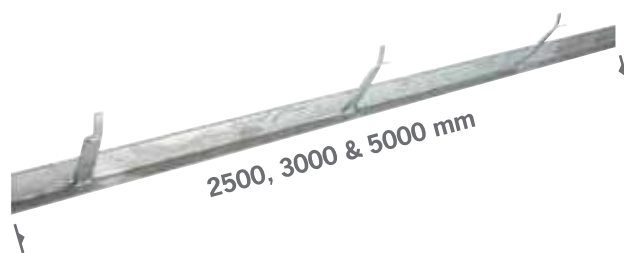

Garage door threshold bracket

5,0 mm steel bracket that provides a long lasting barrier and protection between the garage door bottom and the floor. To be casted into the concrete floor.

Material: 5,0 mm hot dip galvanized steel,
50x50 mm angles.

Service class: 2

Museband

Används för att hindra möss och andra smådjur att ta sig in under väggpanelen i fastigheter. Bidrar även till förbättrad ventilation av väggen.


Material: Varmförzinkad stålplåt (3004001)

Aluminium (3004002)

Klimatklass: 2

Spikhål: Ø 3,5 mm

Artikelnr.	Dimensioner TxL	Vikt	Antal/förp.
3004001	0,5x1250	0,13	50
3004002	0,4x31x37x1200	0,04	50

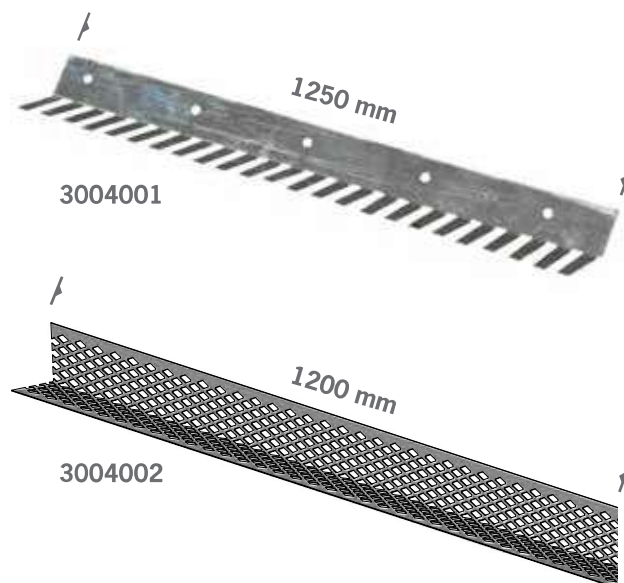

Mouse strip

Prevents mice from entering behind cladding and provides improved ventilation of the wall.

Material: Pre-galvanized steelplate (3004001)

Aluminum (3004002)

Service class: 2

Nail holes: Ø 3,5 mm